



PRZEBUDOWA WNĘTRZA MIESZKANIA NA PODDASZU KAMIENICY W KRAKOWIE

ZAWARTOŚĆ

- INWENTARYZACJA
- RZUTY TECHNICZNE
 - RZUT PROJEKTOWY
 - KOLORYSTYKA WNĘTRZA
 - WYBURZENIA / NOWE ŚCIANY
 - PUNKTY GRZEWcze
 - ELEKTRYKA
- RZUTY I WIDOKI ROZMIESZCZENIA PŁYTEK
- PRZEKROJE
- WYMIARY MEBLI I DETLE
- WIZUALIZACJE 3D

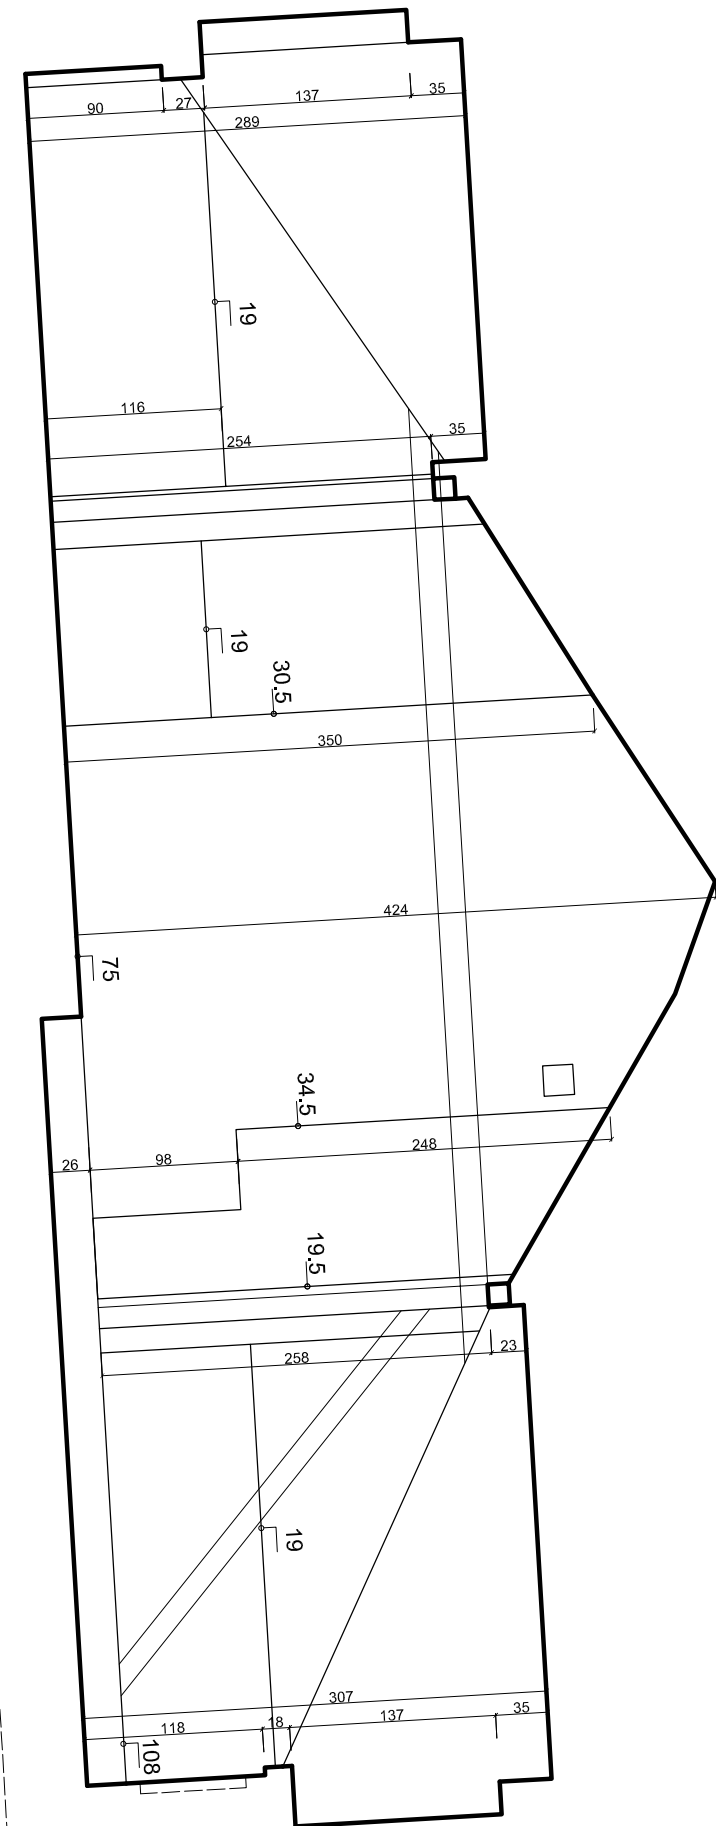

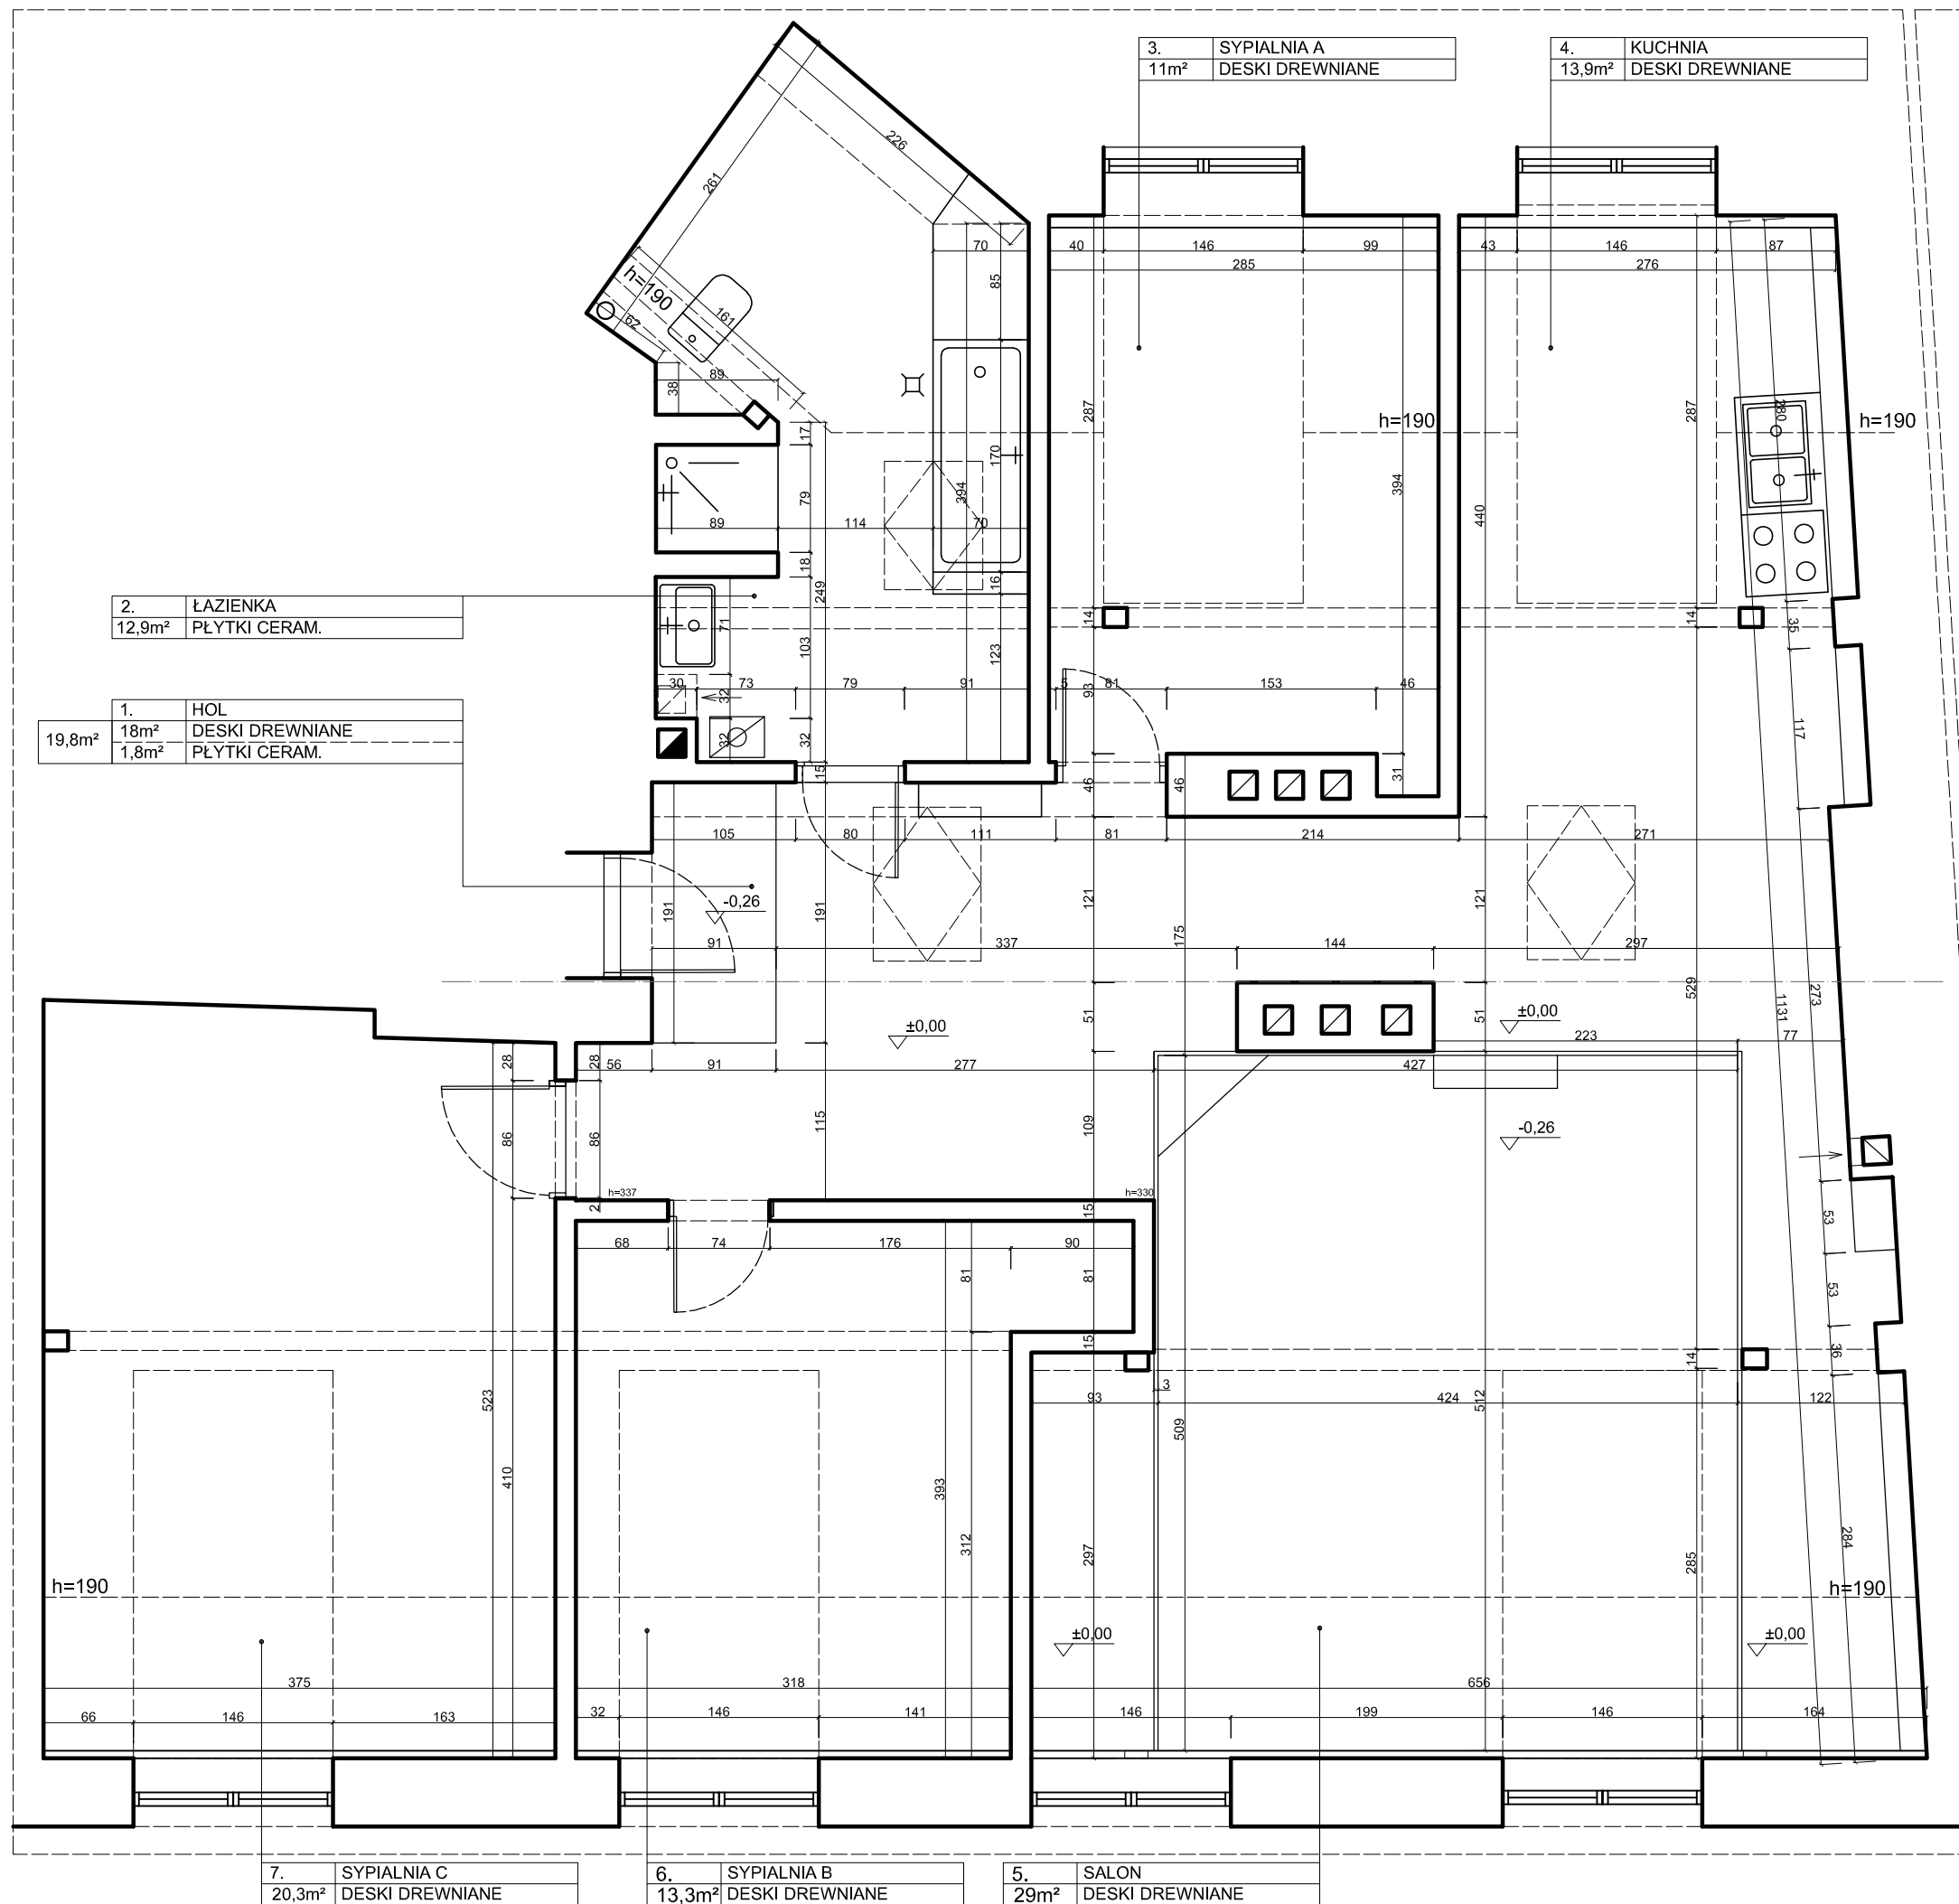

SYPIALNIA A

- BA1. IKEA ALEX - KOMODA 36X70 CM
BA2. BLAT GRUBOŚCI 40MM
BA3. IKEA ALEFJÄLL - FOTEL BIUROWY, GRANNI GOLDEN BROWN
BA4. SZAFKA NOCNA H=34 CM
BA5. ŁÓŻKO PODWÓJNE Z FUNKCJĄ PRZECHOWYWANIA (MATERAC 140X200 CM)
BA6. SZAFKA NA ZAMÓWIENIE H=220 CM
BA7. SZAFKA Z KORYTARZA POMALOWANA NA ZIELONO

SYPIALNIA B

- BB1. ŁÓŻKO POJEDYNCZE Z FUNKCJĄ PRZECHOWYWANIA (MATERAC 90X200 CM)
BB2. PÓŁKA H=69 CM
BB3. BLAT GRUBOŚCI 40MM
BB4. IKEA ALEX SZAFKA NA KÓLKACH 67 X 66 CM
BB5. SZAFKA UBRANIOWA Z OTWARTYMI PÓLKAMI NA BOKU

SYPIALNIA C

- BC1. SZAFKA H=74CM
BC2. BLAT GRUBOŚCI 40MM
BC3. ŁÓŻKO PODWÓJNE, TAPICEROWANE (MATERAC 140X200 CM)
BC4. SZAFKA NOCNA H=25 CM
BC5. OTWARTA SZAFKA Z SZUFLADAMI
BC6. ODRESTAUROWANE KRZESŁO Z SALONU
BC7. LUSTRO OWALNE Ø65CM

2.	ŁAZIENKA
12,7m ²	GRES FLORIM CHARMING AMBER

1.	HOL
23,4m ²	21,6m ² DESKI DREWNIANE
	1,8m ² HISZPAŃSKIE PŁYTKI CEMENT.

8.	GARDEROBA
3,9m ²	DESKI DREWNIANE

3.	SYPIALNIA A
11m ²	DESKI DREWNIANE

4.	KUCHNIA
13,9m ²	DESKI DREWNIANE

ŁAZIENKA

- B1. KOCIOŁ KONDENSACYJNY ZE ZBIORNIKIEM
B2. BRODZIK KOMPOZYTOWY STONEX ZE ZINTEGROWANYM ODPLYWEM LINIOWYM 140X90 CM, BIAŁY
B3. ŚCIANA PRYSZNICOWA - SZKŁO BEZBARWNE W CZARNYCH OKUCIACH Z DRZWIAMI OTWIERANYMI W OBIE STRONY
B4. BATERIA PRYSZNICOWA Z TERMOSTATEM - HANSGRÖHE RAINDANCE SELECT S SHOWERPIPE 240, CZARNY MAT
B5. PÓŁKI WE WNĘCZĘ Z ŻÓŁTEGO SZKŁA
B6. BATERIA BIDETOWA PODTYNKOWA CZARNA REA-B8978
B7. GEBERIT DUOFIX OMEGA H82
B8. MISKA USTĘPOWA KOŁO MODO RIMFREE
B9. ISTNIEJĄCY PION KANALIZACYJNY
B10. KONSTRUKCJA G-K Z WBUDOWANĄ PÓŁKĄ DREWNIANĄ (PÓŁKA POWINNA BYĆ WYJMOWANA, ABY UMOŻLIWIĆ DOSTĘP DO PIONU KANALIZACJI)
B11. SUSZARKA BEKO MDF7444CXM
B12. PRALKA BEKO PWUV7646XME STEAMCURE 7KG
B13. DREWNIANY BLAT POD PŁATWIA (KONIECZNE JEST ZACHOWANIE PRZEŚWITU MIN. 85CM)
B14. ZAWÓR KĄTOWY I ODPLYW DO PRALKI I SUSZARKI
B15. HANSGRÖHE TALIS E 4-OTWOROWA BATERIA NA BRZEG WANNY
B16. WANNA W 2 OPCJACH:
A) PROSTOKĄTNA, AKRYLOWA Z HYDROMASAŻEM ROCA SMART WATERAIR PLUS 1700 x 750 x 420 MM
B) ROCA VYTHOS 1700 x 750 x 435 MM
B17. UMYWALKA BERSTEIN COUNTERTOP PB2013 80X40X4,5 CM - BIAŁA + CZARNY SYFON REA-A5215
B18. PÓŁKA ŁAZIENKOWA Z DREWNIANYM BLATEM, SZUFLADĄ I OTWARTĄ PÓŁKĄ (KONSTRUKCJA STAŁOWA, MALOWANA PROSZKOWO)
B19. LUSTRO OWALNE Ø110CM
B20. BATERIA HANSGRÖHE REBRIS E SINGLE LEVER BASIN MIXER 240

HOL

- H1. DREWNIANY STOPIEŃ Z MIEJSCEM NA BUTY
H2. LUSTRO W RAMIE PROSTOKĄTNEJ 155X50CM
H3. SKŁADANE POGŁOWIE JELENIA (SKLEJKA)
H4. DEKORACYJNA, WIELKOFORMATOWA MAPA WIELKIEJ BRYTANII
H5. OBUDOWA KOMINA Z PŁYT MEBLOWYCH, MALOWANYCH
H6. PUFA WYKONANA NA ZAMÓWIENIE (W STYLU ROSANERO CHLOE LUB NOBONOBO ALICE)
H7. SZAFKA UBRANIOWA WE WNĘCZĘ
H8. SZAFKA PAROWA SAMSUNG DF10A9500CG AIRDRESSER
H9. SZAFKI NA BUTY


KUCHNIA

- K1. BLAT DREWNIANY GR. 40MM
K2. BLAT GRANITOWY LUB KONGLOMERAT GR.2CM, CZARNY MAT (NP. GRANIT NERO ZIMBABWE LUB ŁUPEK) BEZ WYRAŻNEGO WZORU
K3. IKEA DALFRED - STOLEK BAROWY, CZARNY
K4. ZLEW PODWIESZANY PODWÓJNY (NP. BLANCO SUBLINE 430/270-U 523151 ANTRACYT) Z MŁYNKIEM DO ODPADÓW
K5. BATERIA KUCHENNA CZARNA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ FORB KING LUB OIA INOX (STAŁ NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA)
K6. OKAP ELECTROLUX LFG719R, CZARNY
K7. PŁYTA INDUKCYJNA BOSCH PVW851FB5E (PŁYTA PODŁĄCZONA DO INSTALACJI 230V - MOŻLIWY WYBÓR INNEJ PŁYTY W PRZYPADKU INSTALACJI INSTALACJI TRÓJFAZOWEJ 400V); ALTERNATYWNIE: PŁYTA GAZOWA ELECTROLUX EGG7536SK
K8. PIEKARNIK SAMSUNG NV7B4240VAK U2, CZARNY
K9. KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG NQ5B4313GBK U2
K10. ŁODÓWKA LG GSVL50PZXM SIDE BY SIDE NO FROST 179CM
K11. ZMYWARKA SAMSUNG DW60A8050BB
K12. ZAWÓR KĄTOWY (DO PODŁĄCZENIA ŁODÓWKI)
K13. BRGW45 - WINIARKA WOLNOSTOJĄCA

SALON

- 3X L1. SIEDZISKO JAPOŃSKIE Z OPARCIEM (NA ZAMÓWIENIE)*
2X L2. SIEDZISKO JAPOŃSKIE - PODUSZKA (PODUSZKA H=15CM ZE SZTYWNEJ PIANKI, TAPICERKA Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO KANAPA MODULOWA)
L3. ISTNIEJĄCE KRZESŁA POMALOWANE (ANTRACYT) I WZBOGACONE PODUSZKAMI
L4. STÓŁ WYKONANY NA ZAMÓWIENIE Z DREWNIANYM BLATEM I KONSTRUKCJĄ STAŁOWĄ MALOWANĄ PROSZKOWO (NA KÓLKACH)
L5. ODRESTAUROWANY ISTNIEJĄCY FOTEL LUB FOTEL BUJANY RETRO
L6. STOLIK KAWOWY LOFT Z PÓŁKĄ DOLNĄ I BLATEM DREWNIANYM
L7. MODUŁOWA SOFA NA ZAMÓWIENIE (W STYLU ROSANERO CHLOE LUB NOBONOBO ALICE); 3 MODUŁY Z OPARCIEM, JEDEN MODUŁ PUFA, 2 SKRAJNE MODUŁY (NAROŻNY I KOŃCOWY) NIEPEŁNE - POSADZONE NA PODWYŻSZONEJ PODŁODZE, SZARA TAPICERKA
L8. IKEA KULLABERG KRZESŁO OBROTOWE, CZARNE
L9. ODRESTAUROWANY STÓŁ SKŁADANY
UWAGA! WYMIARY PODANE W PROJEKCJI WYMAGAJĄ WERYFIKACJI NA BUDOWIE.



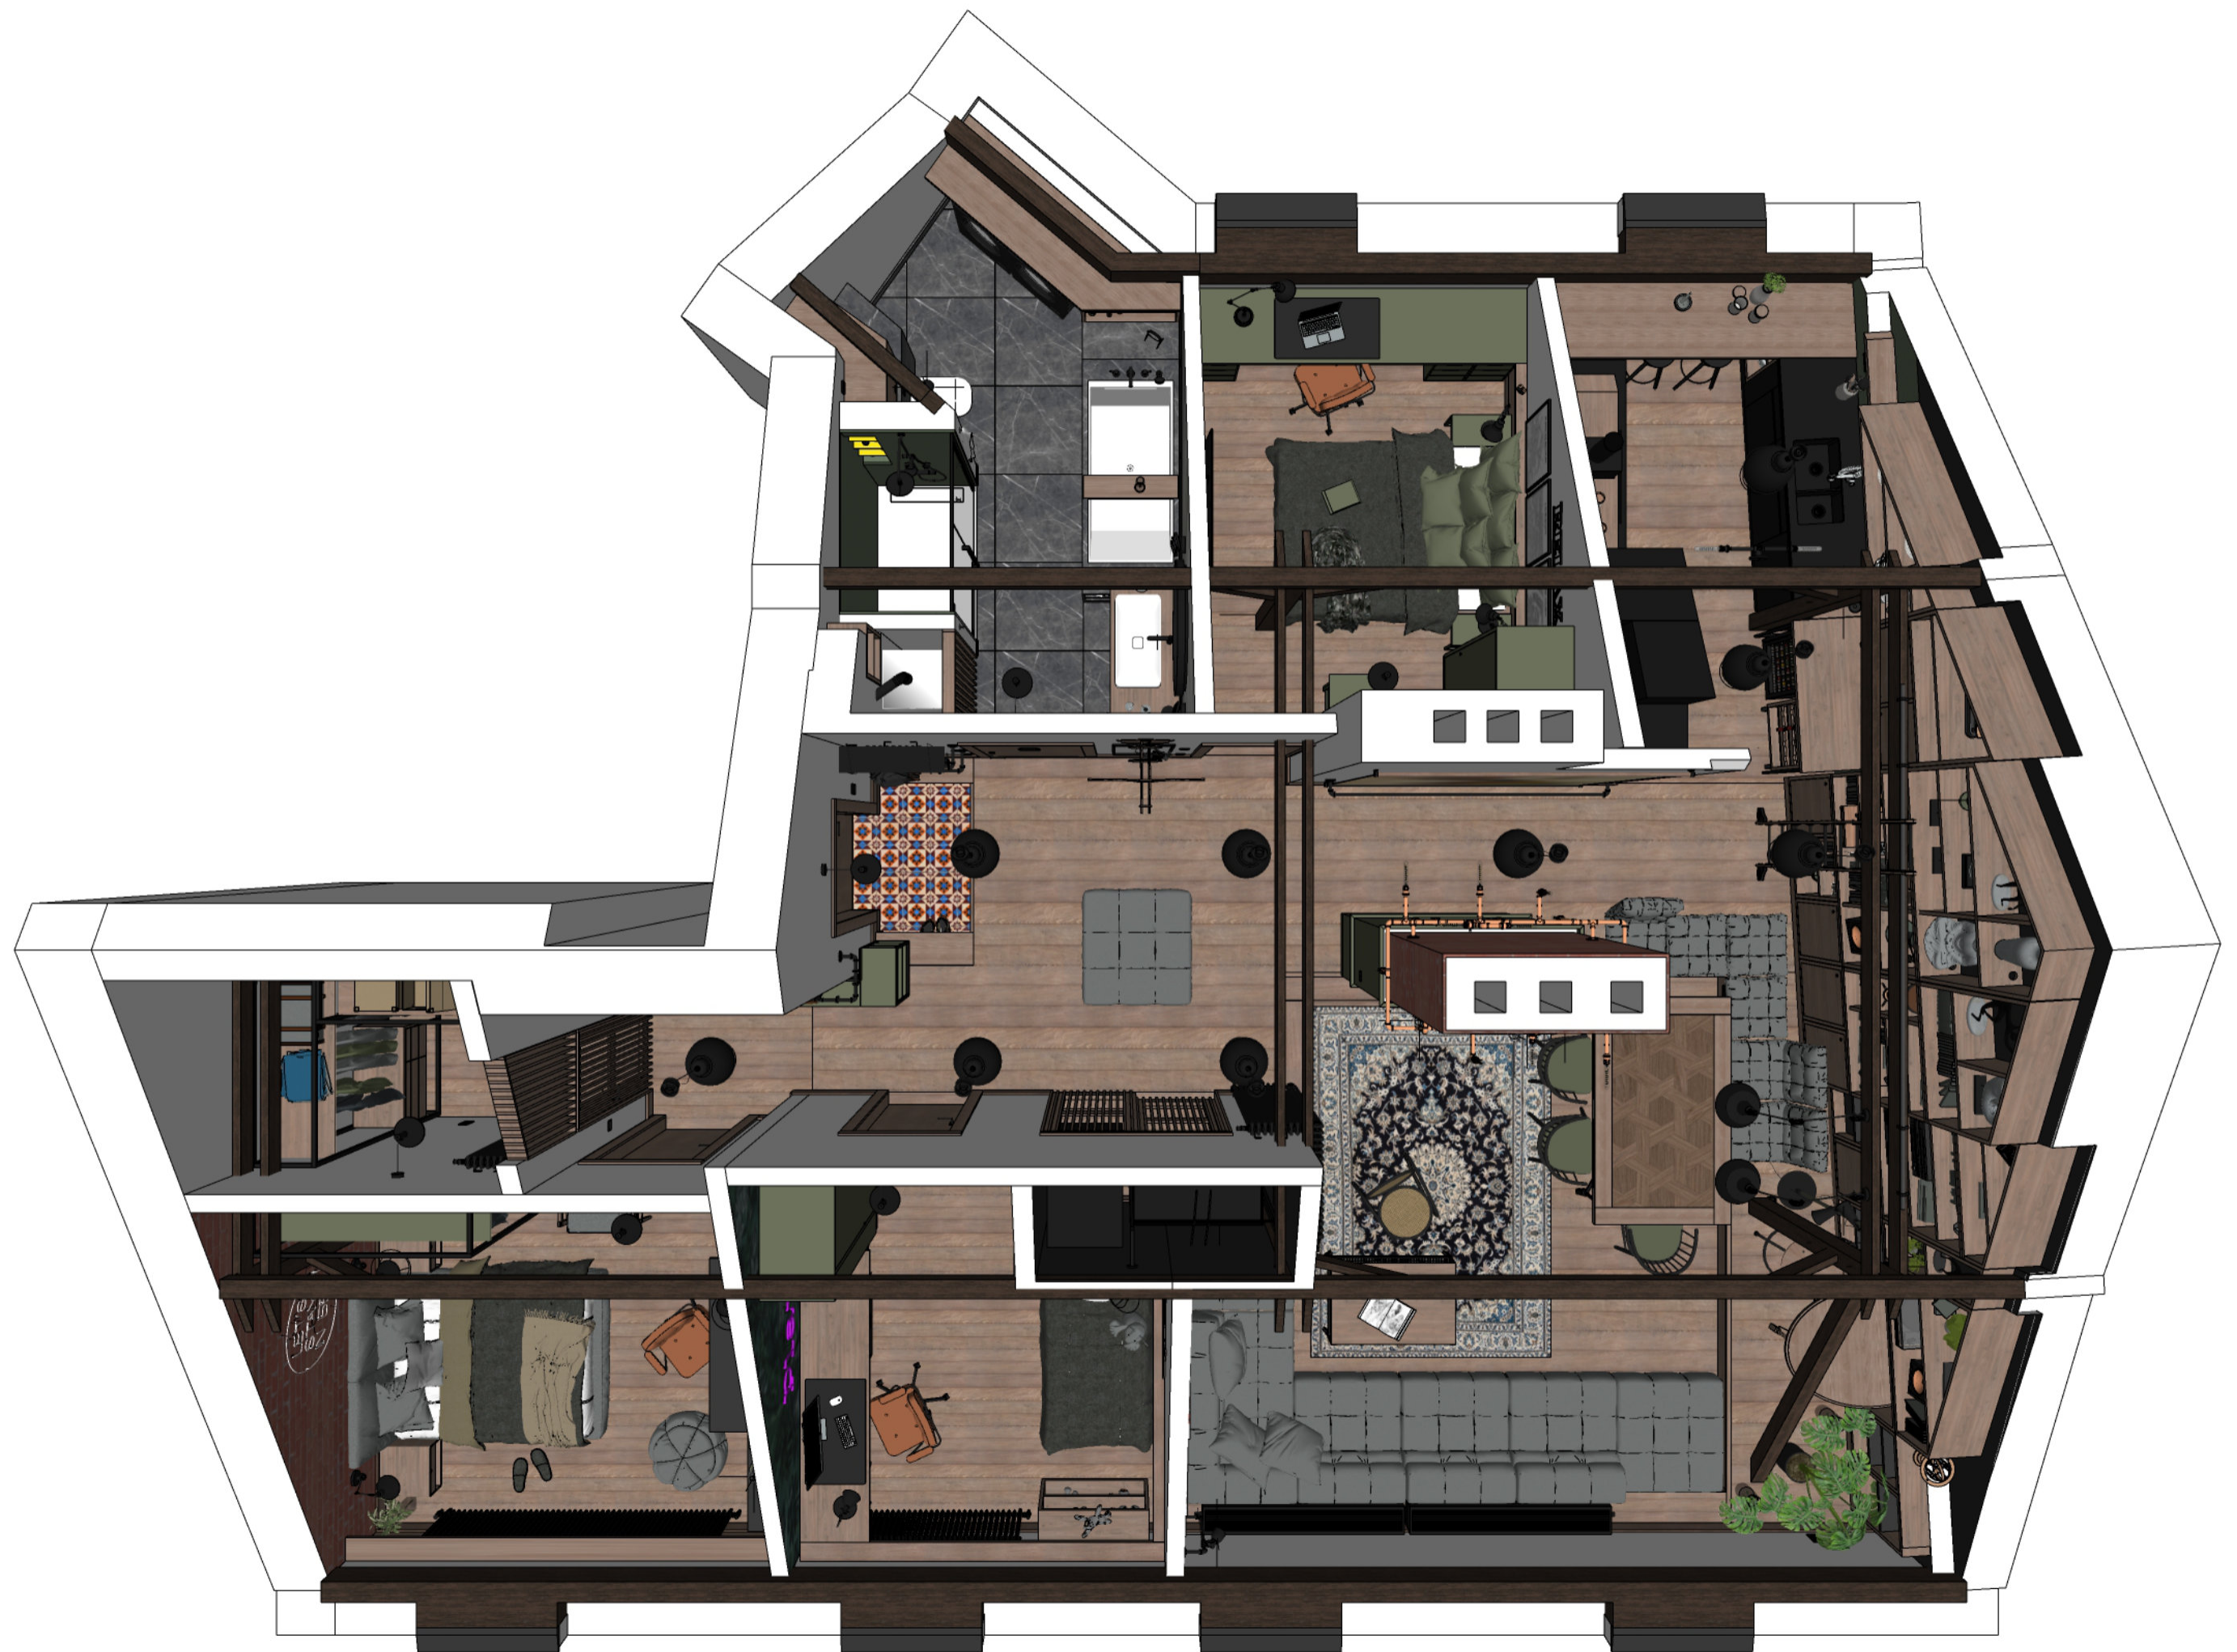



ŚCIANY I SUFITY W CAŁYM MIESZKANIU MAŁOWANE W KOLORZE BIAŁYM. W ŁAZIENCIE UŻYĆ FARB Y LATEKSOWEJ DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH.

ŚCIANA WSCHODNIA (ZA ZABUDOWĄ MEBLOWĄ) ORAZ ŚCIANY W SZAFIE WNĘKOWEJ W HOLU - MAŁOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM.

OKŁADZINY ŚCIENNE W MIESZKANIU W POSTACI PŁYTEK ŚCIENNYCH WG. PROJEKTU ROZMIESZCZENIA PŁYTEK.

W GÓRNEJ CZĘŚCI KOMINA W CENTRALNEJ CZĘŚCI SALONU ORAZ NA PRZECIWLEGŁYCH ŚCIANACH SYPIALNI C - OKŁADZINA Z CIĘTEJ CEGŁY ROZBIÓRKOWEJ.

DOLNA CZĘŚĆ CENTRALNEGO KOMINA DO WYSOKOŚCI 238CM WYŁOŻONA OKŁADZINĄ W KOLORZE ZIELONYM (RAL 6C715B LUB ZBLIŻONY; ODCIEN DOBRAĆ PO ZAKUPIE PŁYTEK ŚCIENNYCH DO KUCHNI)

PODŁOGA W CAŁYM MIESZKANIU POZA ŁAZIENKĄ I STREFA WEJŚCIOWĄ - DREWNIANA, ZACHOWANA ISTNIEJĄCA POSADZKA Z DESEK DREWNIANYCH. DREWNO WYMAGA GŁĘBOKIEJ RENOWACJI I ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWEGO. PROPONUJE SIĘ CYKLINOWANIE, UZUPEŁNIENIE SZCZELIN ORAZ OLEJOWANIE OLEJEM (LUB OLEJO-WOSKIEM) Z PIGMENTEM ZMIENIAJĄCYM KOLOR DREWNA NA ORZECH AMERYKAŃSKI. LISTWY PODŁOGOWE W KOLORZE PODŁOGI, H=15CM.

PODŁOGA W ŁAZIENCIE Z PŁYTEK GRESOWYCH WG. RYSUNKU ROZMIESZCZENIA PŁYTEK. W OBNIŻENIU PODŁOGI PRZY STREFIE WEJŚCIOWEJ ZAPROPONOWANO ZASTOSOWANIE OZDOBNYCH PŁYTEK CEMENTOWYCH NAWIAZUJĄCYCH DO POSADZKI NA KLATCE SCHODOWEJ (WZÓR PŁYTKI WG. PROJEKTU POSADZEK; ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA NA ZAMÓWIENIE PŁYTEK Z IDENTYCZNYM WZOREM JAK ISTNIEJĄCY NA KORYTARZU).

STOLARKA OKIENNA - ZACHOWANA ISTNIEJĄCA. ZALECA SIĘ WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH NA ANTYWŁAMANIOWE W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO PODŁOGI I MEBLI (ORZECH AMERYKAŃSKI). DRZWI WEWNĘTRZNE - OKLEINA JAK PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH. DRZWI DO PRZESTRZENI POMOCNICZYCH (GARDEROBA, SZAFKA W HOLU, WNĘKA W ŁAZIENCIE) AŻUROWE, Z LAMELI DREWNIANYCH. OKUCIA NOWEJ STOLARKI W KOLORZE GRAFITOWYM.

WIDOCZNE ELEMENTY **KONSTRUKCJI WIEŻBY DACHOWEJ** ZACHOWAĆ W ISTNIEJĄCEJ POSTACI.

MEBLE W MIESZKANIU W 3 PODSTAWOWYCH KOLORACH (ZGODNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTU):
 - OKLEINA DREWNIANA (ORZECH, JAK STOLARKA)
 - ZIELONY (RAL 6C715B LUB PODOBNY ZGODNIE Z ODCIENIEM WYBRANYCH PŁYTEK KUCHENNYCH)
 - GRAFITOWY LUB CIEMNY SZARY

ZALECA SIĘ ZACHOWANIE I RENOWACJĘ ISTNIEJĄCYCH KRZESŁ I FOTEI DREWNIANYCH (CZĘŚCI DREWNIANE MAŁOWANE NA CIEMNĄ SZAROŚĆ/GRAFIT, TAPICERKA W KOLORZE ZIELONYM, DOBRANYM ZGODNIE Z ZASADĄ OPISANĄ POWYŻEJ)


NOWE MEBLE TAPICEROWANE, WYKONANE NA ZAMÓWIENIE Z UJEDNOLICONĄ TAPICERKĄ W KOLORZE SZARYM.

LAMPY SUFITOWE I ŚCIENNE W ODCIENIACH CIEMNEJ SZAROŚCI LUB CZARNYM.

OZDOBNA LAMPA NA CENTRALNYM KOMINIE WYKONANA Z RUR MIEDZIANYCH I OPRAWEK W TYM SAMYM KOLORZE.




KOLORYSTYKA WNĘTRZA

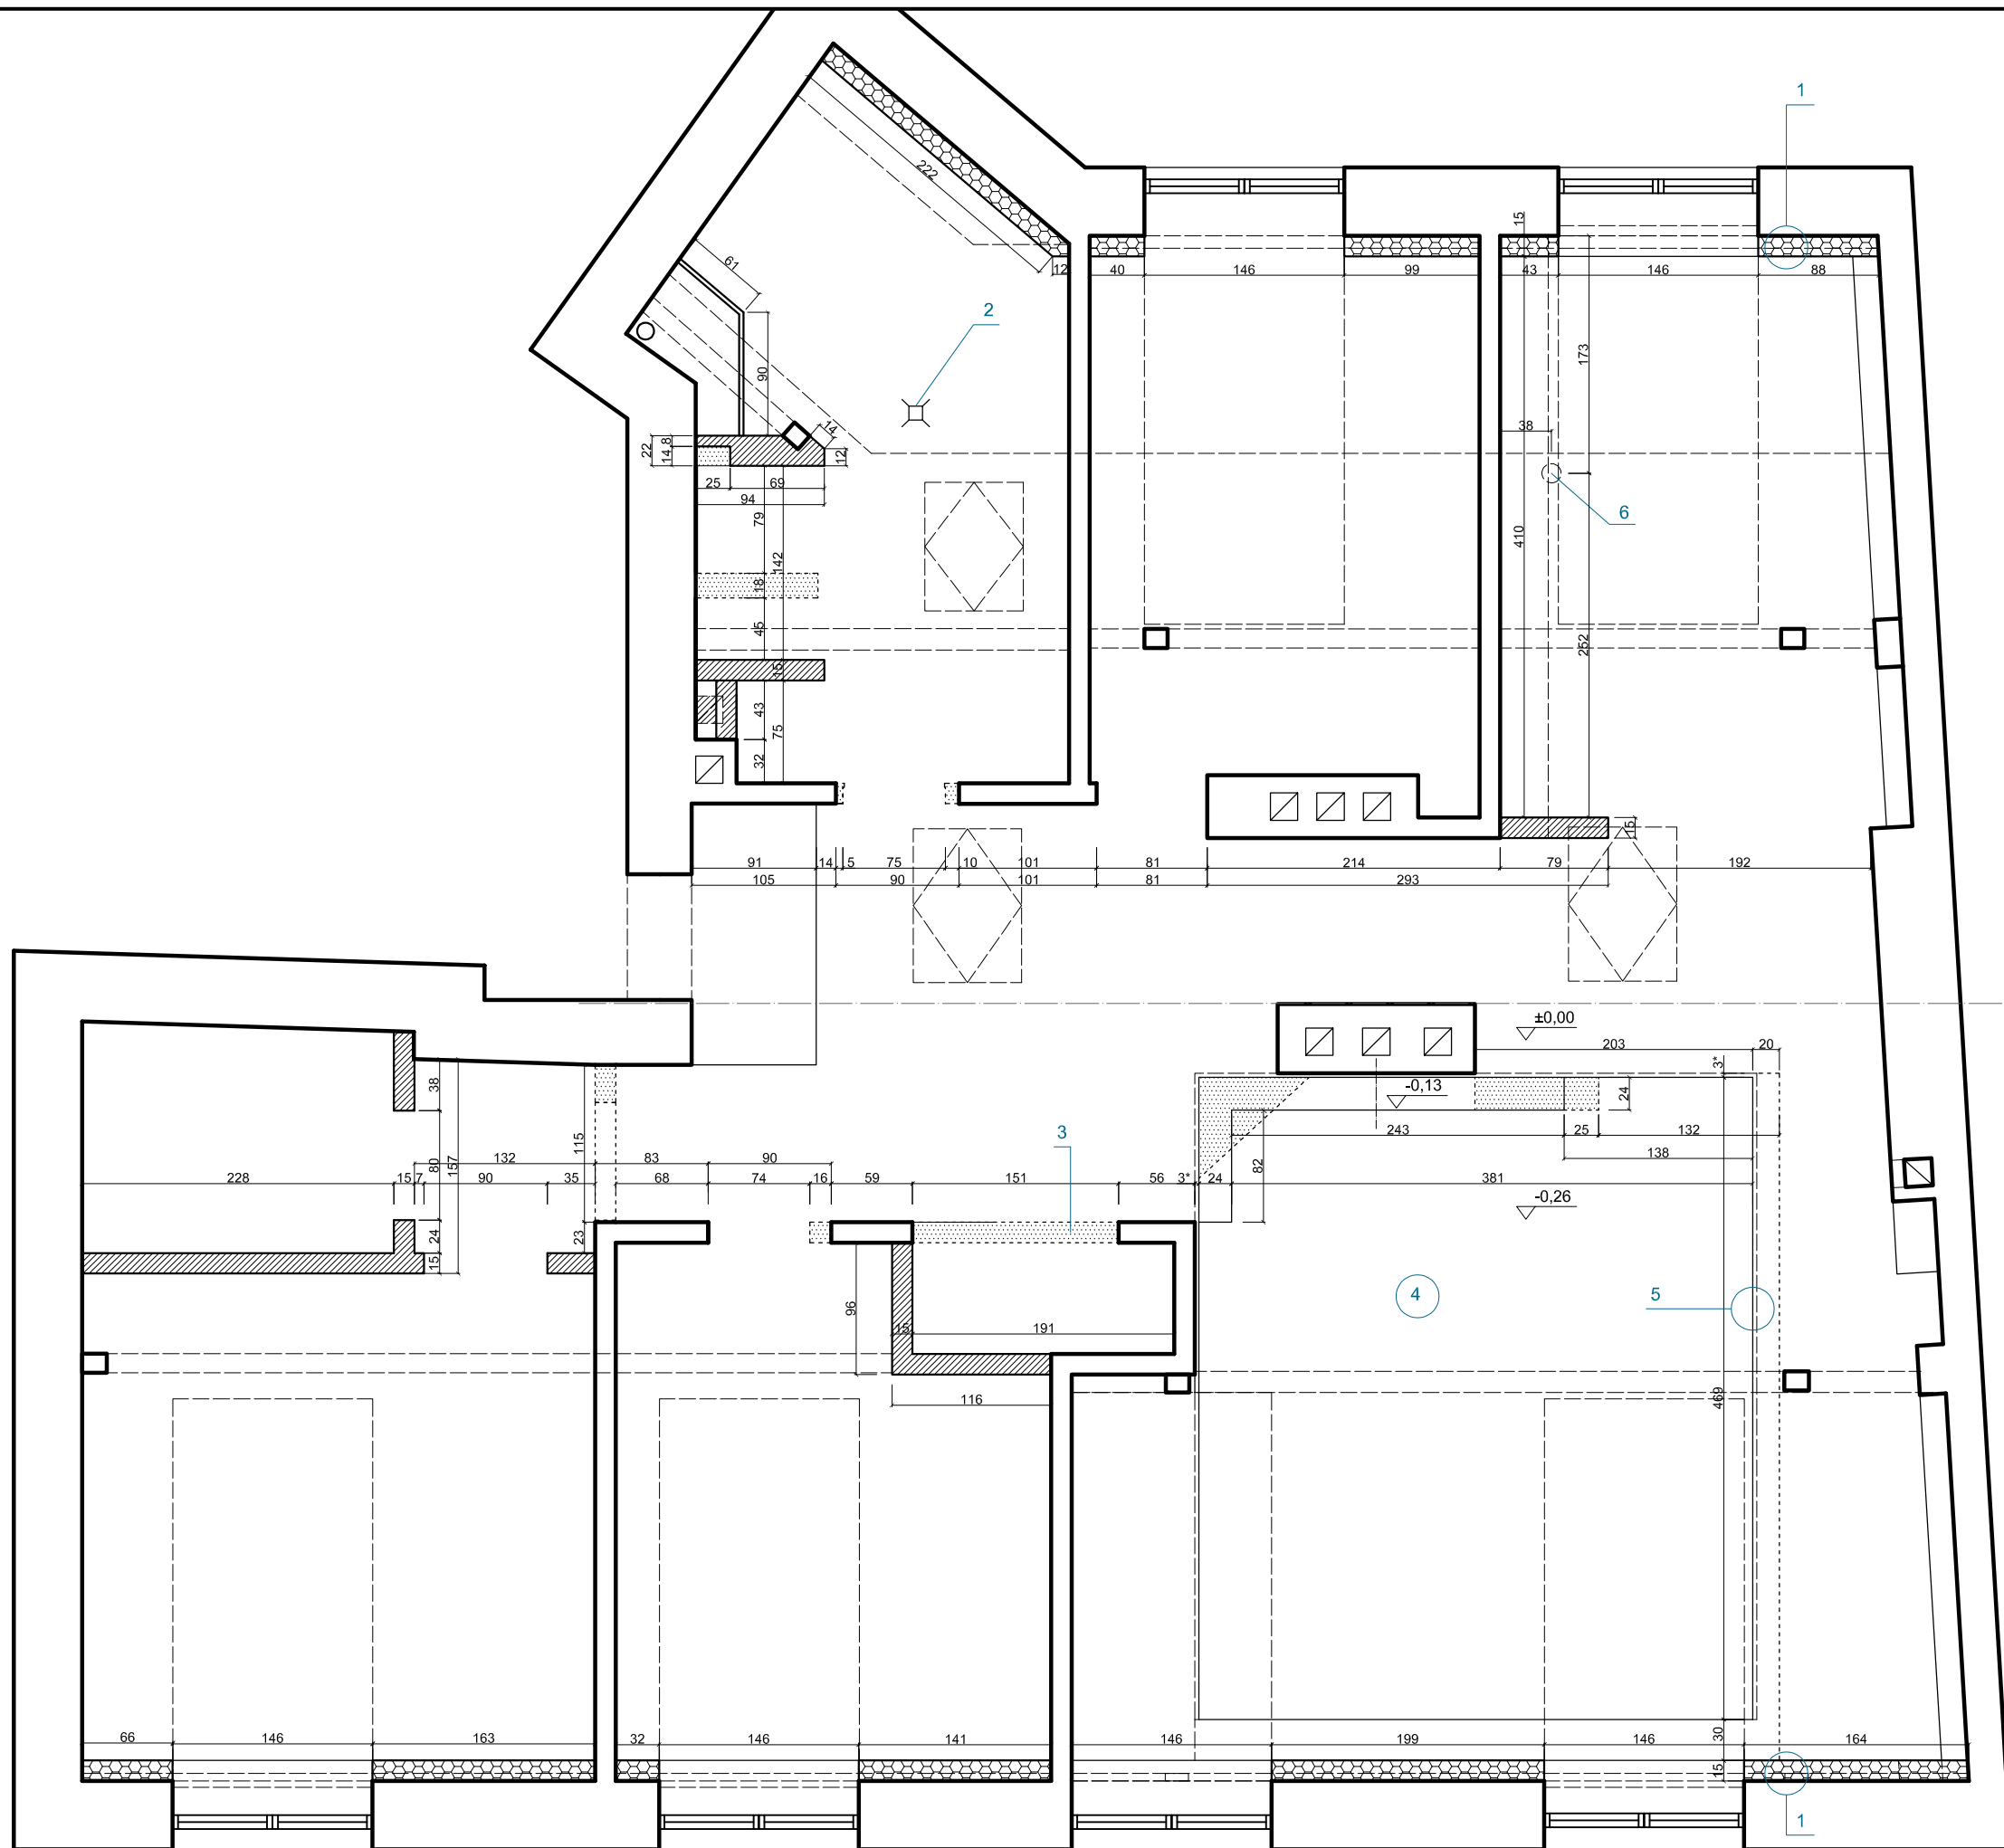

- WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY G-K
- DODANA WARSTWA IZOLACYJNA


PRZED PRACAMI BUDOWLANymi ZALECA SIĘ WYKONANIE BADAŃ TERMOWIZYJNYCH IZOLACJI DACHU I ŚCIAN. DODATKOWO W CELU OKREŚLENIA RODZAJU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI NIEZBĘDNE JEST RÓWNIEŻ DOKONANIE ODKRYWEK W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH I POŁACIACH DACHOWYCH I PODŁODZE.

1. ROZBUDOWA IZOLACJI DACHU I ŚCIAN KOLANKOWYCH POWINNA ZOSTAĆ WYKONANA Z ZACHOWANIEM OGÓLNYCH ZASAD DOBREJ PRAKTYKI BUDOWLANEJ, Z ZACHOWANIEM WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI WARSTW IZOLACJI CIEPLNEJ, PAROIZOLACJI I WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ Z PŁYT G-K I FARBY LATEKSOWEJ
2. WPUST PODŁOGOWY DO WYMONTOWANIA LUB ZASTĄPIENIA NA BARDZIEJ ESTETYCZNY WPUST Z SYFONEM, NP. :
 - MEXEN PŁASKI 12X12, CZARNY
 - RETROWODA ULRIK, CZARNY
 - RETROWODA MAHITO, CZARNY
3. NADPROŻE ZRÓWNAĆ Z NADPROŻEM DRZWI DO SYPIALNI B
4. POSADZKA DREWNIANA W CAŁYM MIESZKANIU DO RENOWACJI - NAPRAWA DESEK DREWNIANYCH (CYKLINOWANIE, OLEJOWANIE / BEJCOWANIE W KOLORZE ORZECHA. PO DOKONANIU ODKRYWEK ZAPROPONOWAĆ METODĘ POPRAWIENIA IZOLACJI AKUSTYCZNEJ STROPU.
5. PRZEBUDOWA KRAWĘDZI OBNIŻENIA PODŁOGI:
 - DOŁOŻYĆ 20CM "WYŻSZEGO POZIOMU" OD STRONY WSCHODNIEJ
 - KRAWĘDZ Z NOSKIEM Z PODCIĘCIEM NA TAŚMĘ LED (ZGODNIE Z RZUTEM ELEKTRYKI)

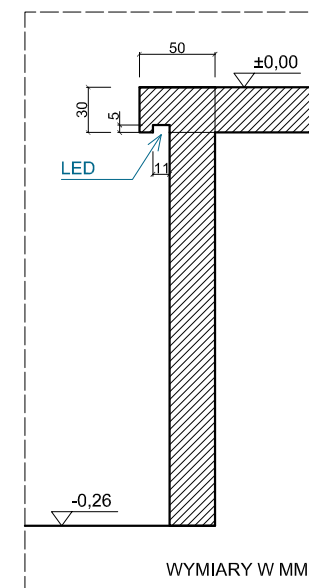

6. EWENTUALNY OTWÓR W POŁACI DACHOWEJ DO WYPROWADZENIA PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO POWIETRZE Z OKAPU KUCHENNEGO (NP. WYRZUT POŁACIOWY MIELE). PRZED WYKONANIEM WYMAGANE JEST UZYSKANIE ZGODY ZARZĄDcy NIERUCHOMOŚCI




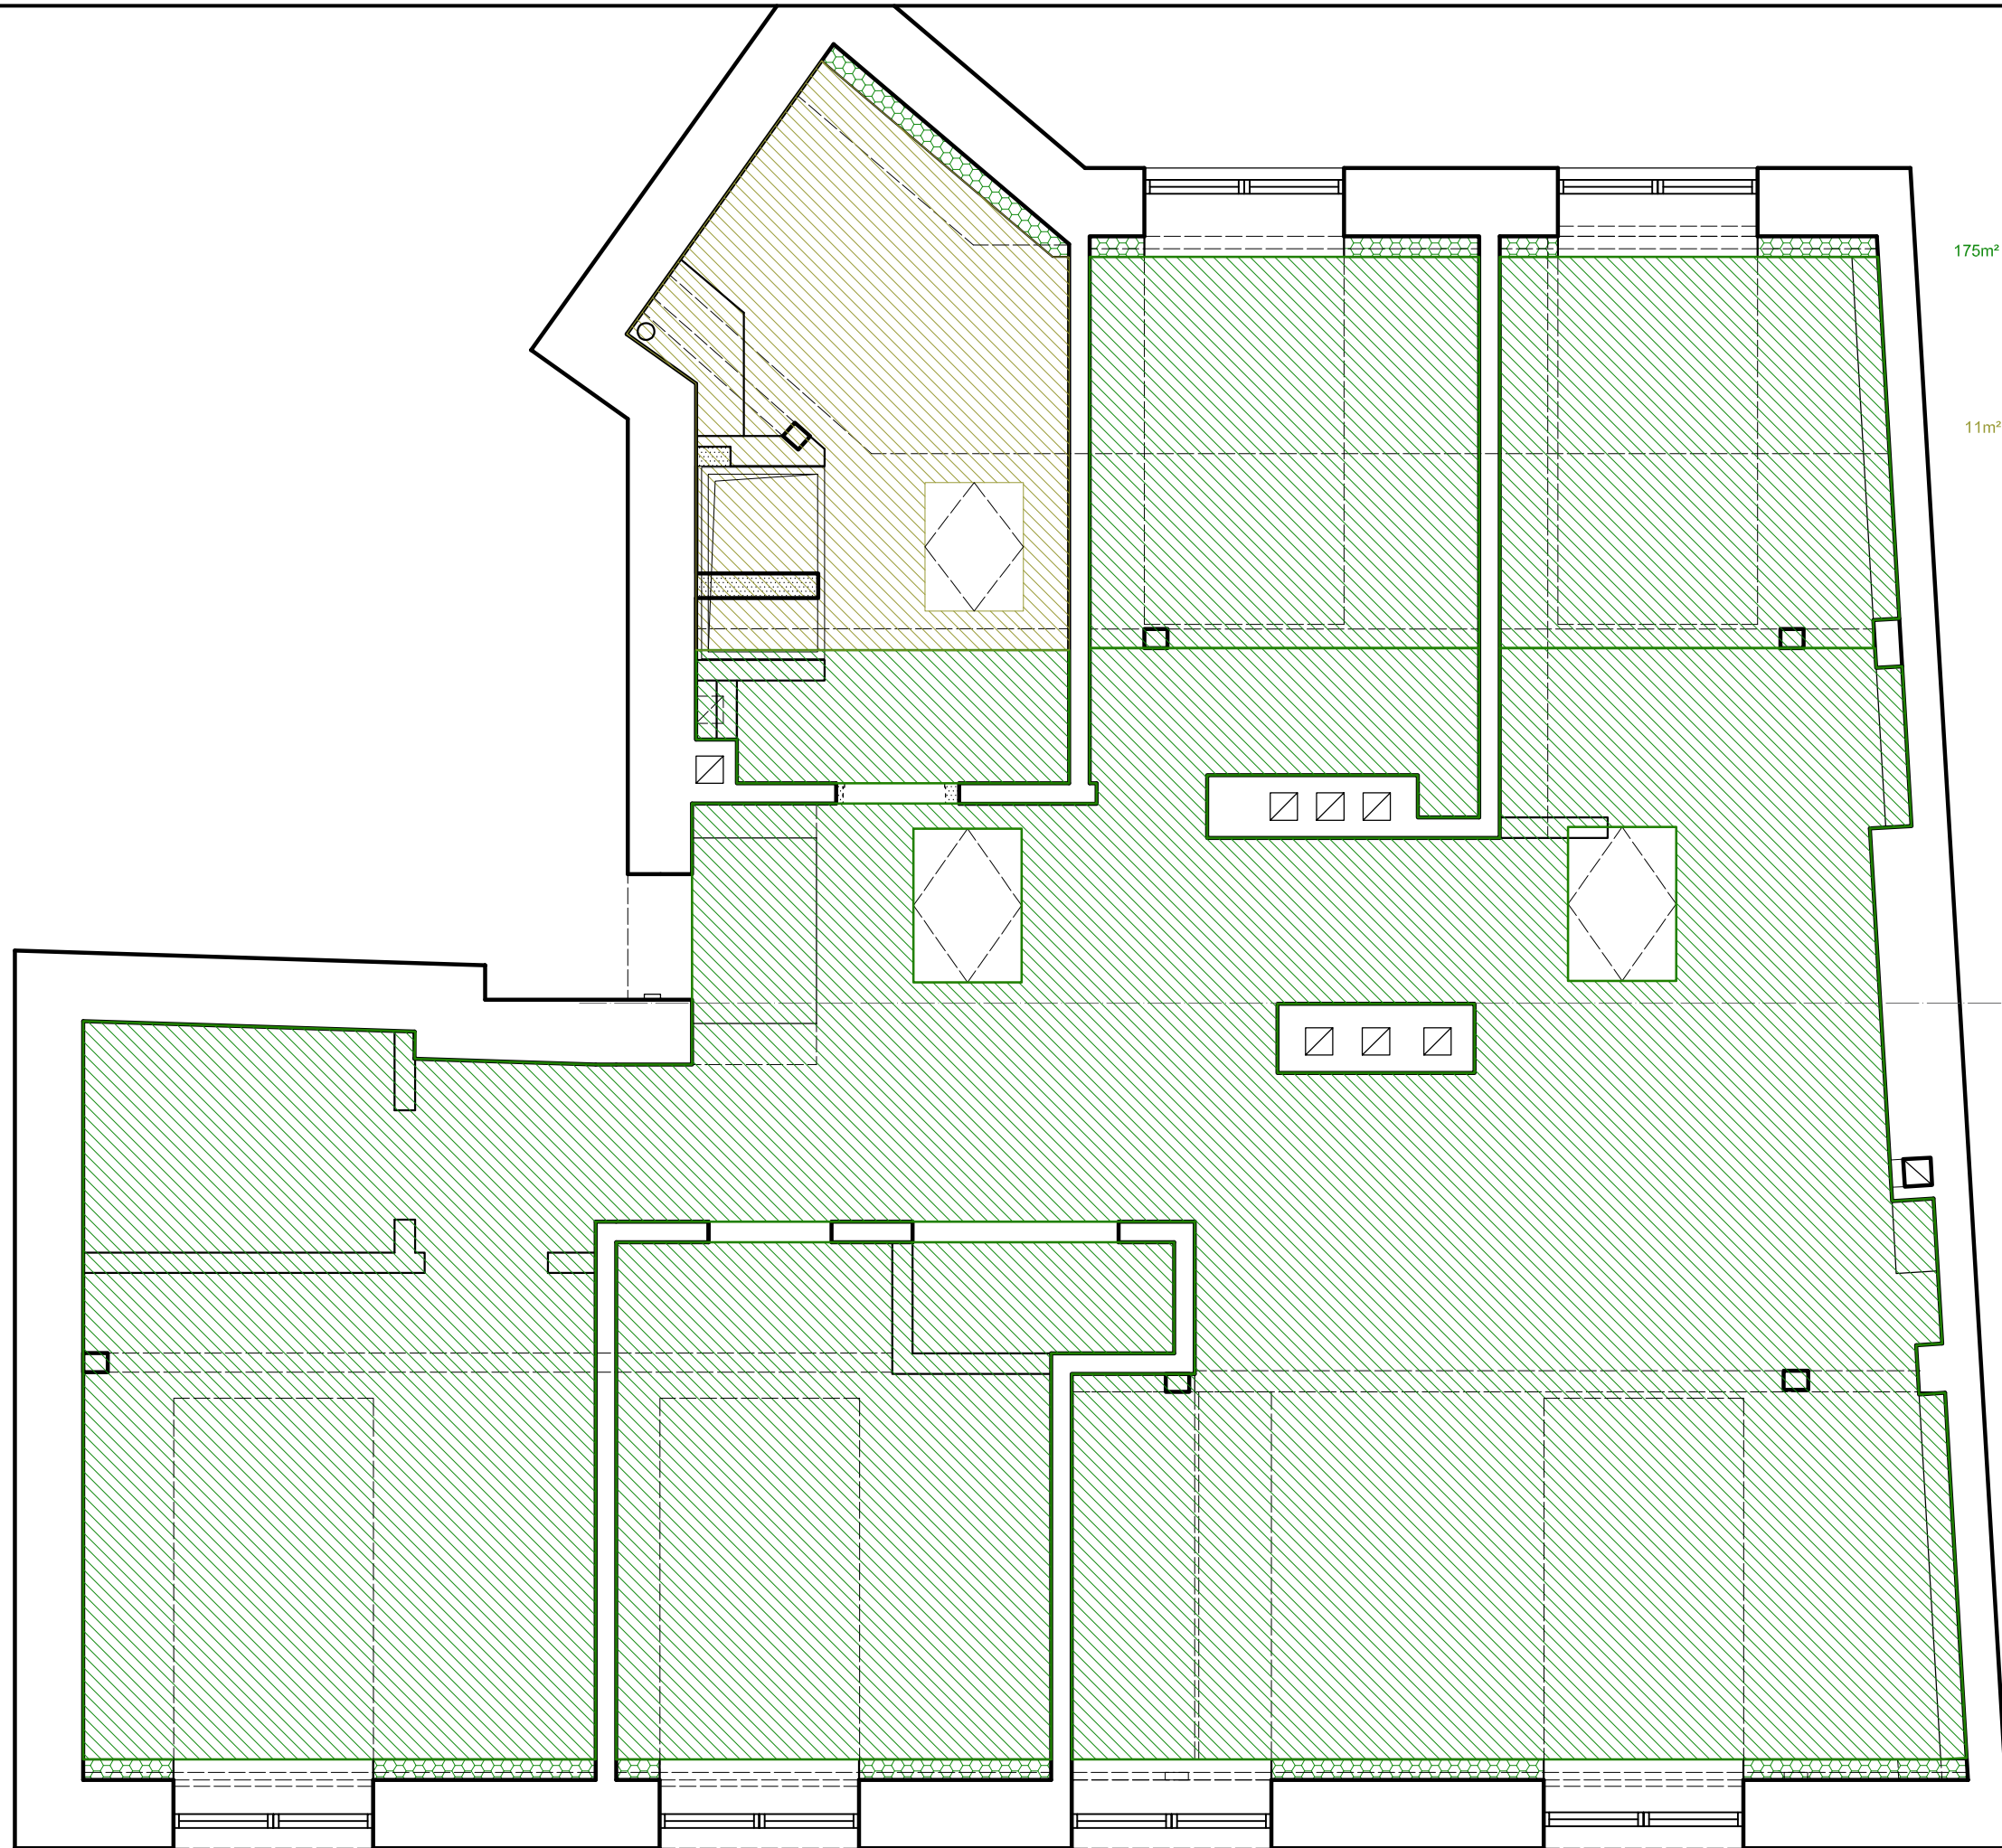

- 175m²  IZOLACJA DACHU (I ŚCIANY KOLANKOWEJ) ZWIĘKSZONA O 15 CM (WYKONANIE ZGODNIE Z WŁAŚCIWĄ PRAKTYKĄ BUDOWLANĄ. ZALECA SIĘ KONTROLĘ STANU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI, Z BADANIEM TERMOWIZYJNYM WŁĄCZNIE. NA PODSTAWIE BADAŃ NALEŻY DOBRAĆ WŁAŚCIWY MATERIAŁ IZOLACYJNY NP. WEŁNA MINERALNA / WEŁNA SZKLANA)
- 11m²  MIEJSCOWA IZOLACJA Z MATERIAŁU CIENKOWARSTWOWEGO O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOLACYJNYCH NP. PANELE PIR LUB PANELE AEROŻELOWE (GRUBOŚĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 5 CM)

* ROZBUDOWA IZOLACJI DACHU I ŚCIAN KOLANKOWYCH POWINNA ZOSTAĆ WYKONANA Z ZACHOWANIEM OGÓLNYCH ZASAD DOBREJ PRAKTYKI BUDOWLANEJ ORAZ WŁAŚCIWEJ KOLEJNOŚCI WARSTW IZOLACJI CIEPLNEJ, PAROIZOLACJI I WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ Z PŁYT G-K, TYNKU (ZALECA SIĘ TYNKI WAPIENNO-POLIMEROWE, SZCZEGÓLNICIE W ŁAZIENCIE) I FARBY LATEKSOWEJ



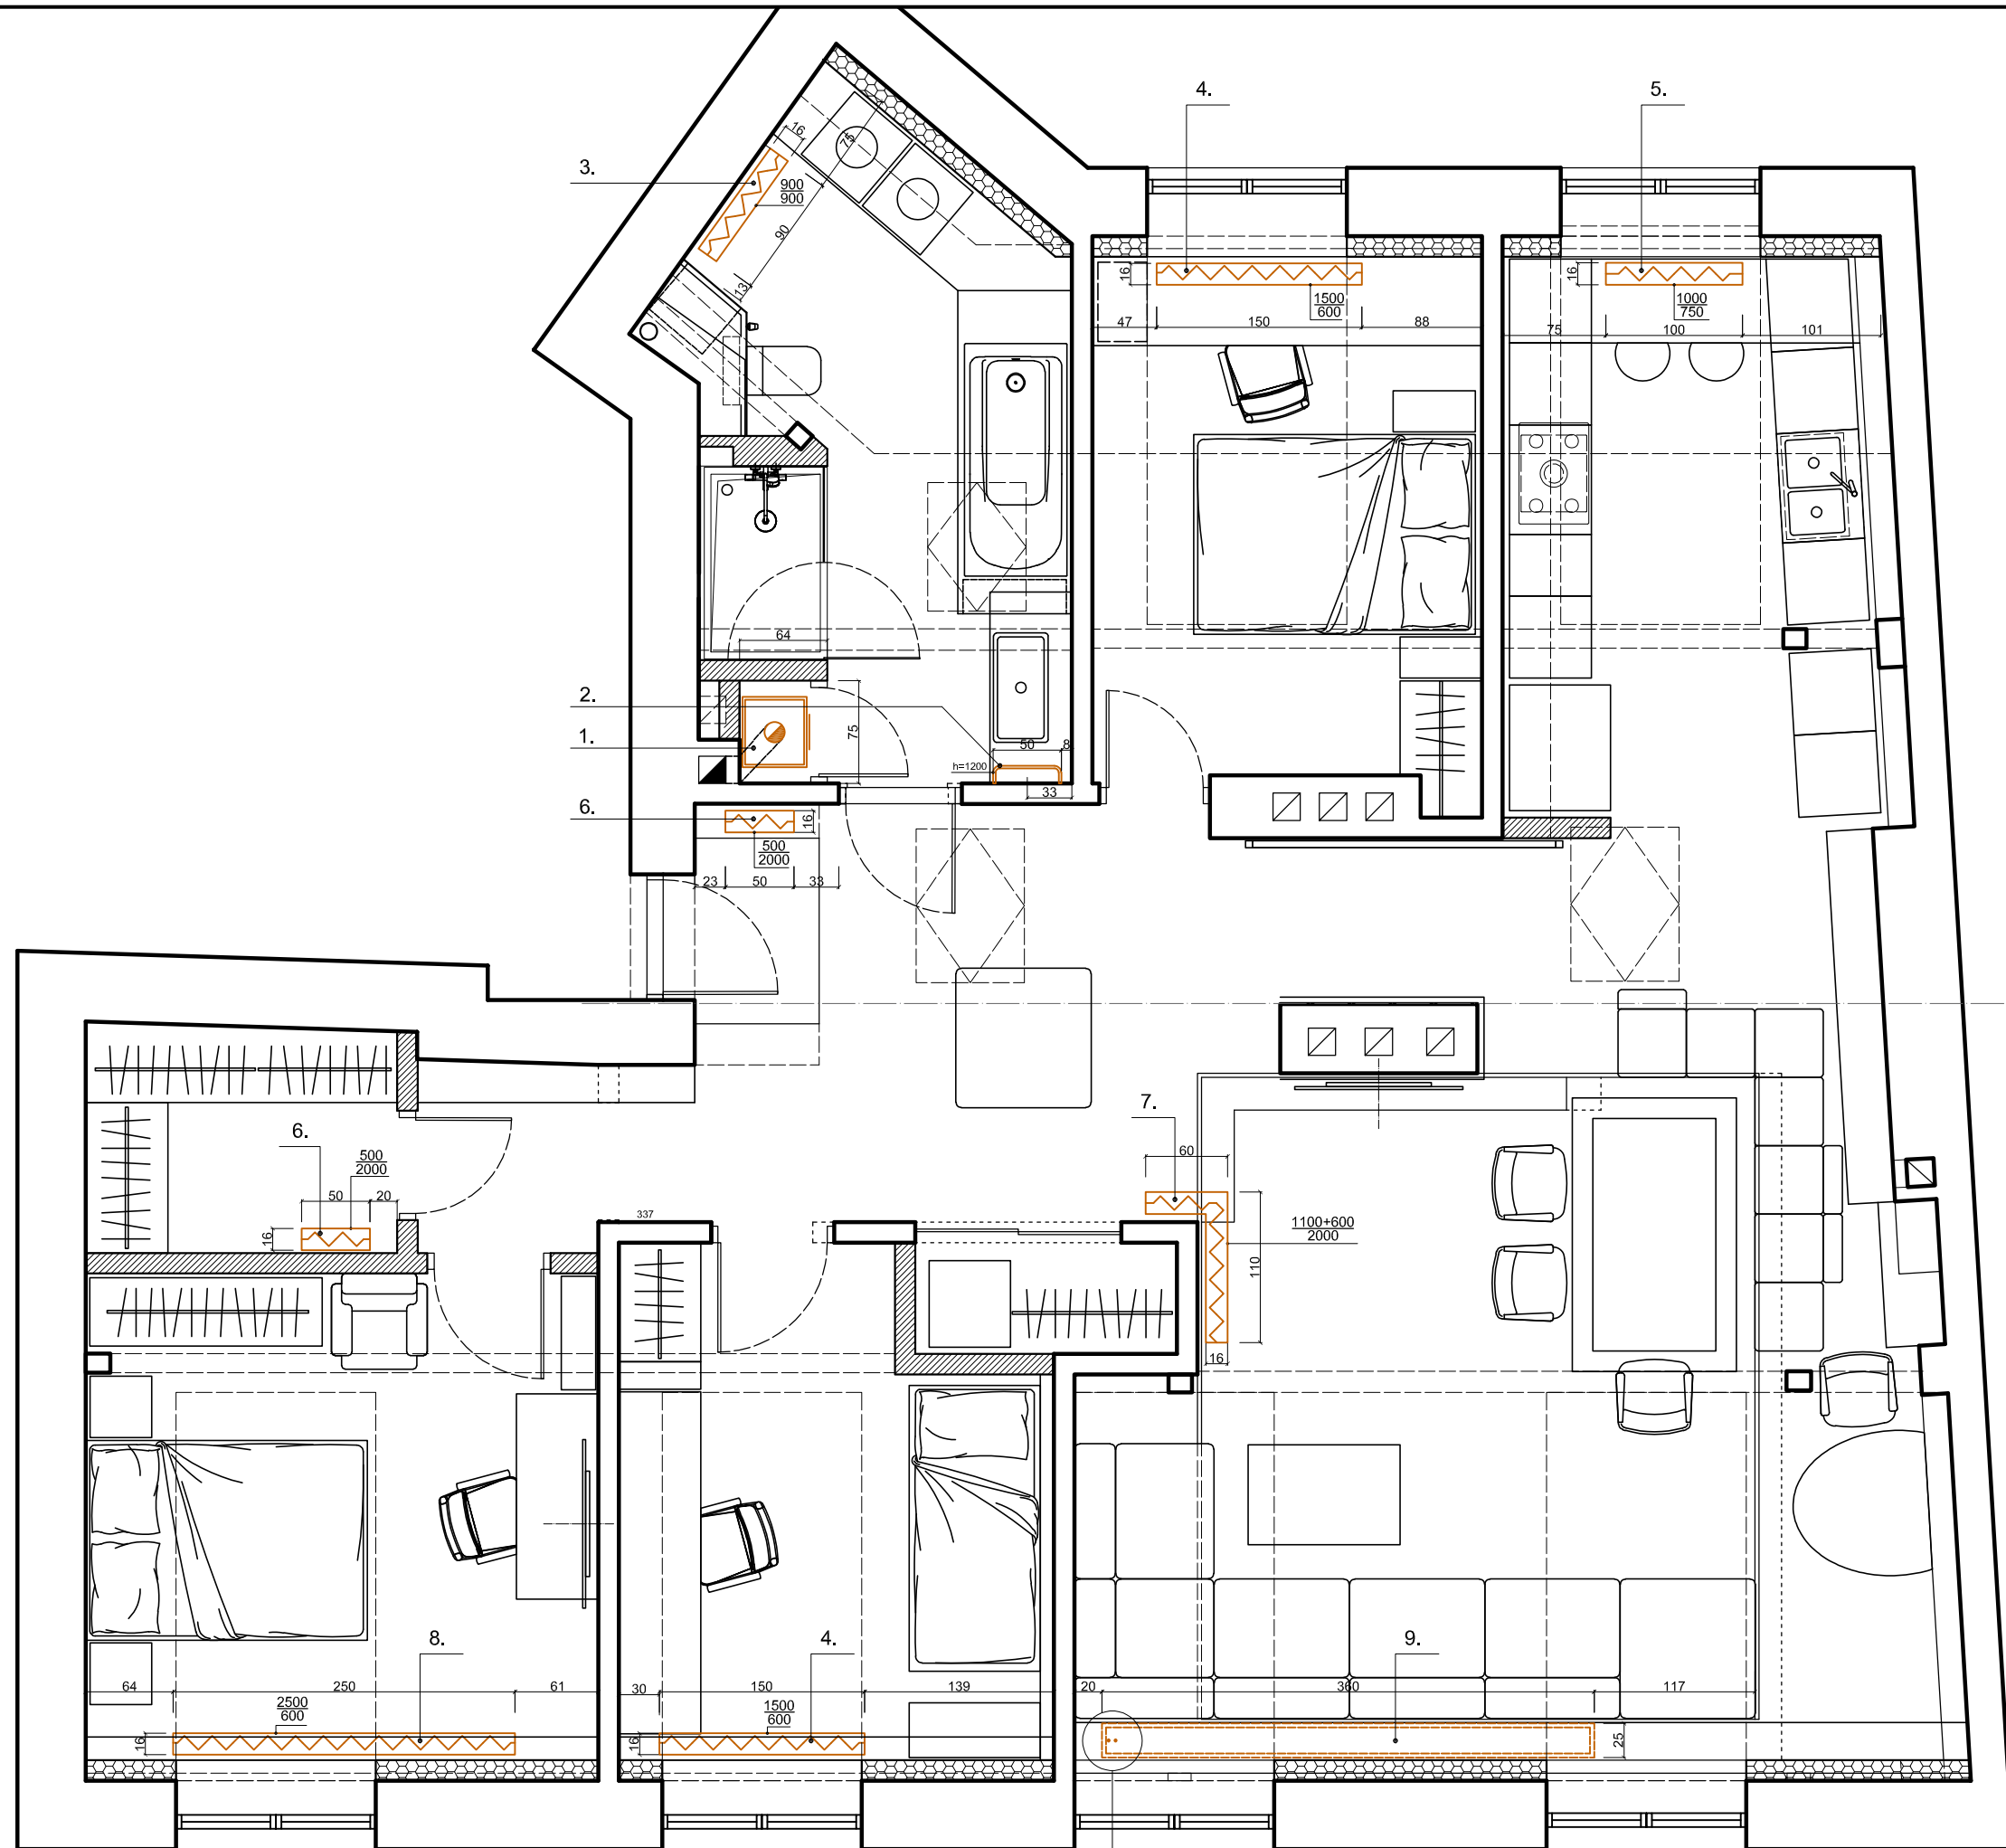

1. GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY ZE ZINTEGROWANYM ZBIORNIKIEM, Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASILANIA INSTALACJI NISKOTEMPERATUROWEJ (NP. SAUNIER DUVAL PAKIET ISOFAST 21 CONDENS T26-CS/1)
2. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY - ZEHNDER VIRANDO 1226X500mm, ANTHRACITE
3. ZEHNDER EXCELSIOR 900X900X160mm, ANTHRACITE
4. ZEHNDER EXCELSIOR 1500X600X160mm, ANTHRACITE (2x)
5. ZEHNDER EXCELSIOR 1000X750X160mm, ANTHRACITE
6. ZEHNDER EXCELSIOR 500X2000X160mm, ANTHRACITE (2x)
7. ZEHNDER EXCELSIOR W KSZTAŁCIE "L" 1100+600X2000X160mm, ANTHRACITE
8. ZEHNDER EXCELSIOR 2500X600X160mm, ANTHRACITE
9. ZEHNDER STANA 3600mm, ANTHRACITE (RADIATOR OPCJONALNY; ZALECA SIĘ ZACHOWYWAĆ I ZABEZPIECZENIE KANAŁÓW INSTALACJI GRZEWCZEJ POD PRZYSZŁY MONTAŻ GRZEJNIKA)


* INNE GRZEJNIKI O PODOBNYM WYGLĄDZIE MOGĄ ZOSTAĆ WYBRANE. ZALECA SIĘ ZACHOWYWAĆ NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE PROJEKTOWE:

- GRZEJNIKI POWINNY POSIADAĆ FUNKCJĘ PRACY W REŻIMIE NISKOTEMPERATUROWYM
- WYGLĄD: ŻEBROWANIE PIONOWE
- KOLOR: ANTRACYT LUB CIEMNA SZAROŚĆ


ZABEZPIECZONE KOŃCÓWKI PRZEWODÓW GRZEWCZYCH (POD PRZYSZŁĄ INSTALACJĘ GRZEJNIKA ZEHNDER STANA)



PUNKTY GRZEWCZE

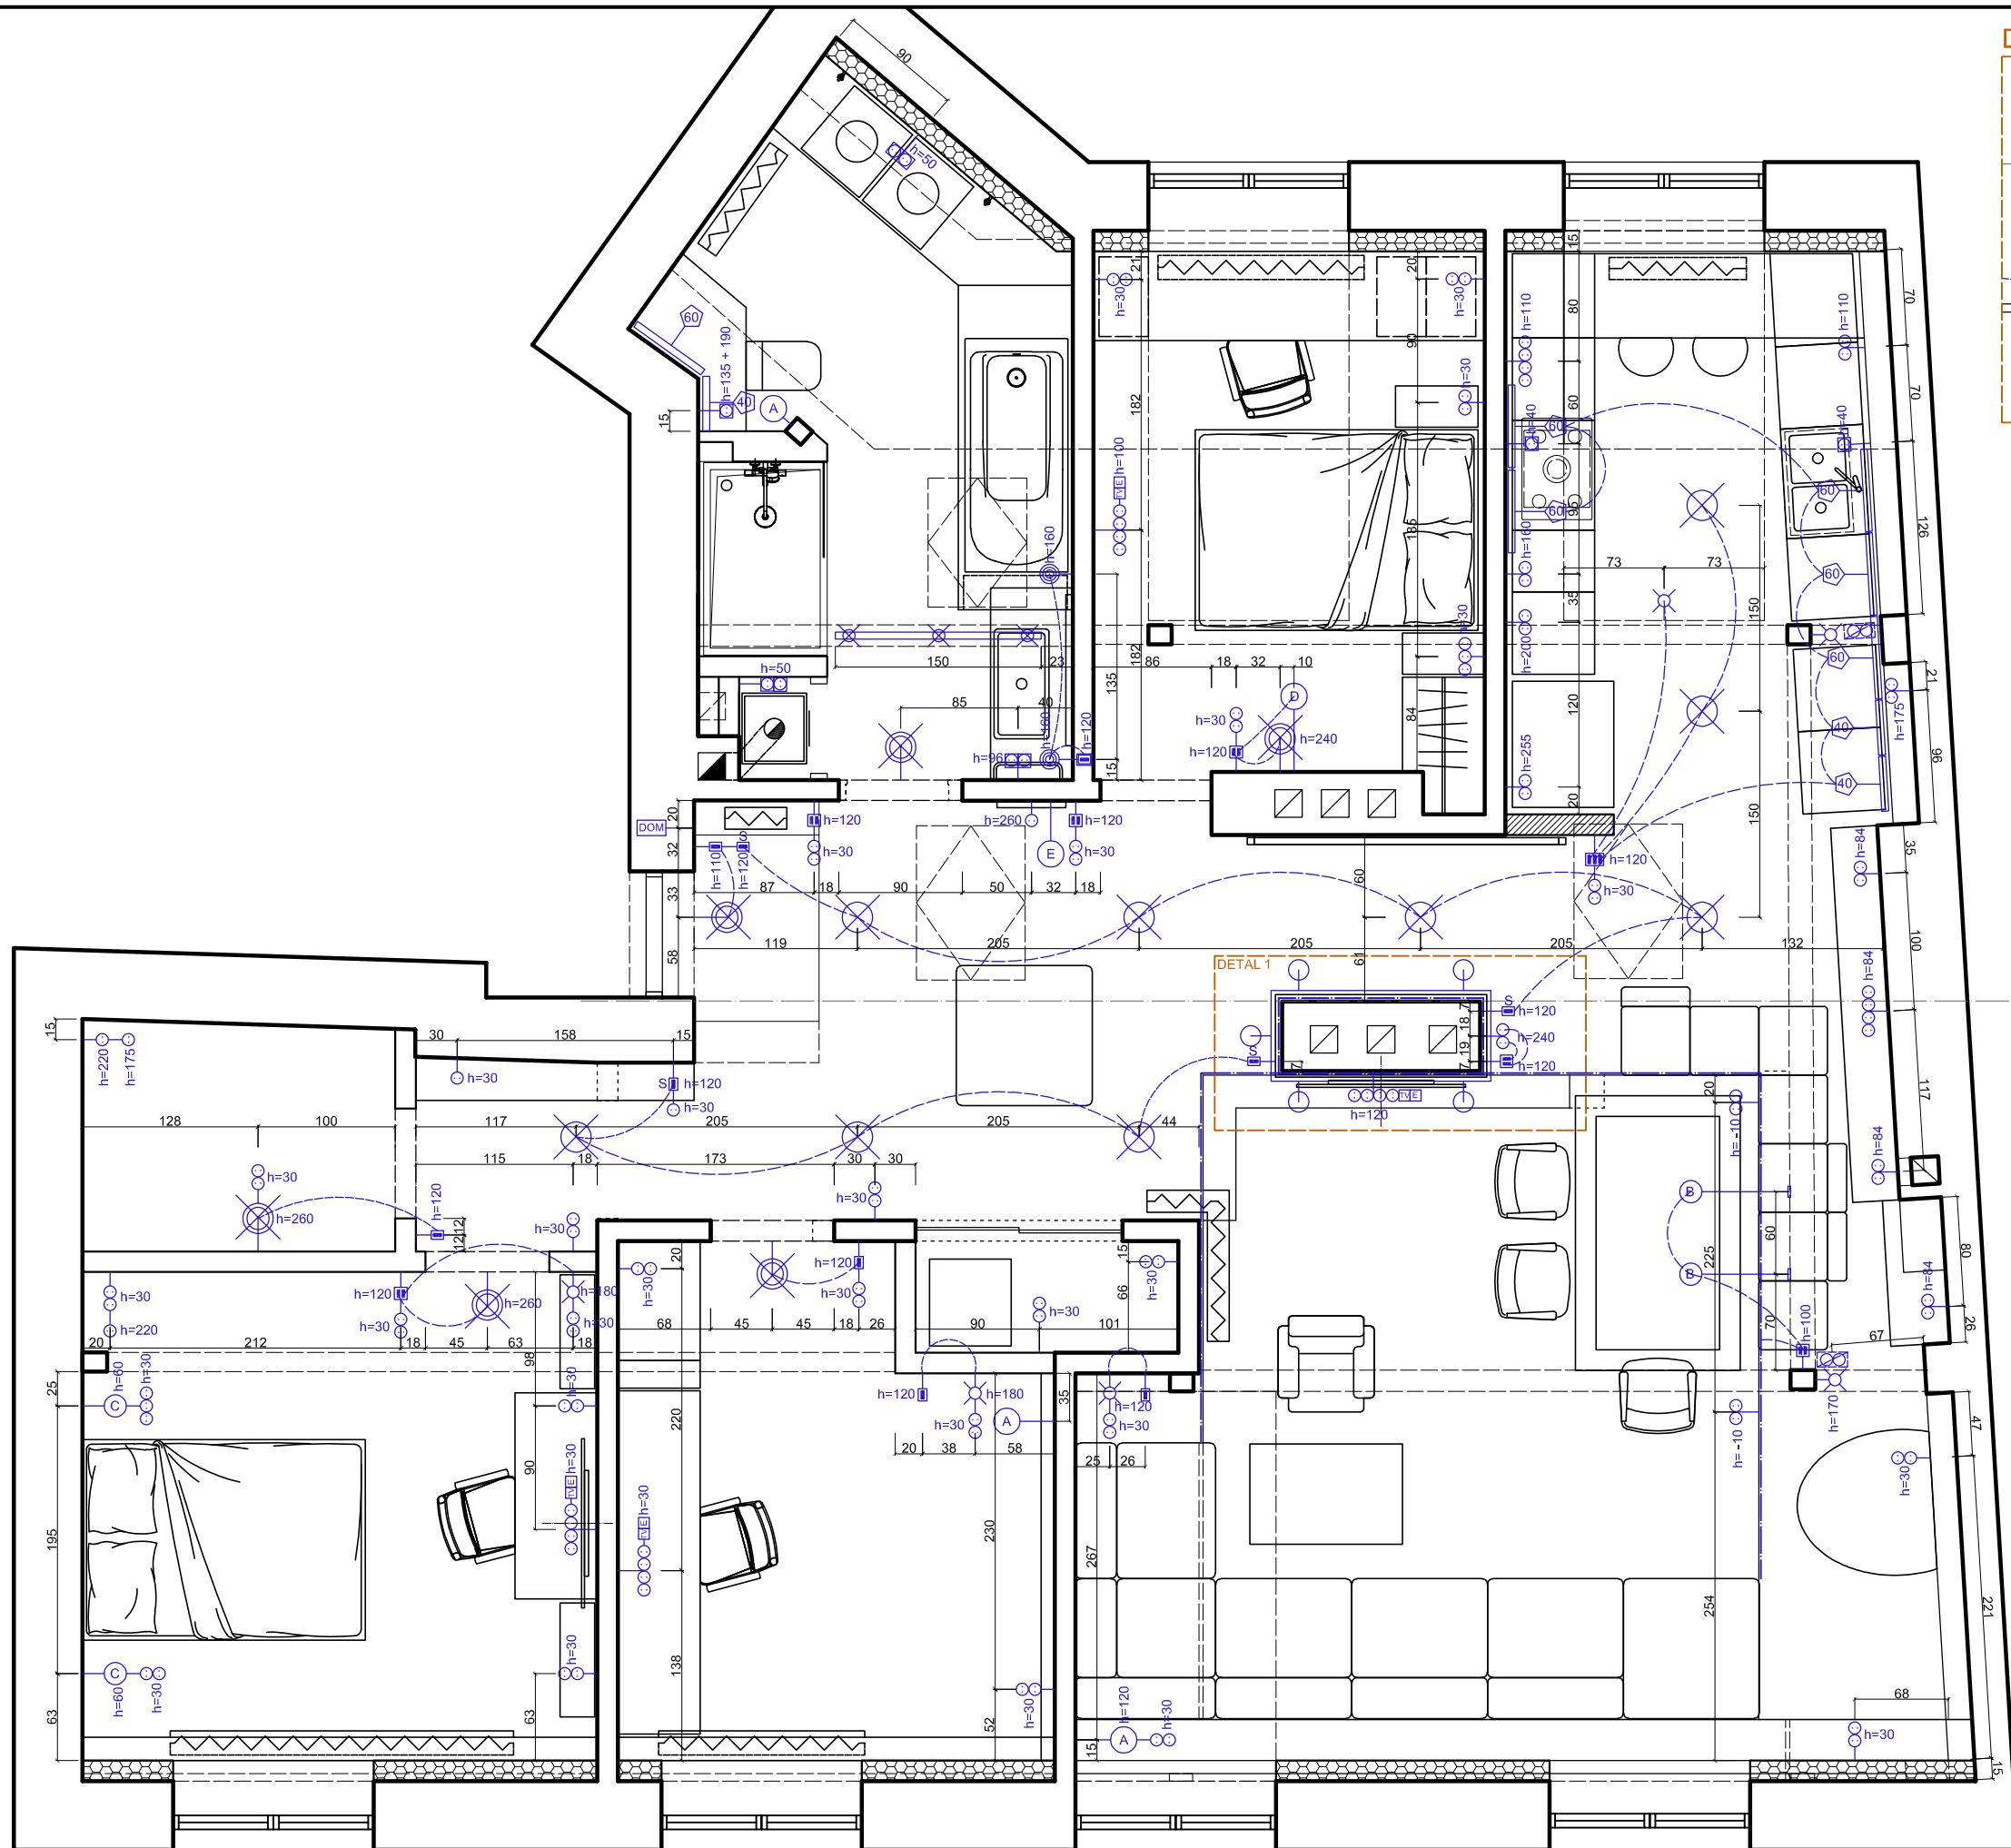

DETAL 1

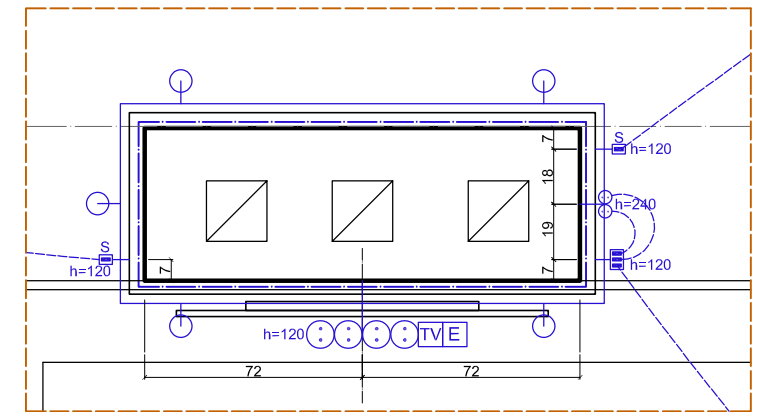

- GNIAZDKO ELEKTRYCZNE
- PODWÓJNE, PIONOWE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE
- PODWÓJNE, POZIOME GNIAZDKO ELEKTRYCZNE
- GNIAZDKO ELEKTRYCZNE IP44
- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- WŁĄCZNIK IP44
- WŁĄCZNIK SCHODOWY
- PODWÓJNY WŁĄCZNIK
- POTRÓJNY WŁĄCZNIK
- GNIAZDKO PODWÓJNE UKRYTE W BŁACIE / PODŁODZE
- GNIAZDKA TV I INTERNETOWE

GNIAZDKA I WŁĄCZNIKI W KOLORZE CZARNY MAT, NP.: SERIA SIMON 54 PREMIUM LUB BERKER ONE.PLATFORM.

9X LAMPA SUFITOWA IKEA HEKTAR 38 LUB ARGON CARVADOS 3186 (WYMIANIE ŁAŃCUCH STAŁOWY NA SZNUR W KOLORZE CZARNYM)

6X INDUSTRIALNY KINKIET NOWODVORSKI CRAFT 9151 LUB ITALUX MANESTO WL-34221-1

2X IKEA KOBOMBA LED KINKIET, CZARNY

6X WYKONANA NA ZAMÓWIENIE DEKORACYJNA LAMPA Z RUR HYDRAULICZNYCH LUB TWIGO WALL 2 L LUB OWEN LOFT STYIE LAMP

6X IKEA SKYDRAG - LAMPA MEBLOWA LED L=60cm

3X IKEA SKYDRAG - LAMPA MEBLOWA LED L=40cm

LAMPA SUFITOWA SNOW SET CZARNY REFLEKTOR LISTWA HALOGENY 4XGU10

WYKONANA NA ZAMÓWIENIE OZDOBNA LAMPA Z RUR MIEDZIANYCH (PODŁĄCZONA DO GNIAZDA NA H=240CM - KONTROLOWANEGO PRZELĄCZNIKIEM)

15M TAŚMA LED ZE ZMIENNYMI KOLORAMI

3X LAMPA RUROWA NA ZAMÓWIENIE + IKEA HEKTAR LUB "DRON" KINKIET CZARNY

2X NOVODVORSKI TECHNO I KINKIET

2X ALDEX 1002C1_M SOHO KINKIET


1X WYKONANA NA ZAMÓWIENIE DEKORACYJNA LAMPA Z RUR HYDRAULICZNYCH

1X IKEA SVARTRÅ - GIRLANDA (PODŁĄCZONA DO GNIAZDA STEROWANEGO PRZELĄCZNIKIEM OBOK LUSTRA)





STREFA WEJŚCIOWA



PLYTKI MAROKAŃSKIE ARTICIMA
CEMENTOWE 404 (WYMIARY
200X200X16 MM.)

2m²


ŁAZIENKA (PODŁOGA I ŚCIANY)



- PŁYTKI FLORIM, PREXIOUS OF REX:
CHARMING AMBER 80X80X6, MATT
LUB
- TUBADZIN GRAND CAVE GRAPHITE STR
79,8X79,8
LUB
- MIRAGE JOLIE PIETRA GREY 80X80

22,5m²

KABINA PRYSZNICOWA I KUCHNIA




- HARMONY LEVELS GREEN
LUB
- EQUIPE MAGMA MALACHITE 6,5X20
LUB
- MARAZZI LUME GREEN LX M6RQ

16m²




ROZMIESZCZENIE PŁYTEK - PODŁOGA

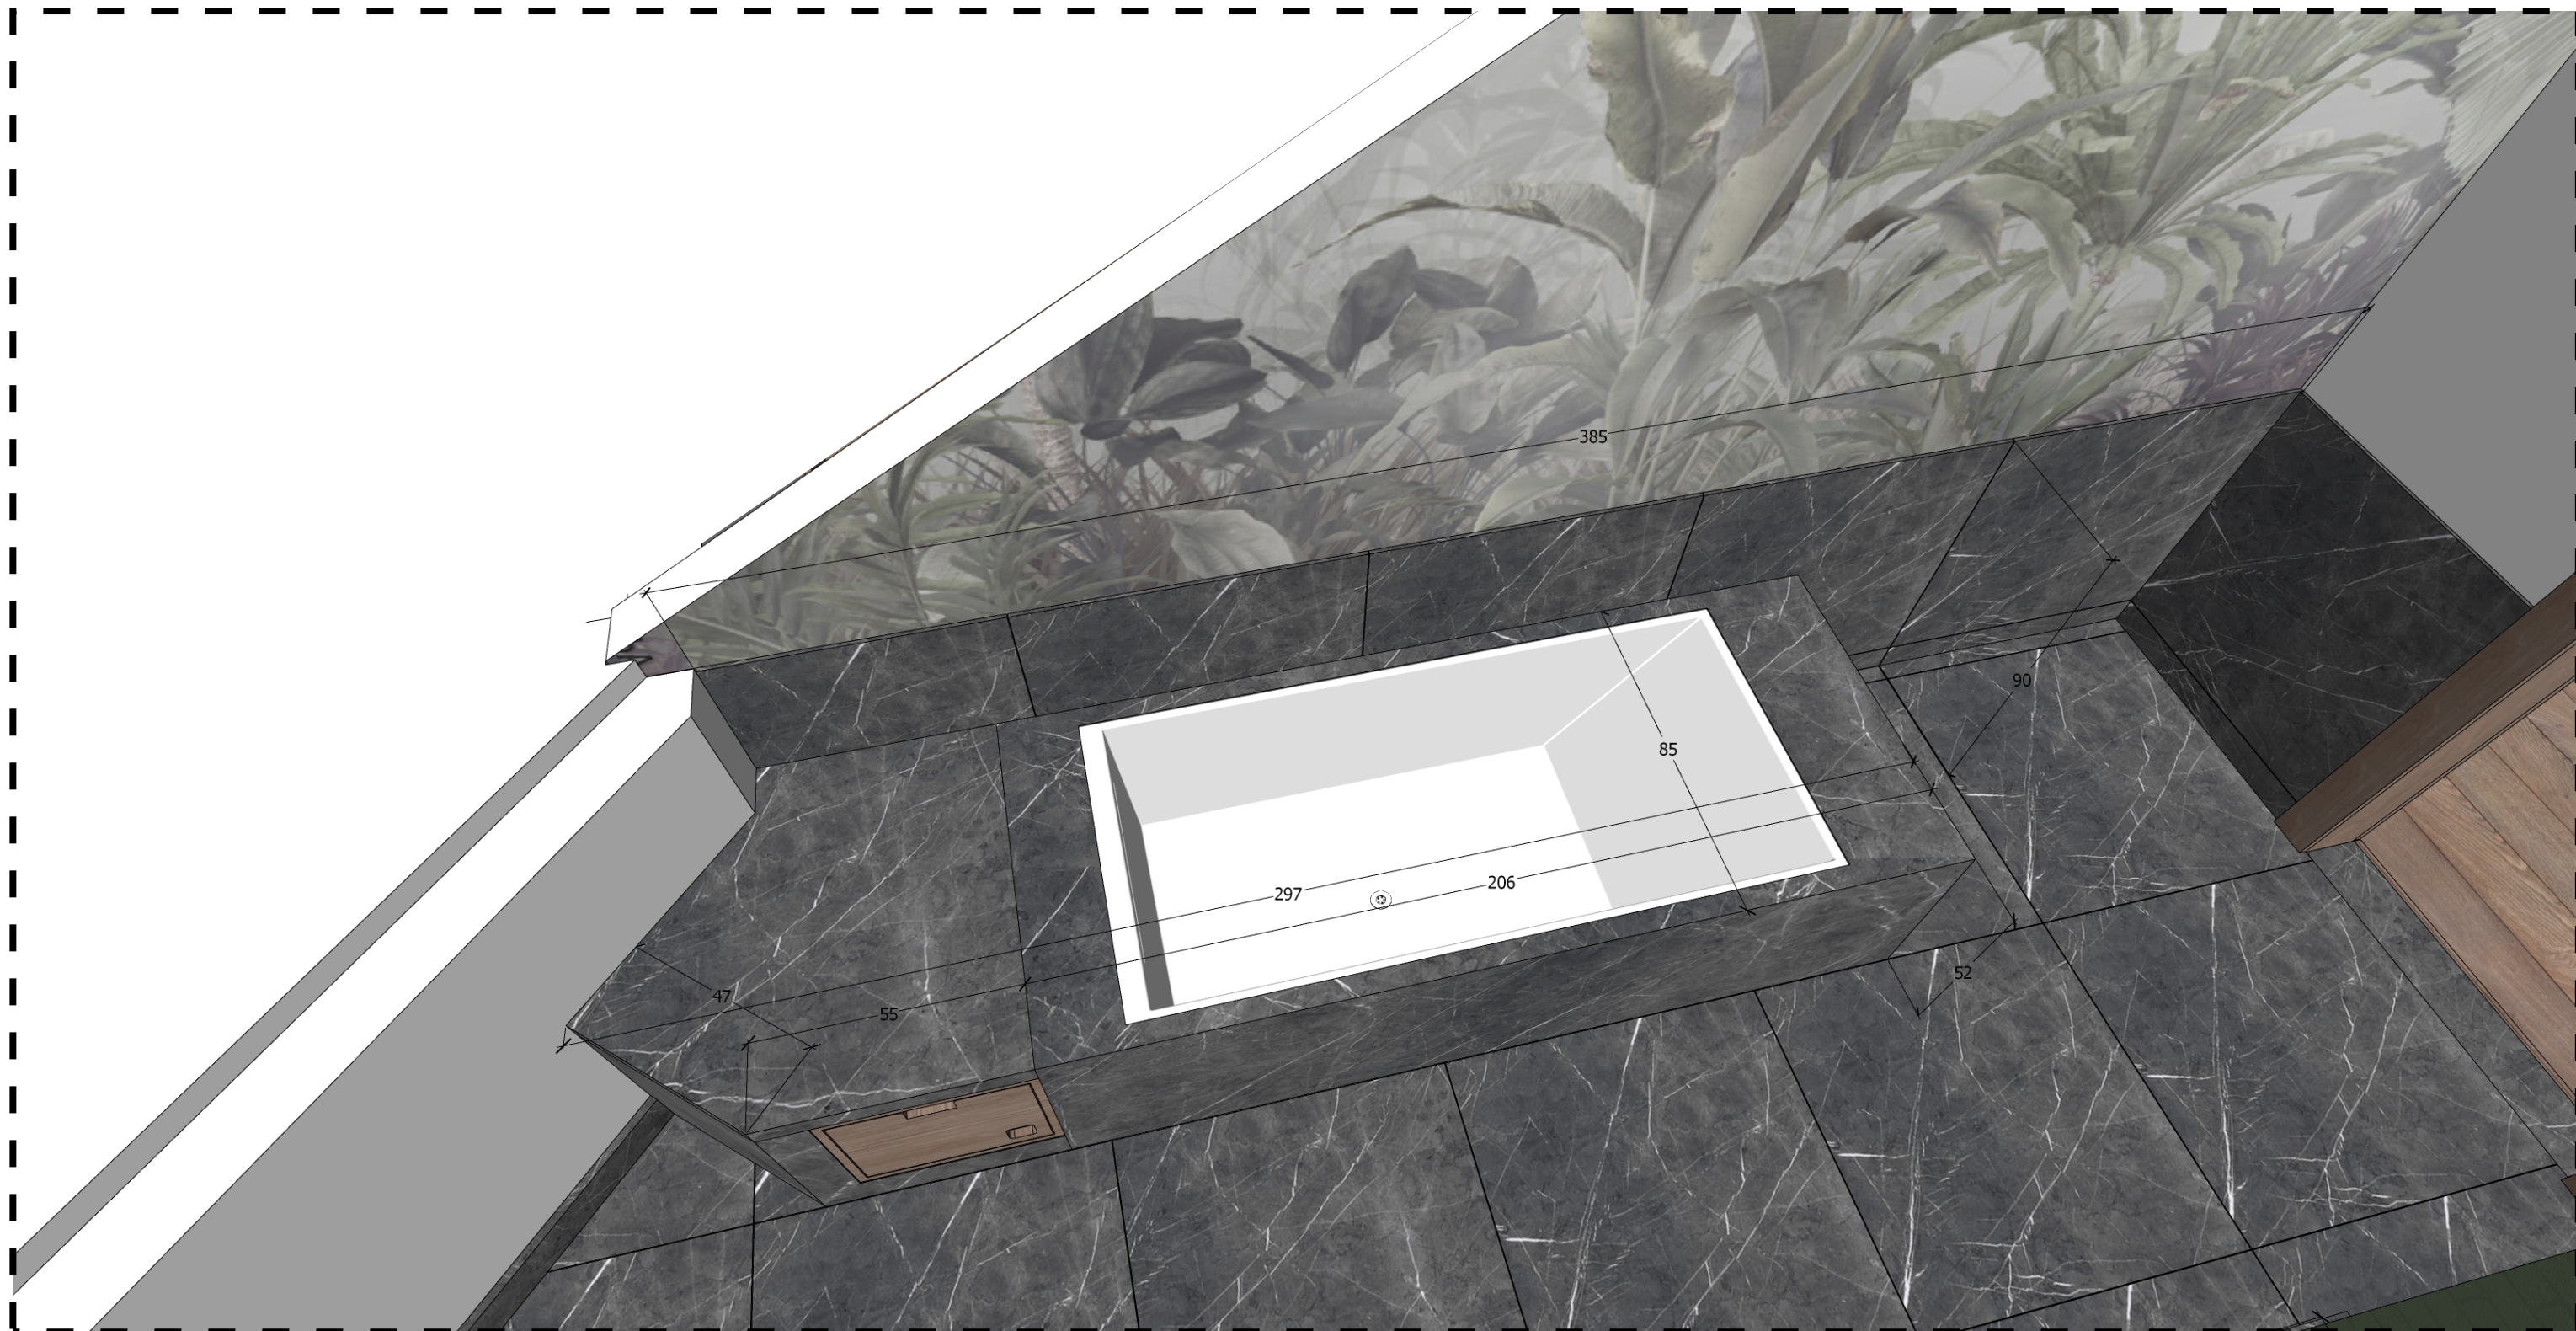

WIDOK ŚCIANY Z WANNA



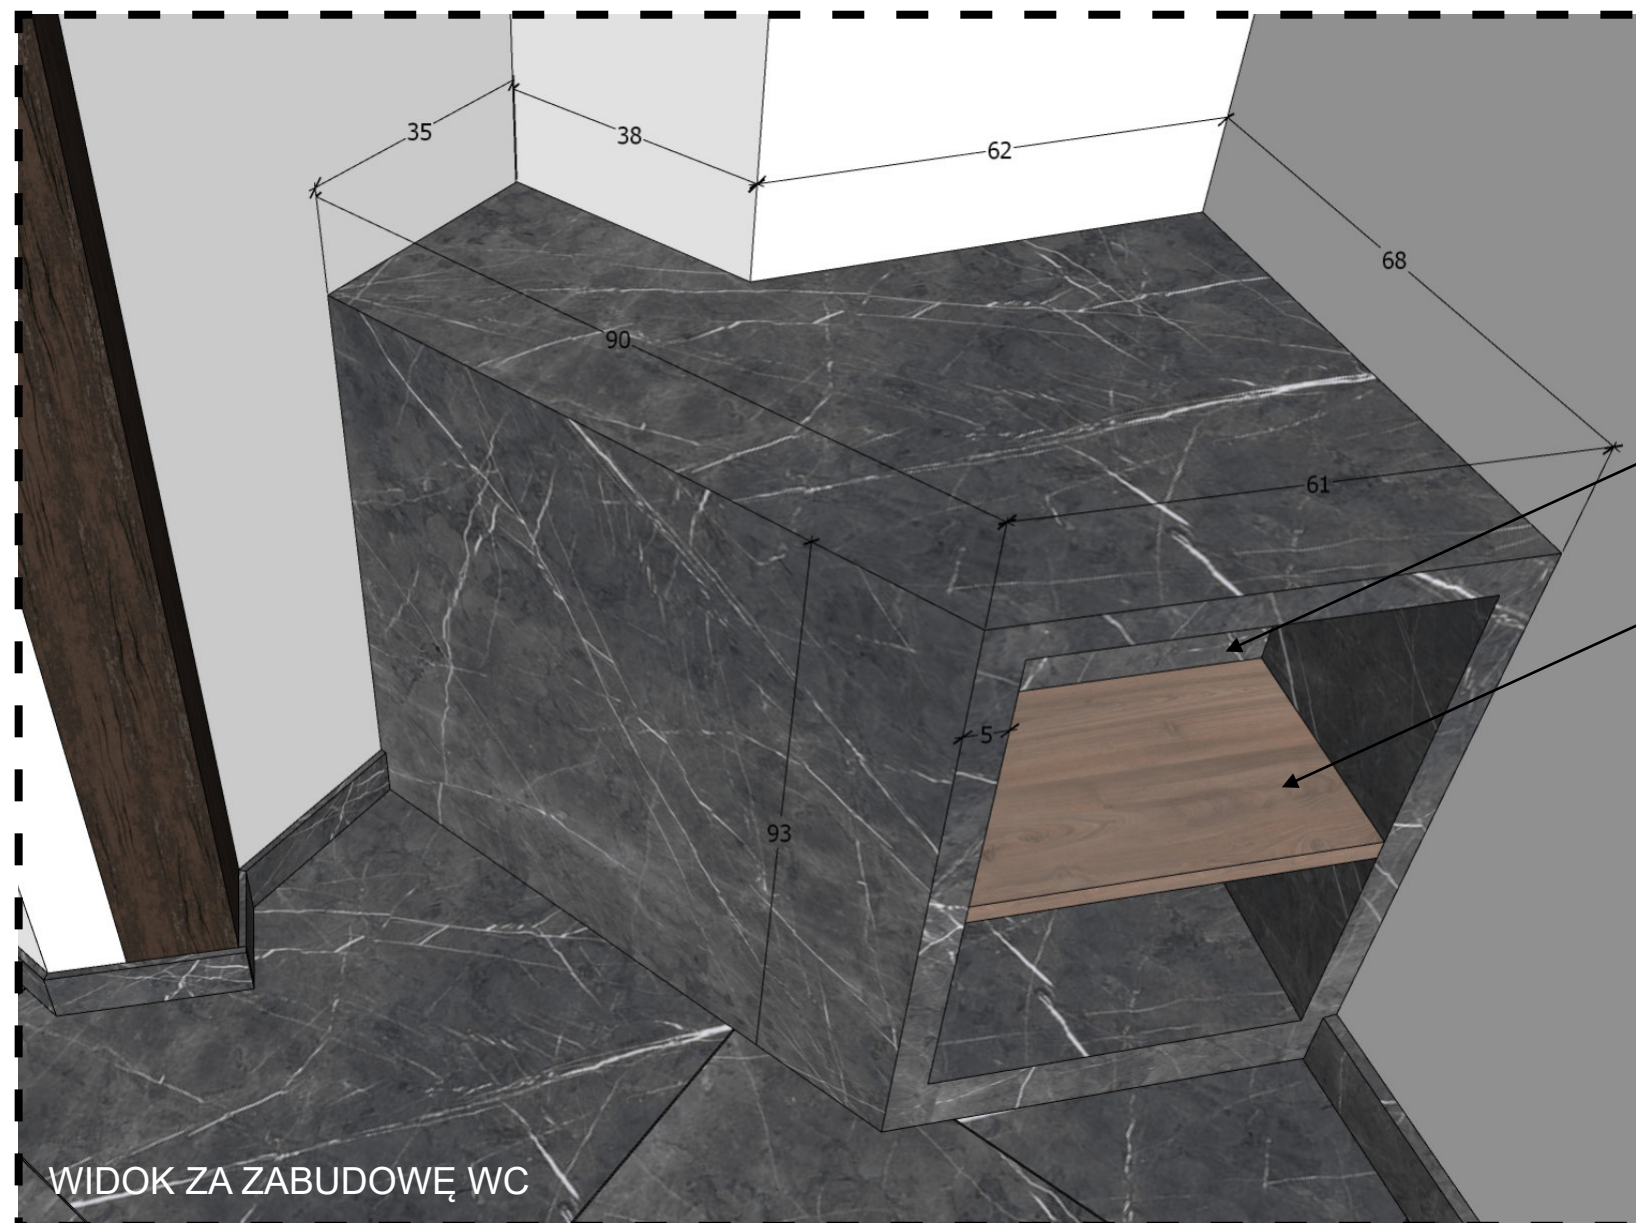


WIDOK ZA ZABUDOWĘ WC


"PLECY" SZAFKI DEMONTOWALNE (NP. NA MAGNESACH), UMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP DO PIONU KANALIZACYJNEGO

PÓŁKA DREWNIANA

FOTOTAPETA MGLISTY LAS DESZCZOWY DZUNGLA; LAMINOWANA, DO ŁAZIENKI

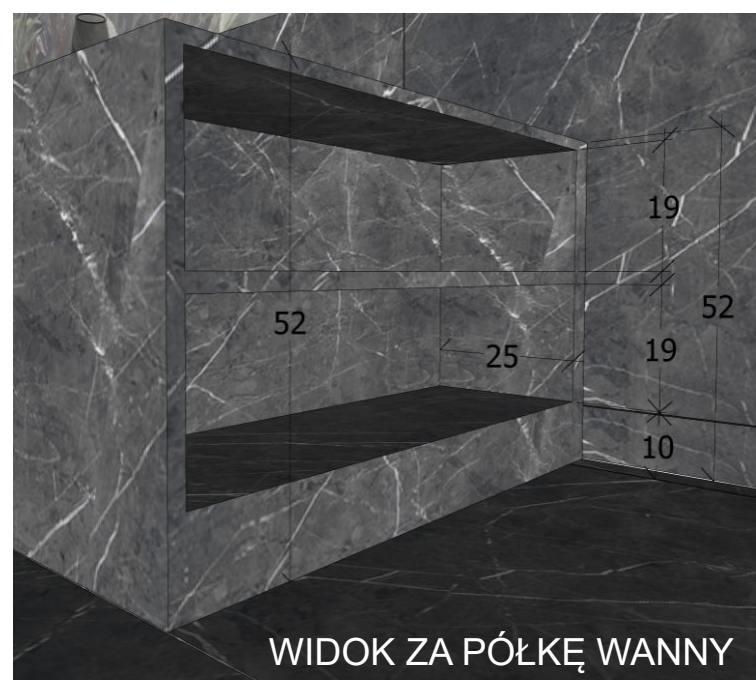

WIDOK ZA PÓŁKĘ WANNY

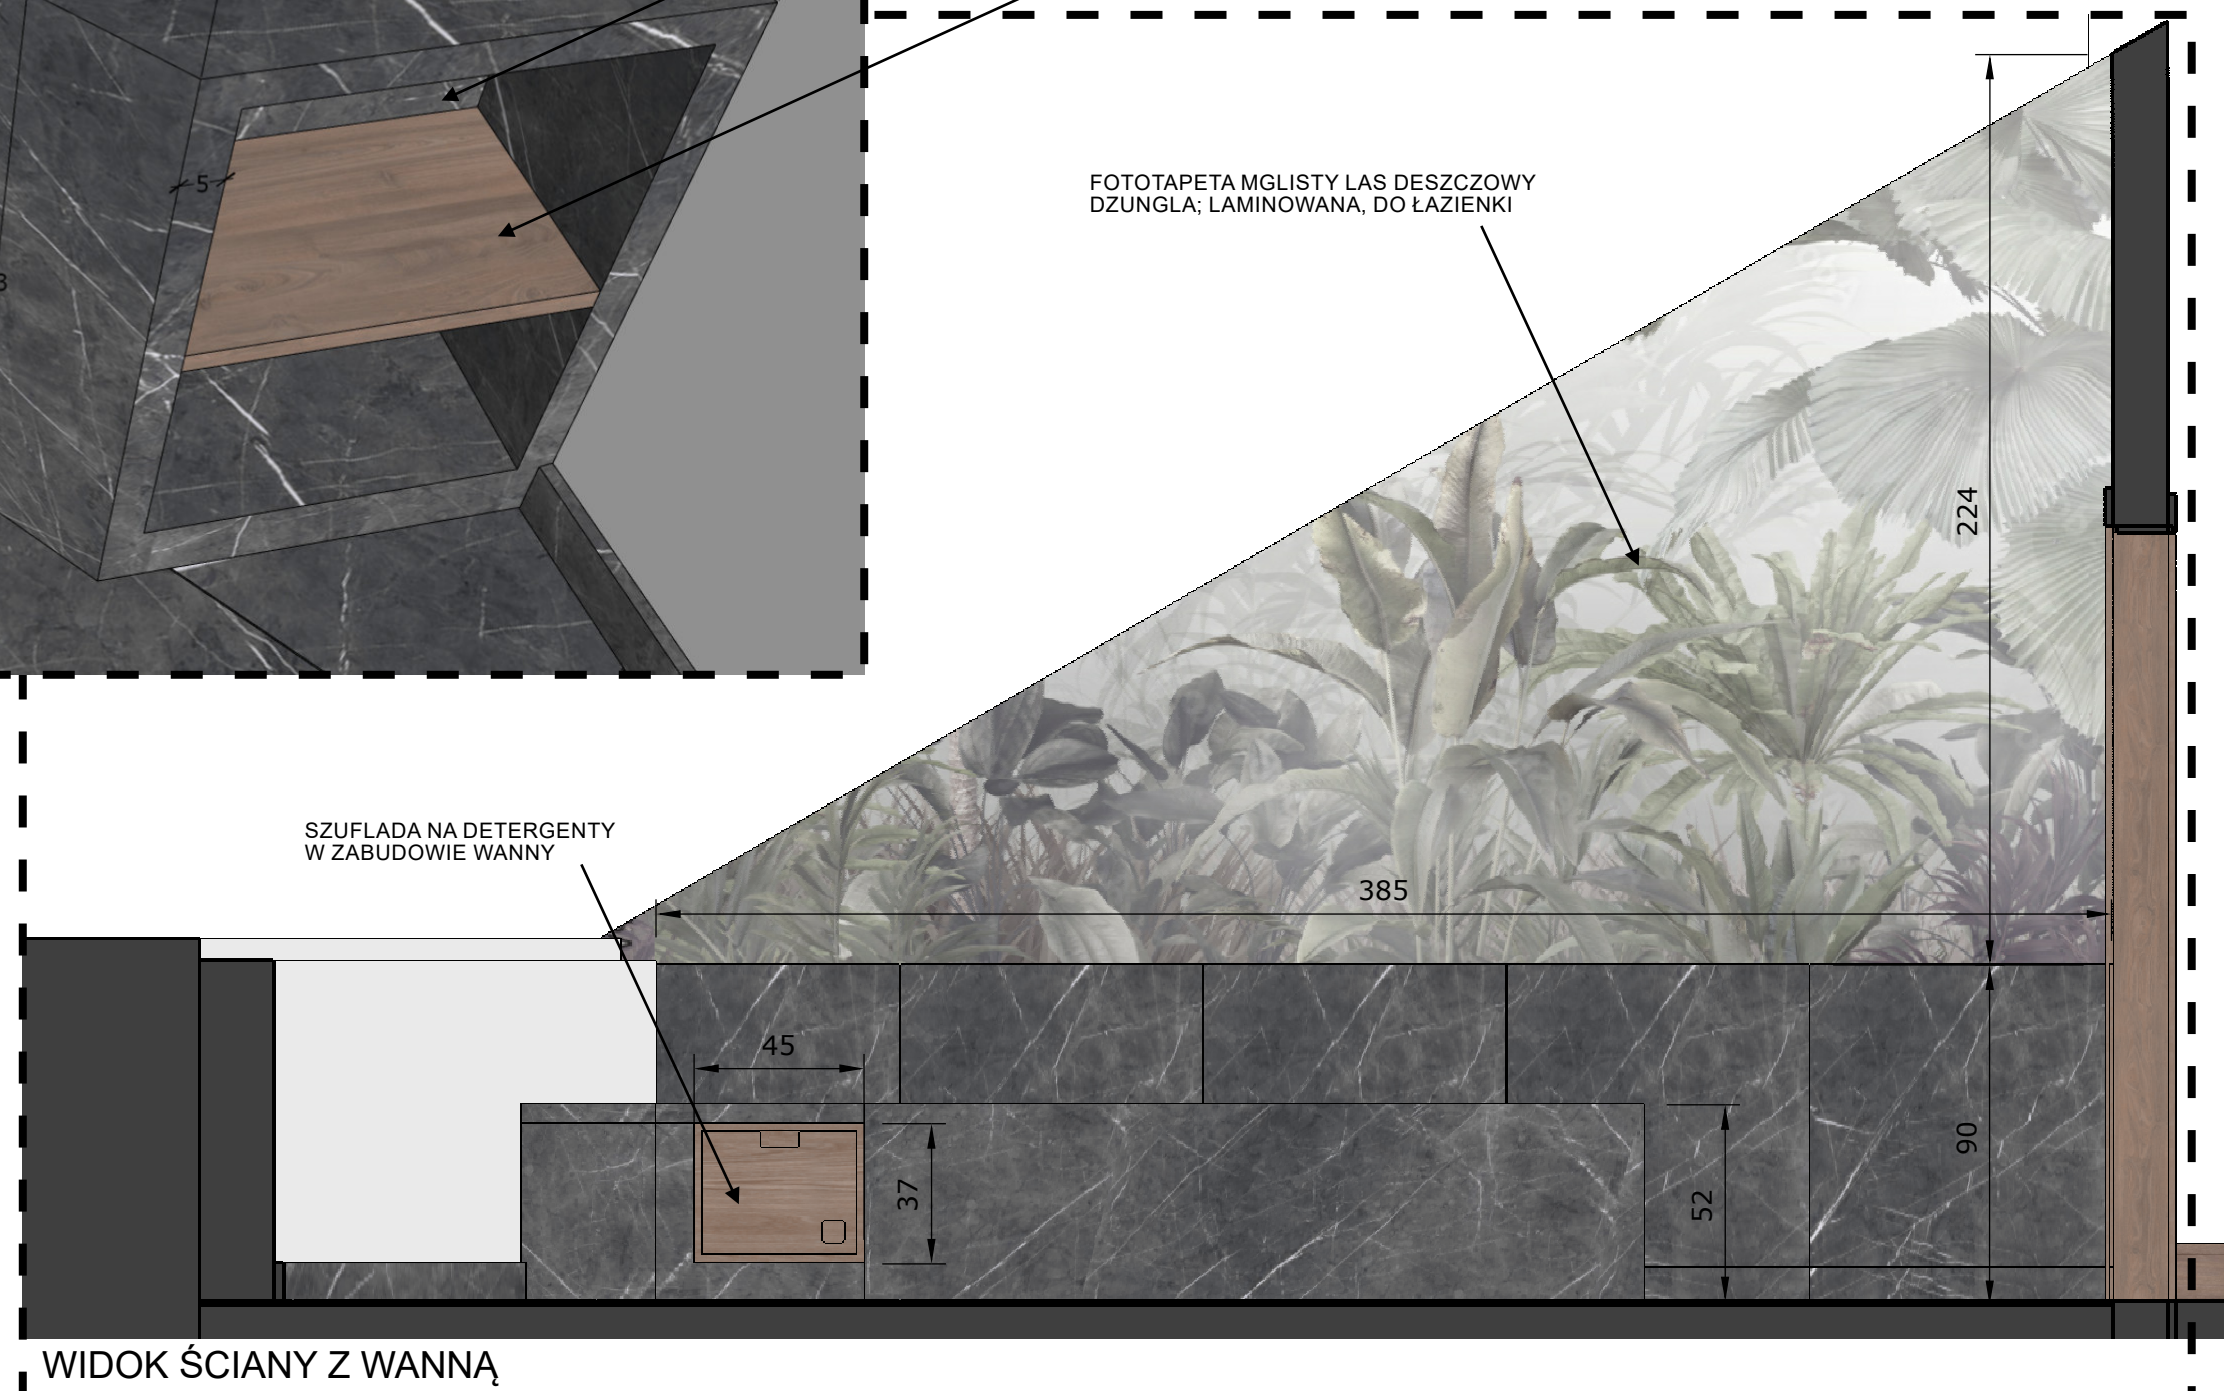

SZUFLADA NA DETERGENTY W ZABUDOWIE WANNY

WIDOK ŚCIANY Z WANNĄ



PÓŁKI I TYŁ WNEKI
- SZKŁO W KOLORZE ŻÓŁTYM

91

141



100

25

200


86



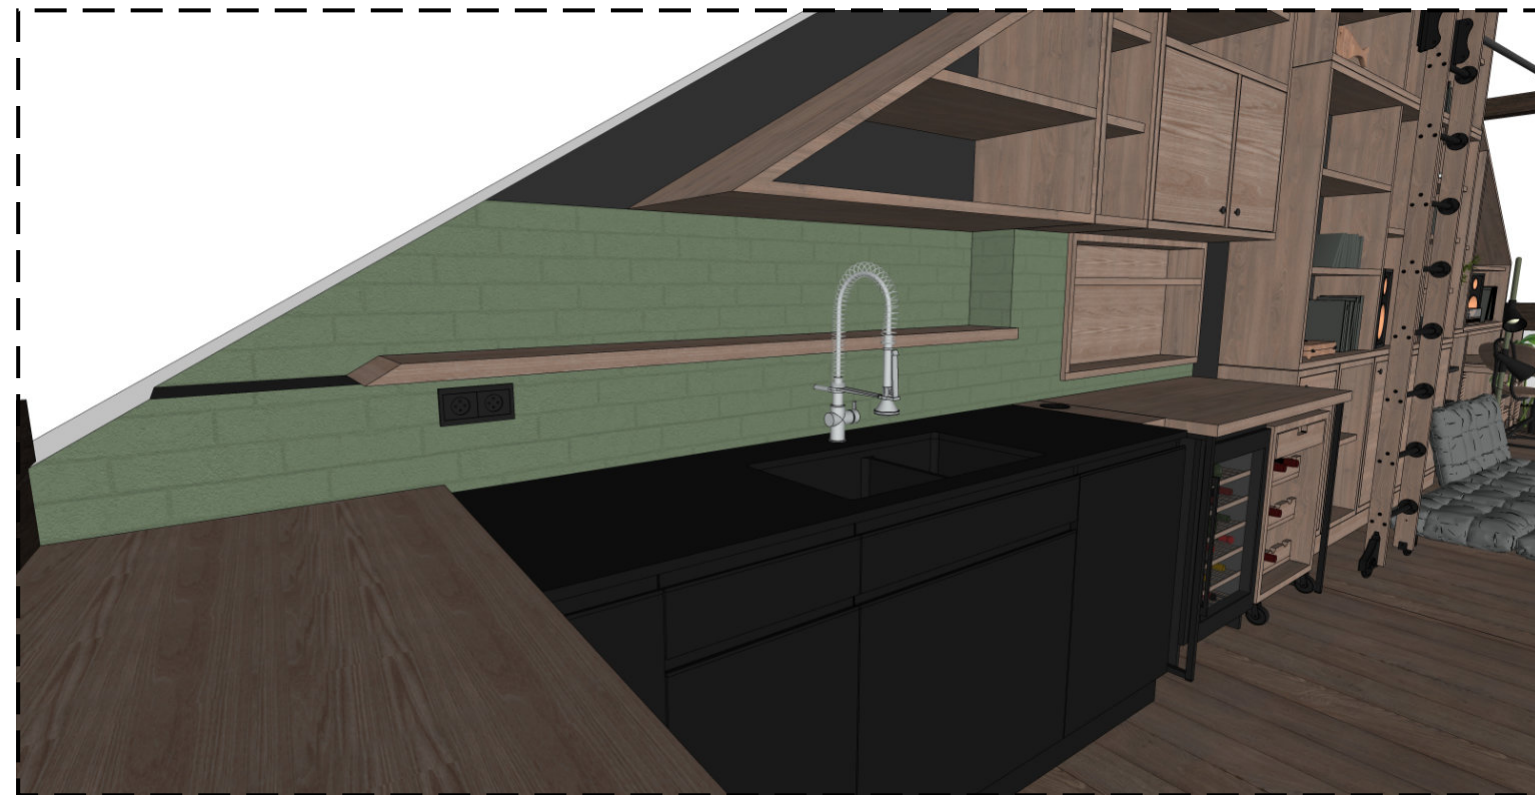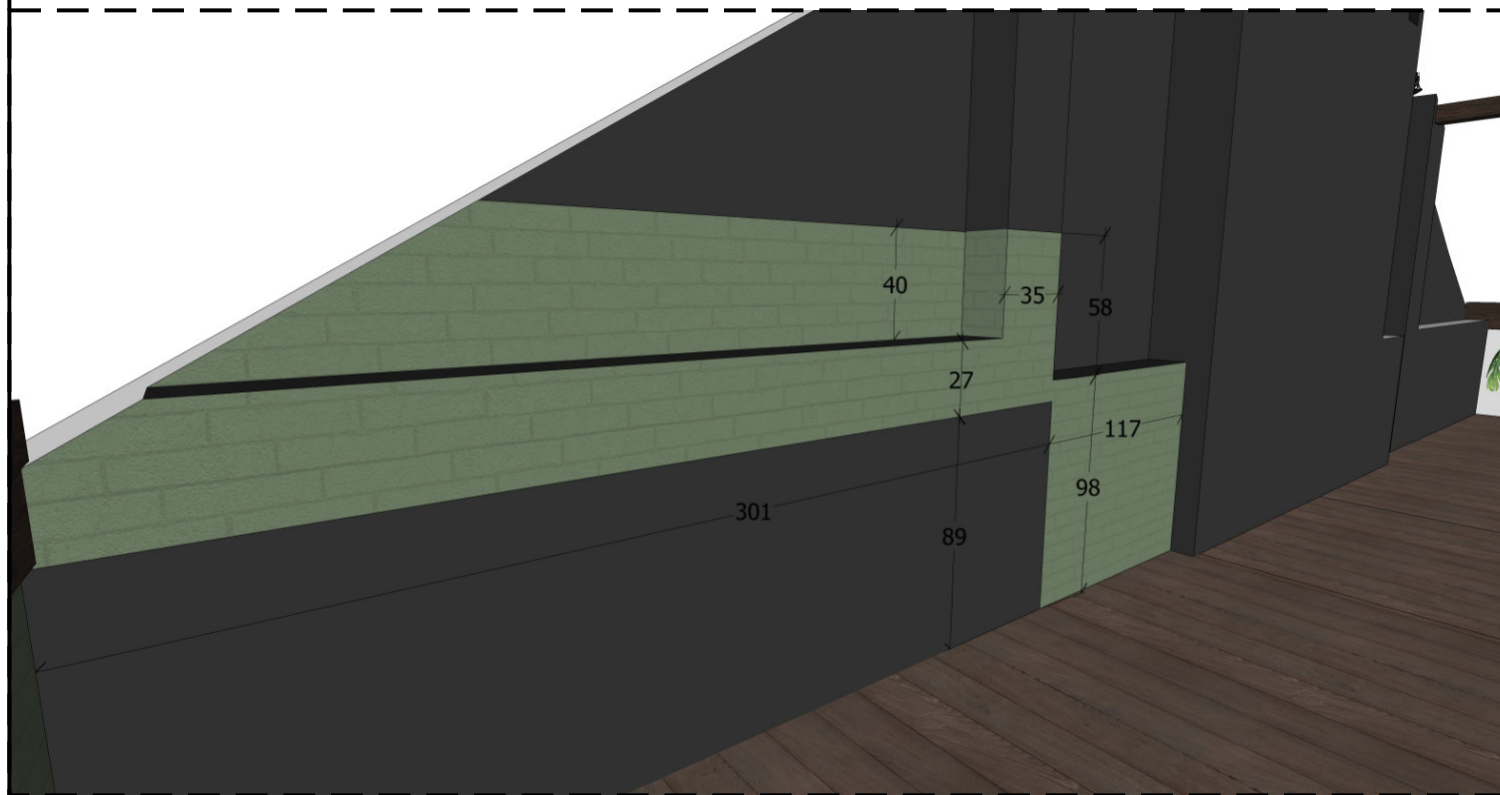




PRZEKRÓJ AA

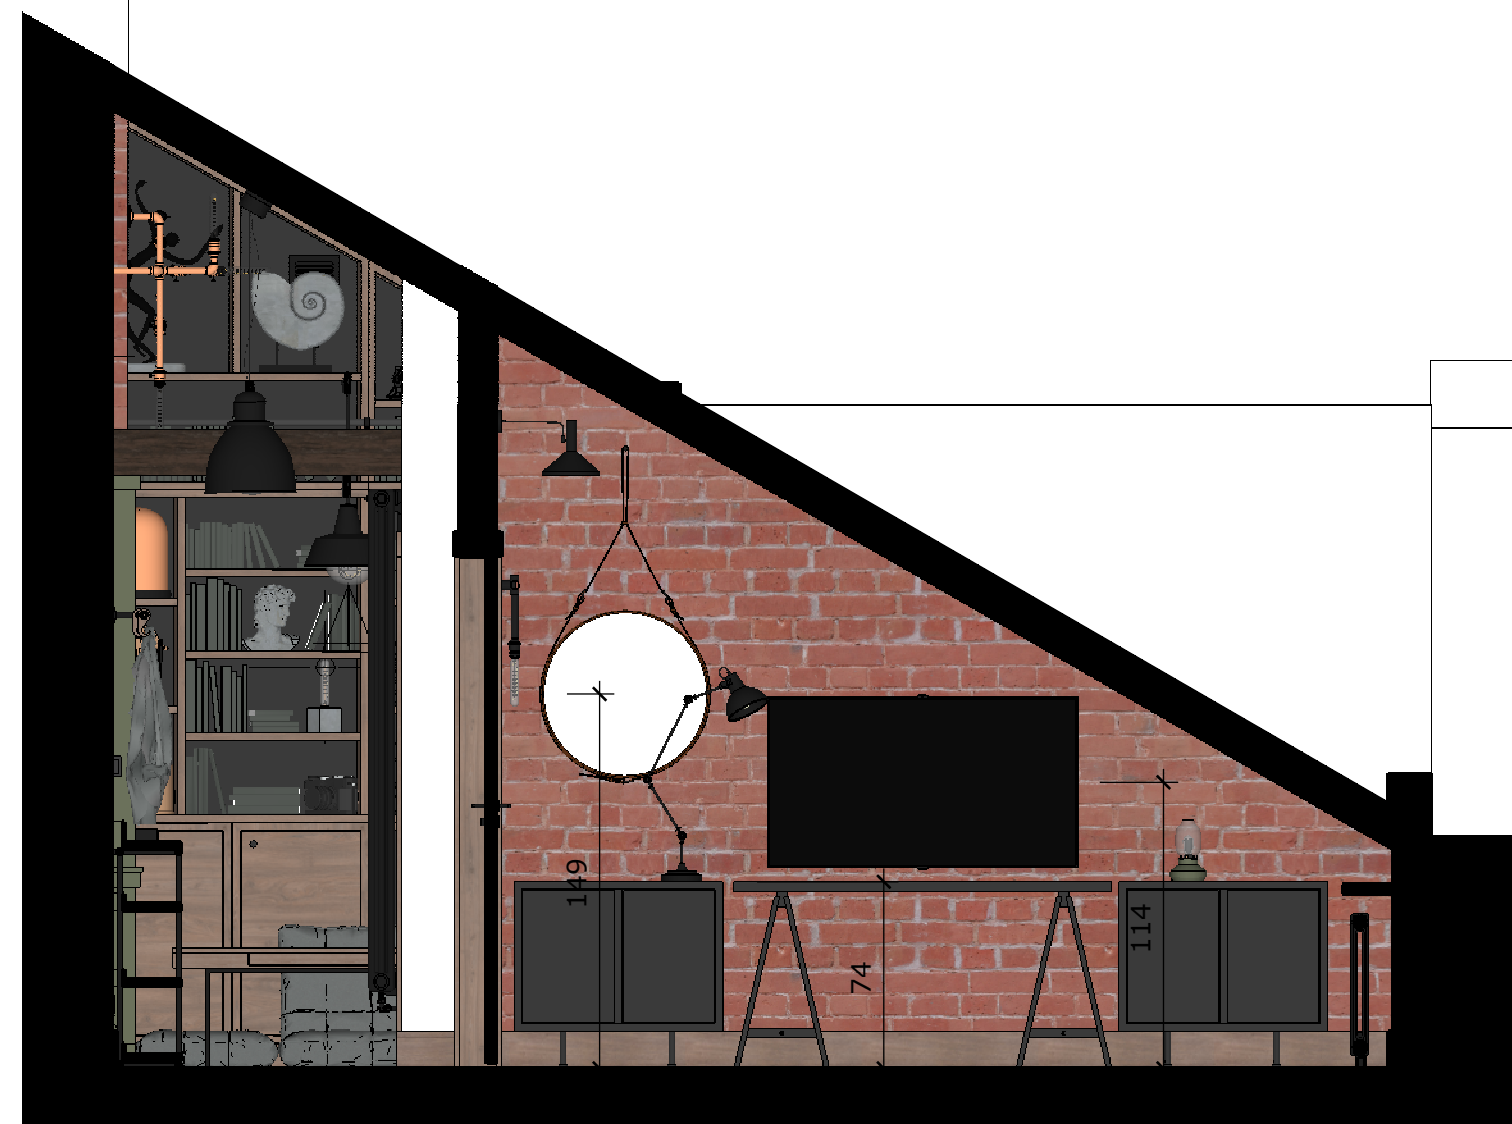


PRZEKRÓJ BB



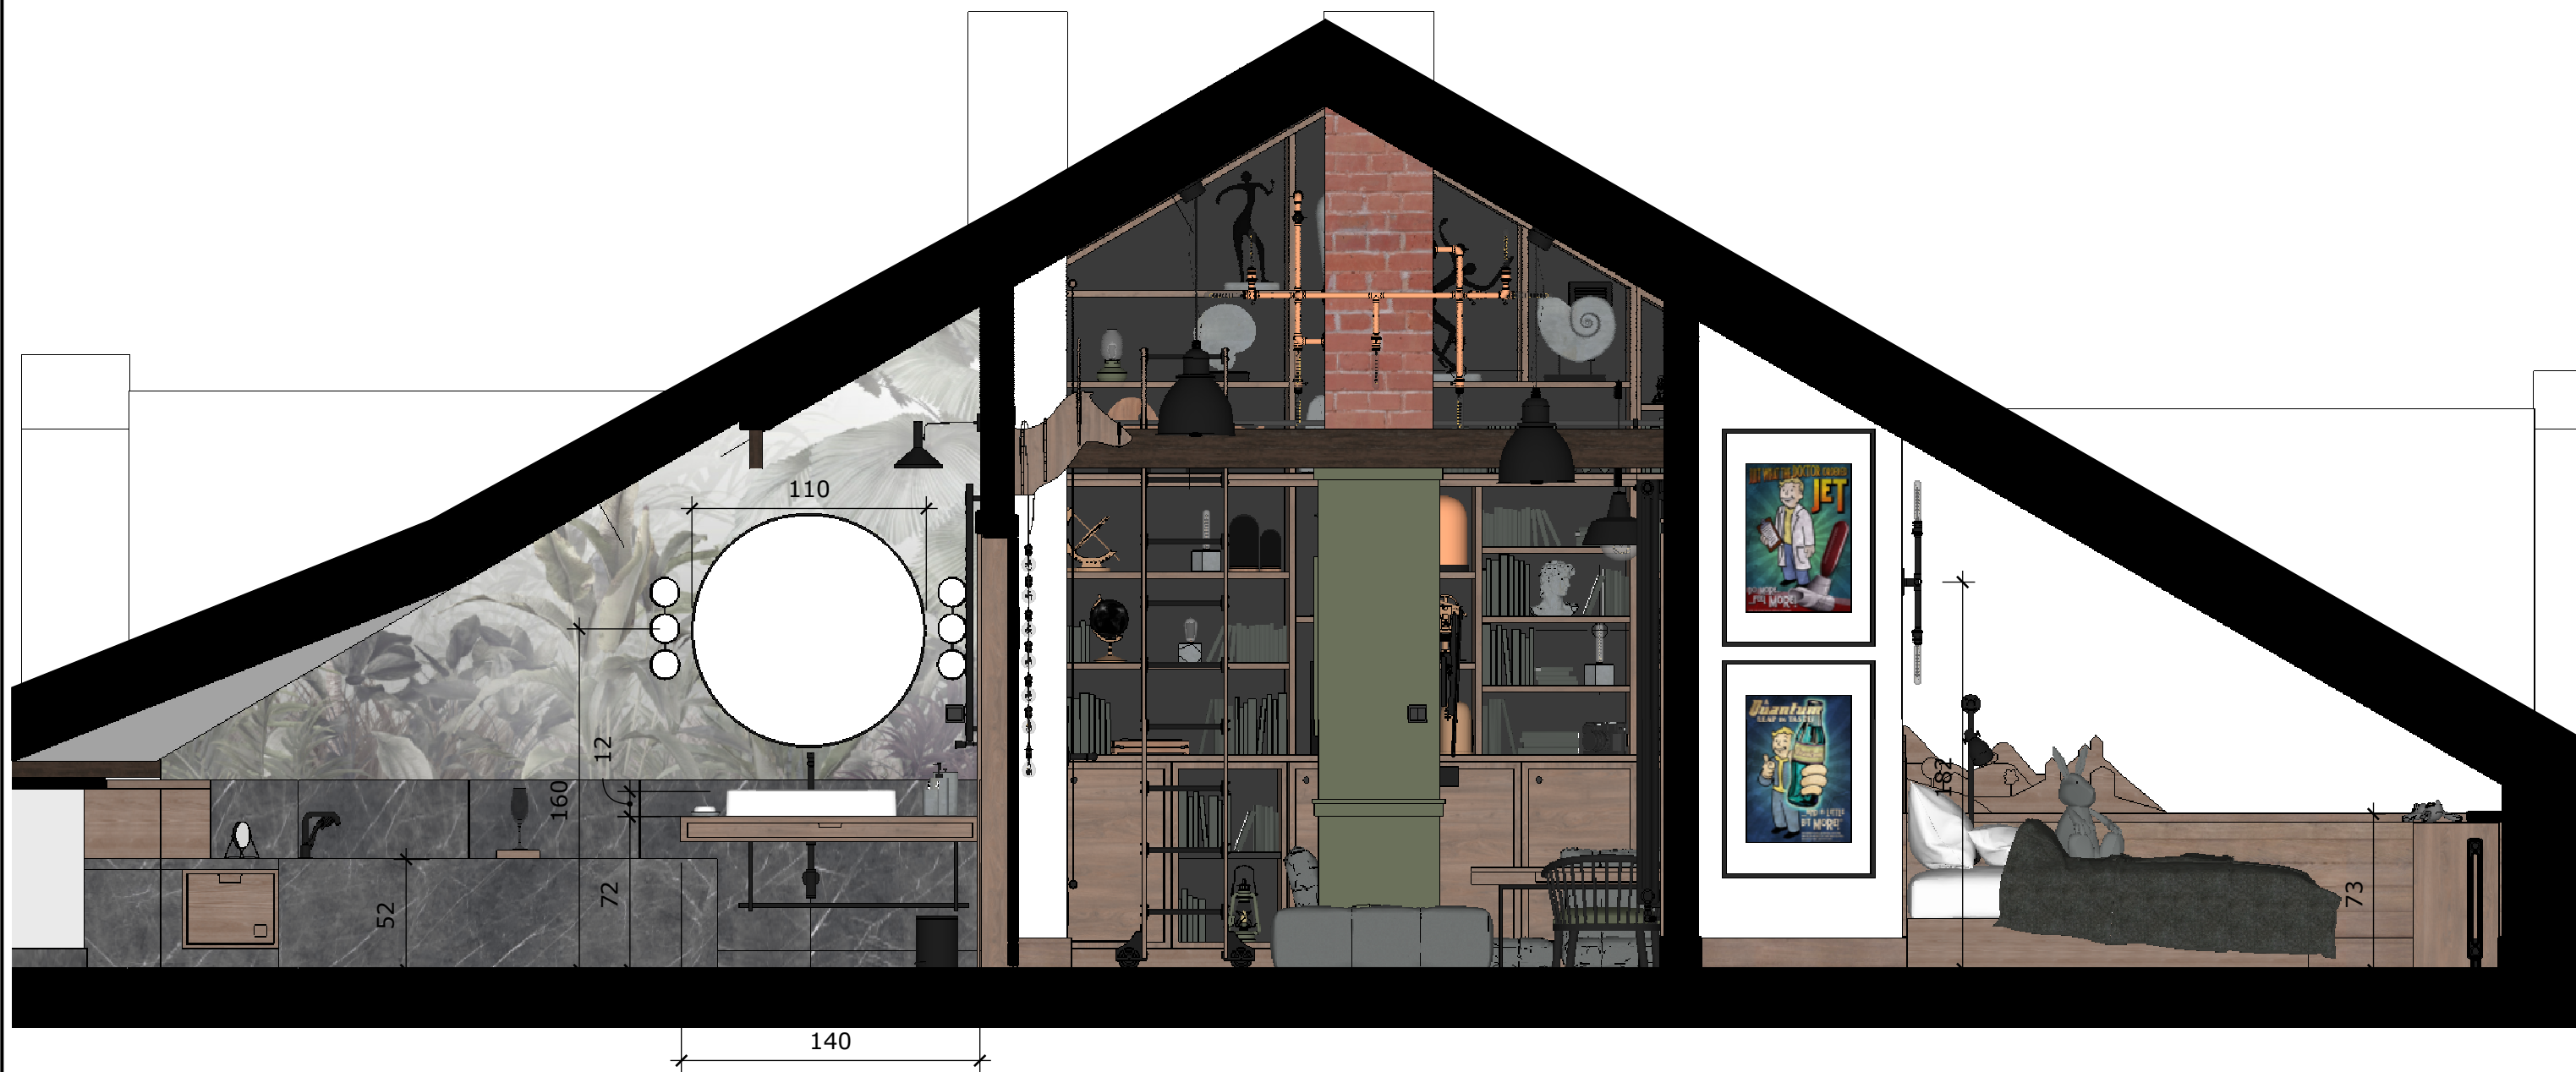







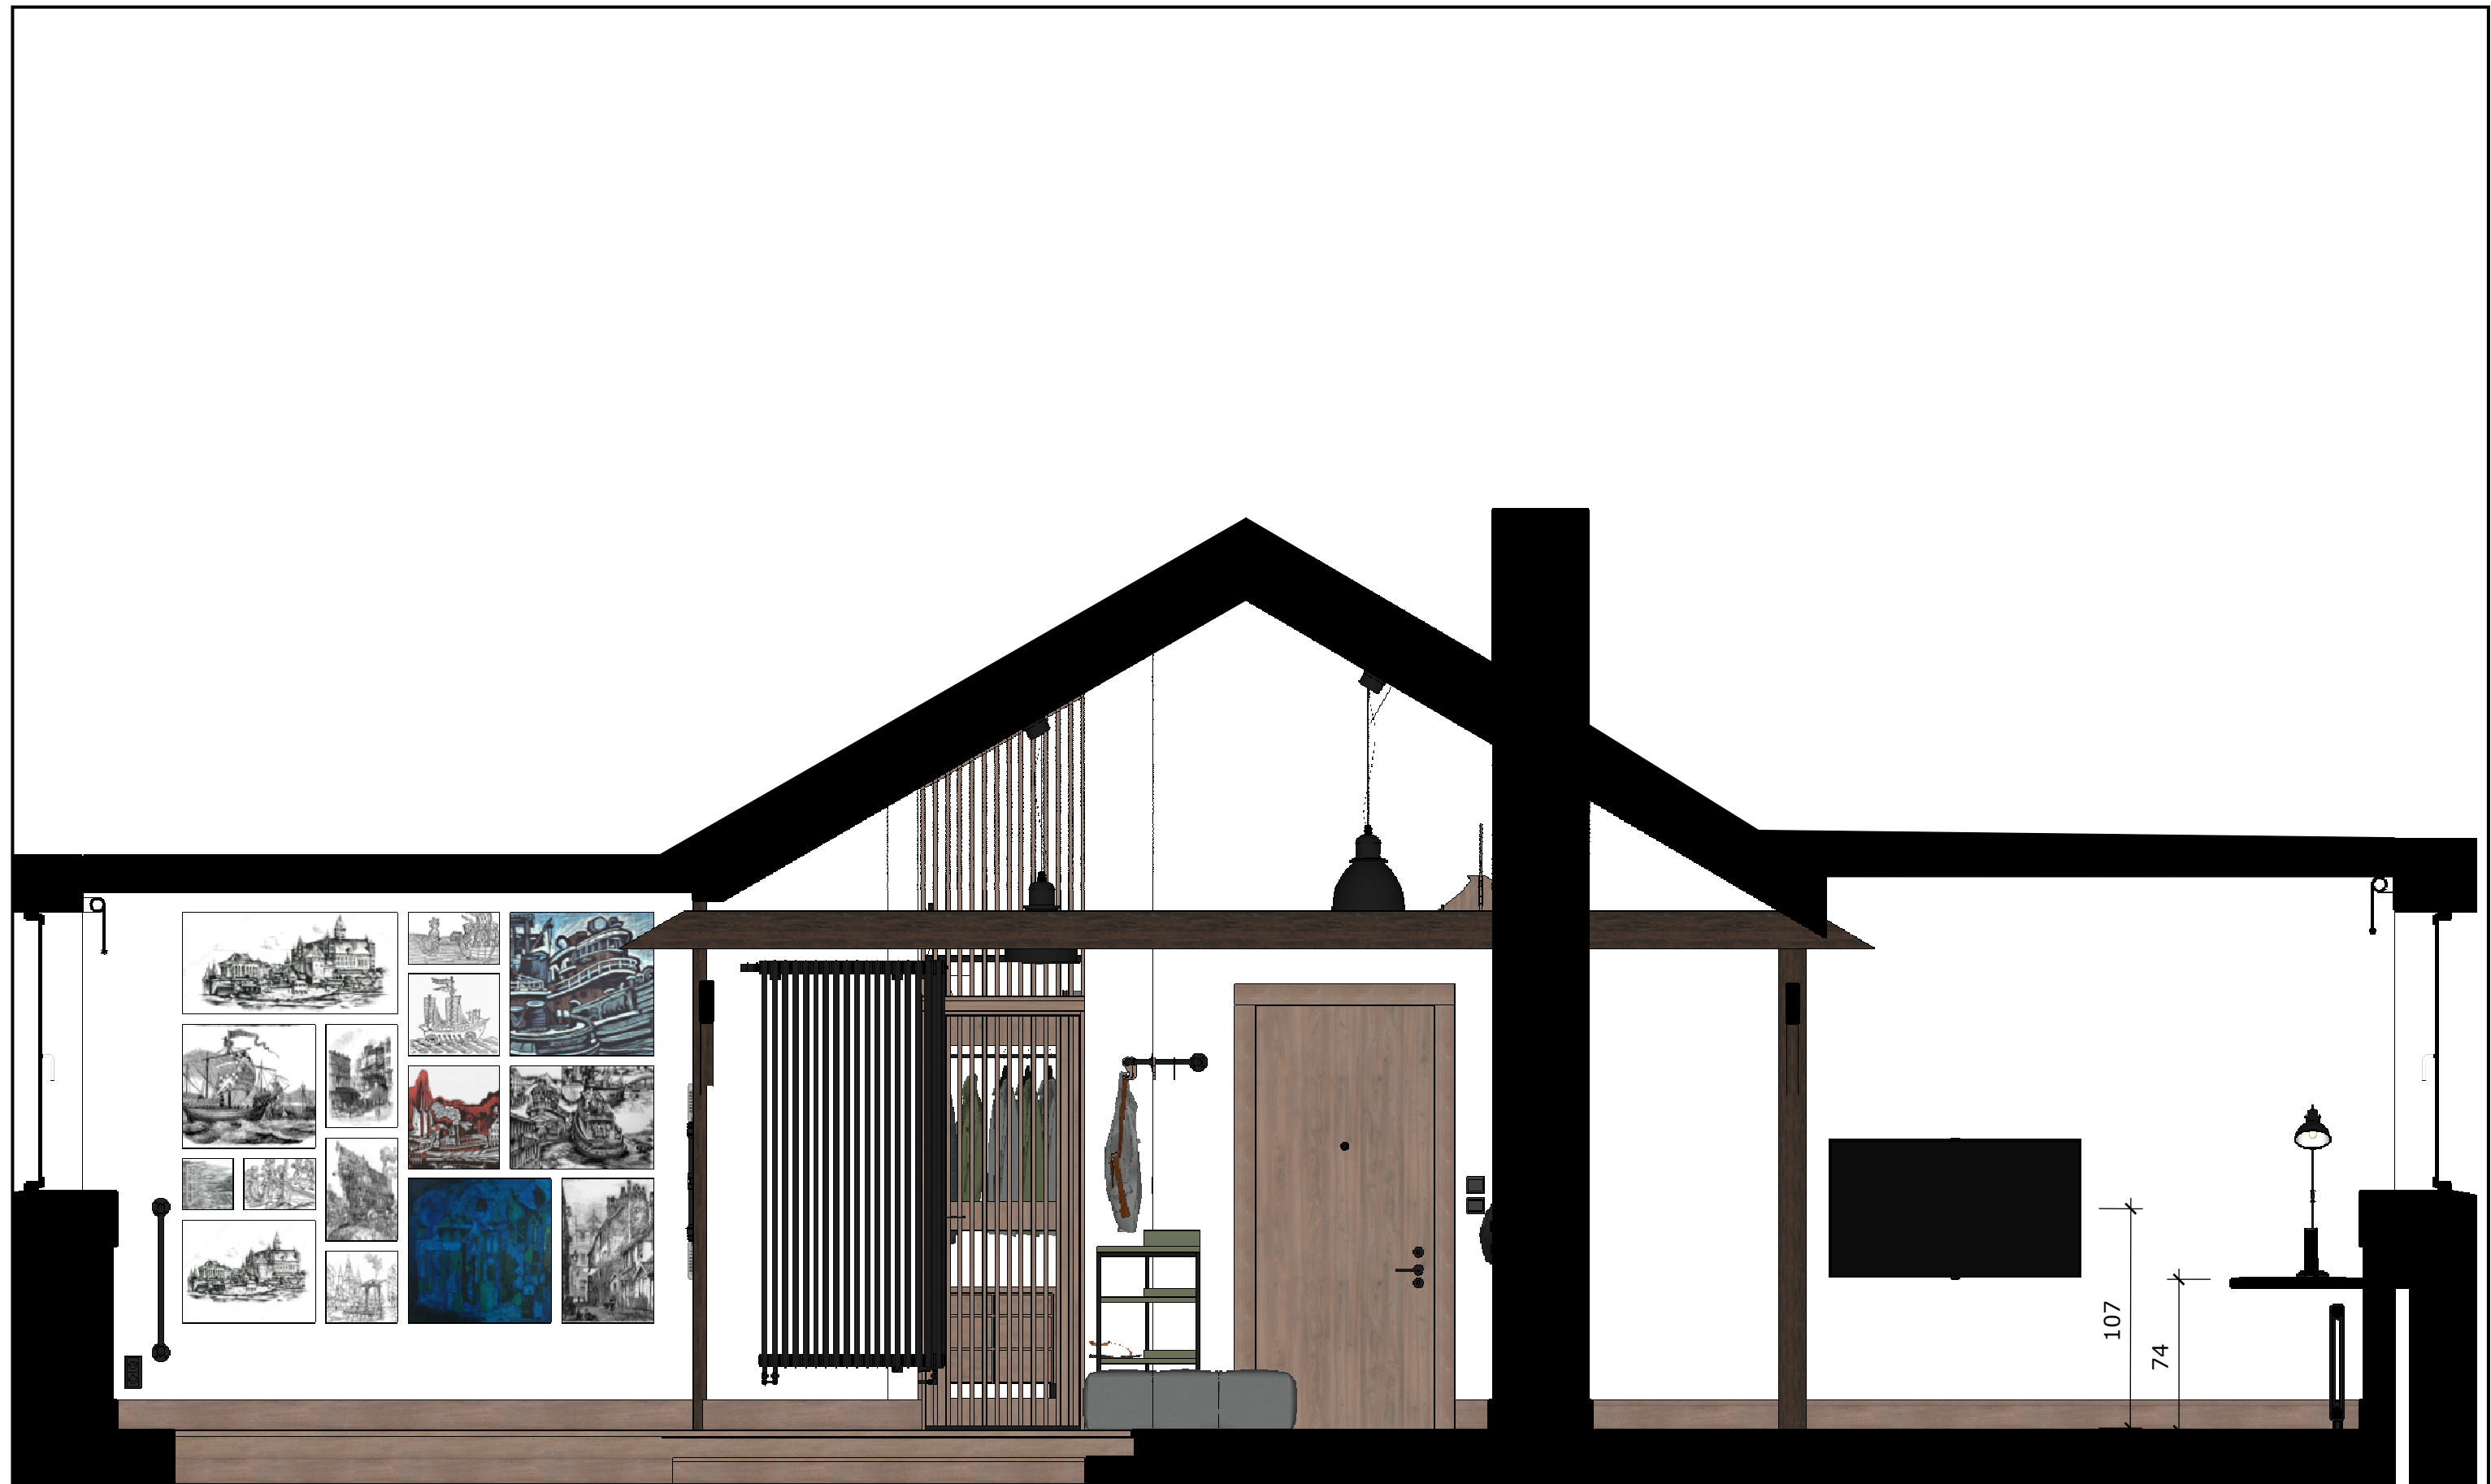



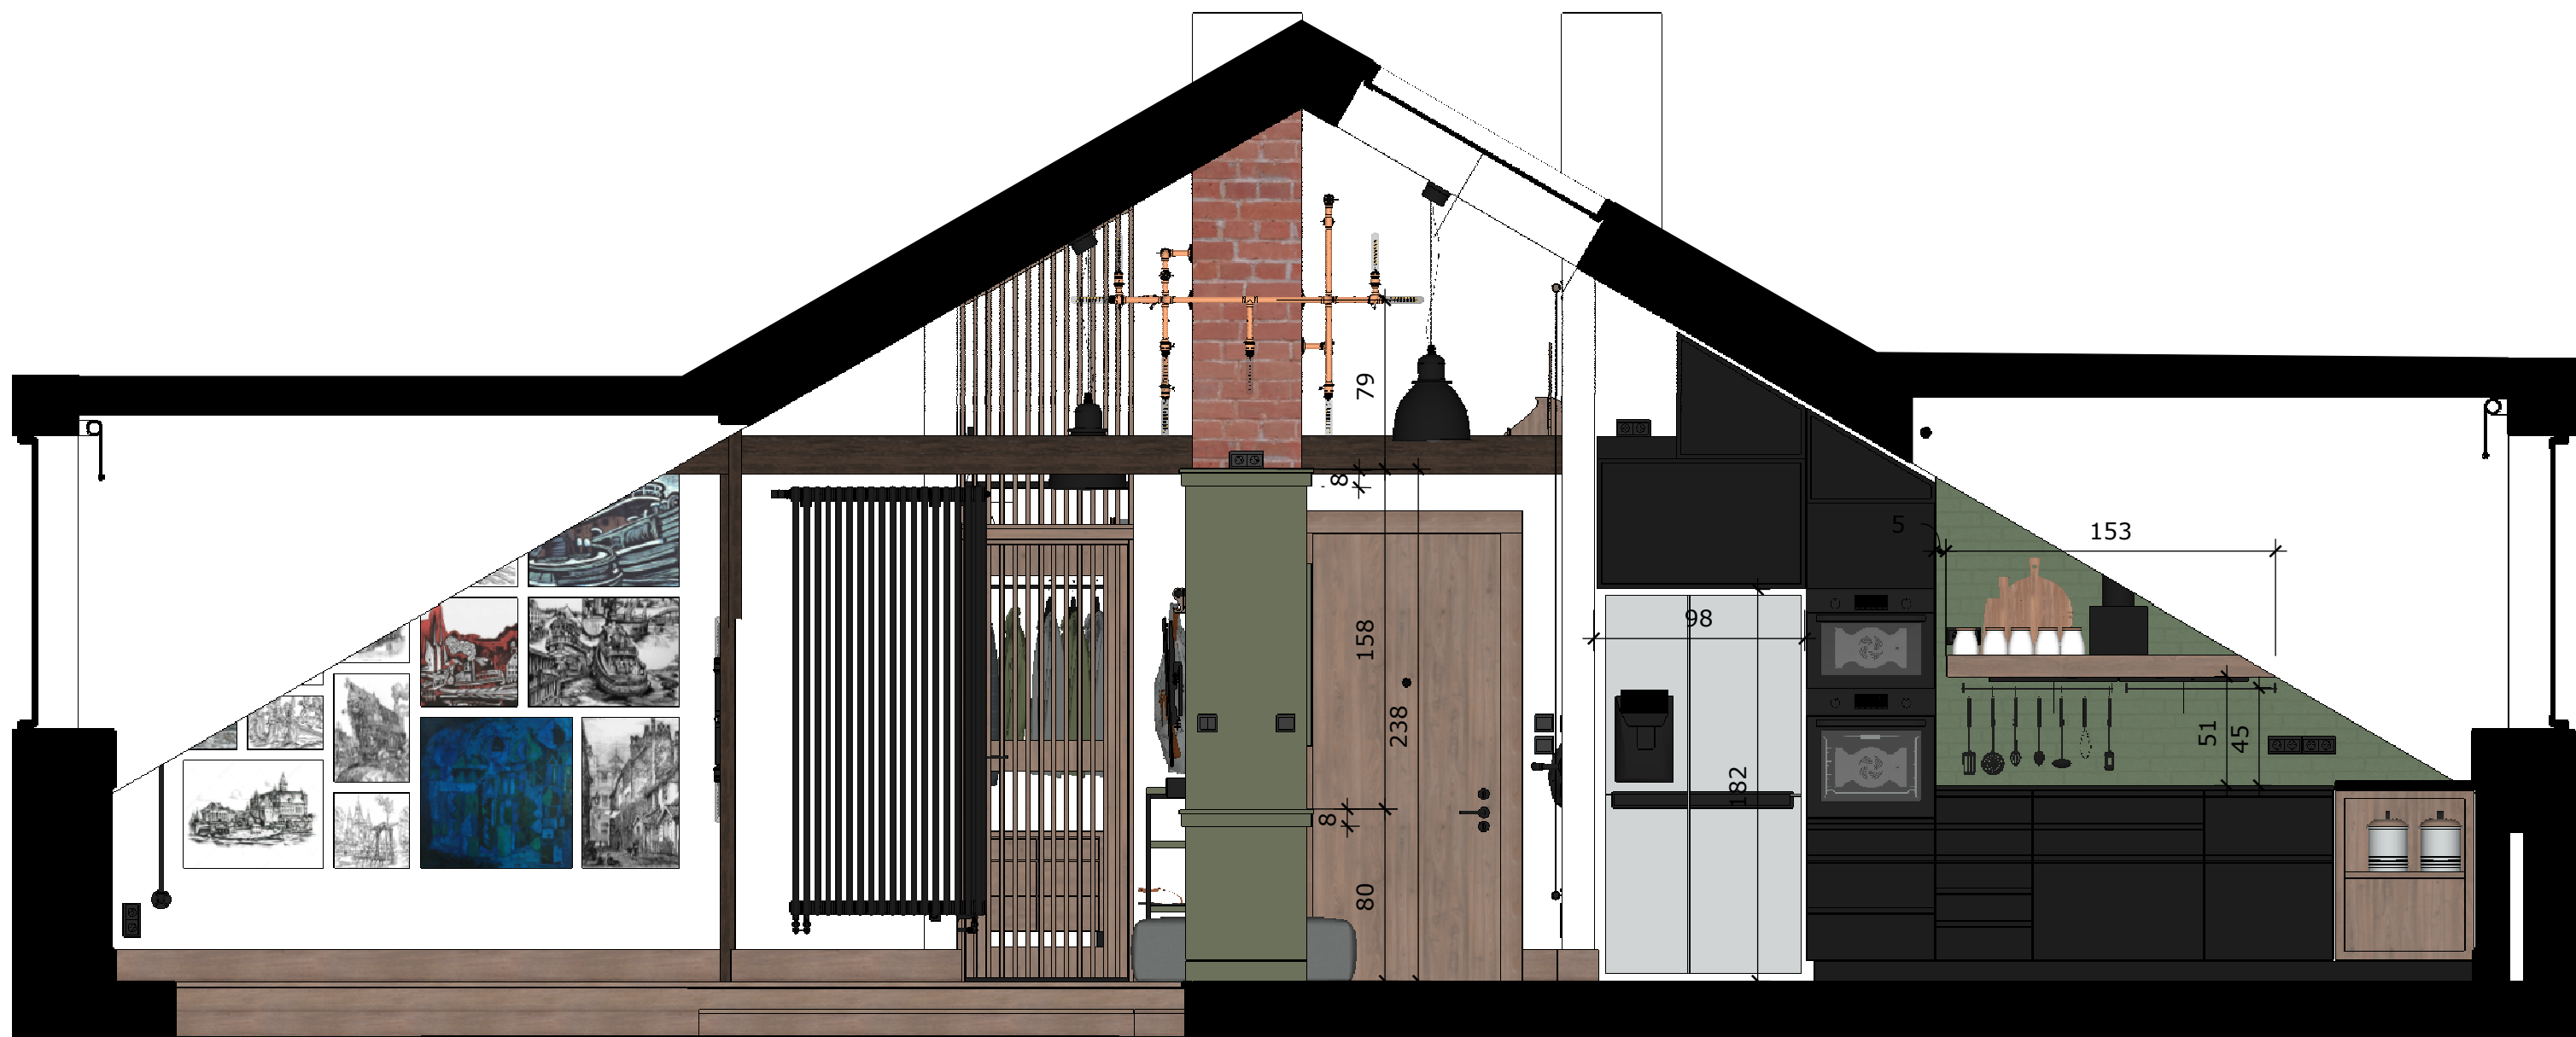

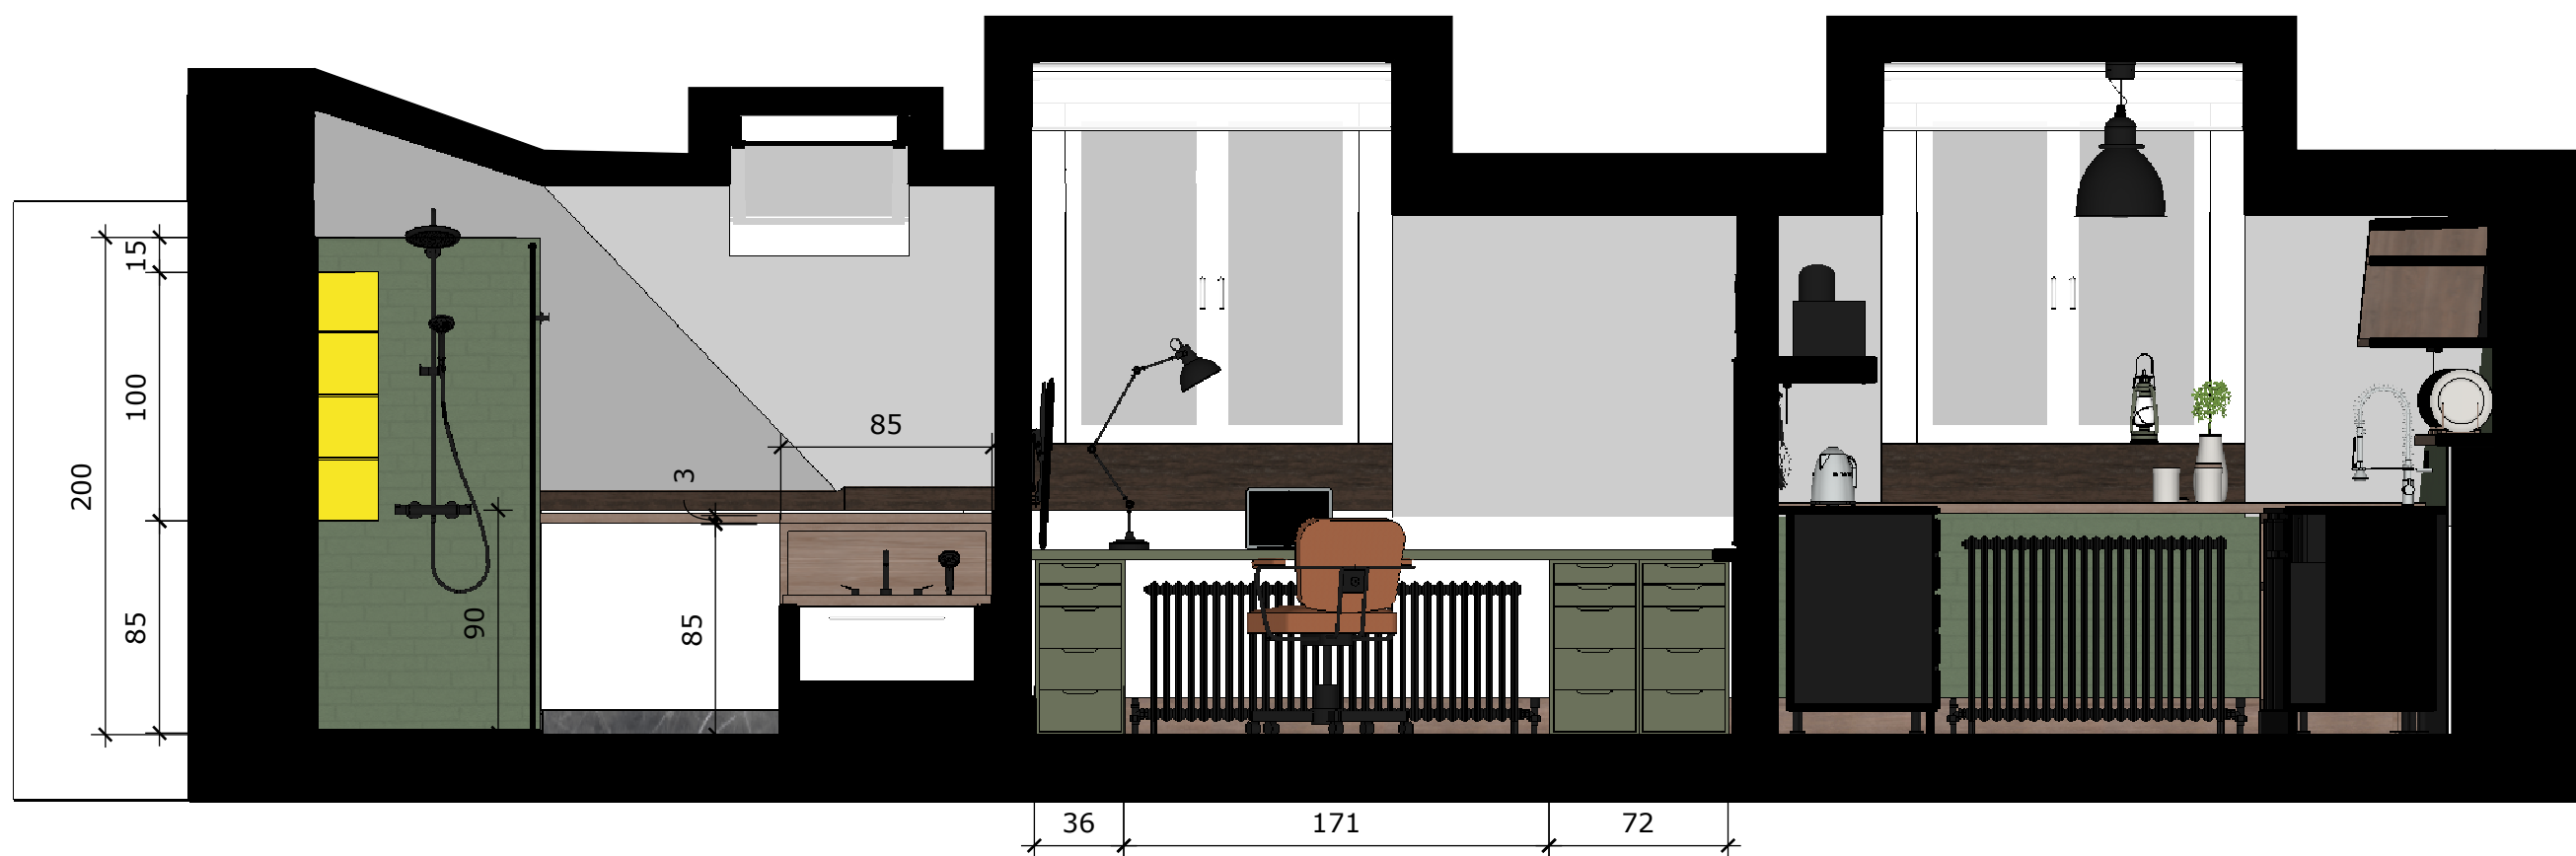












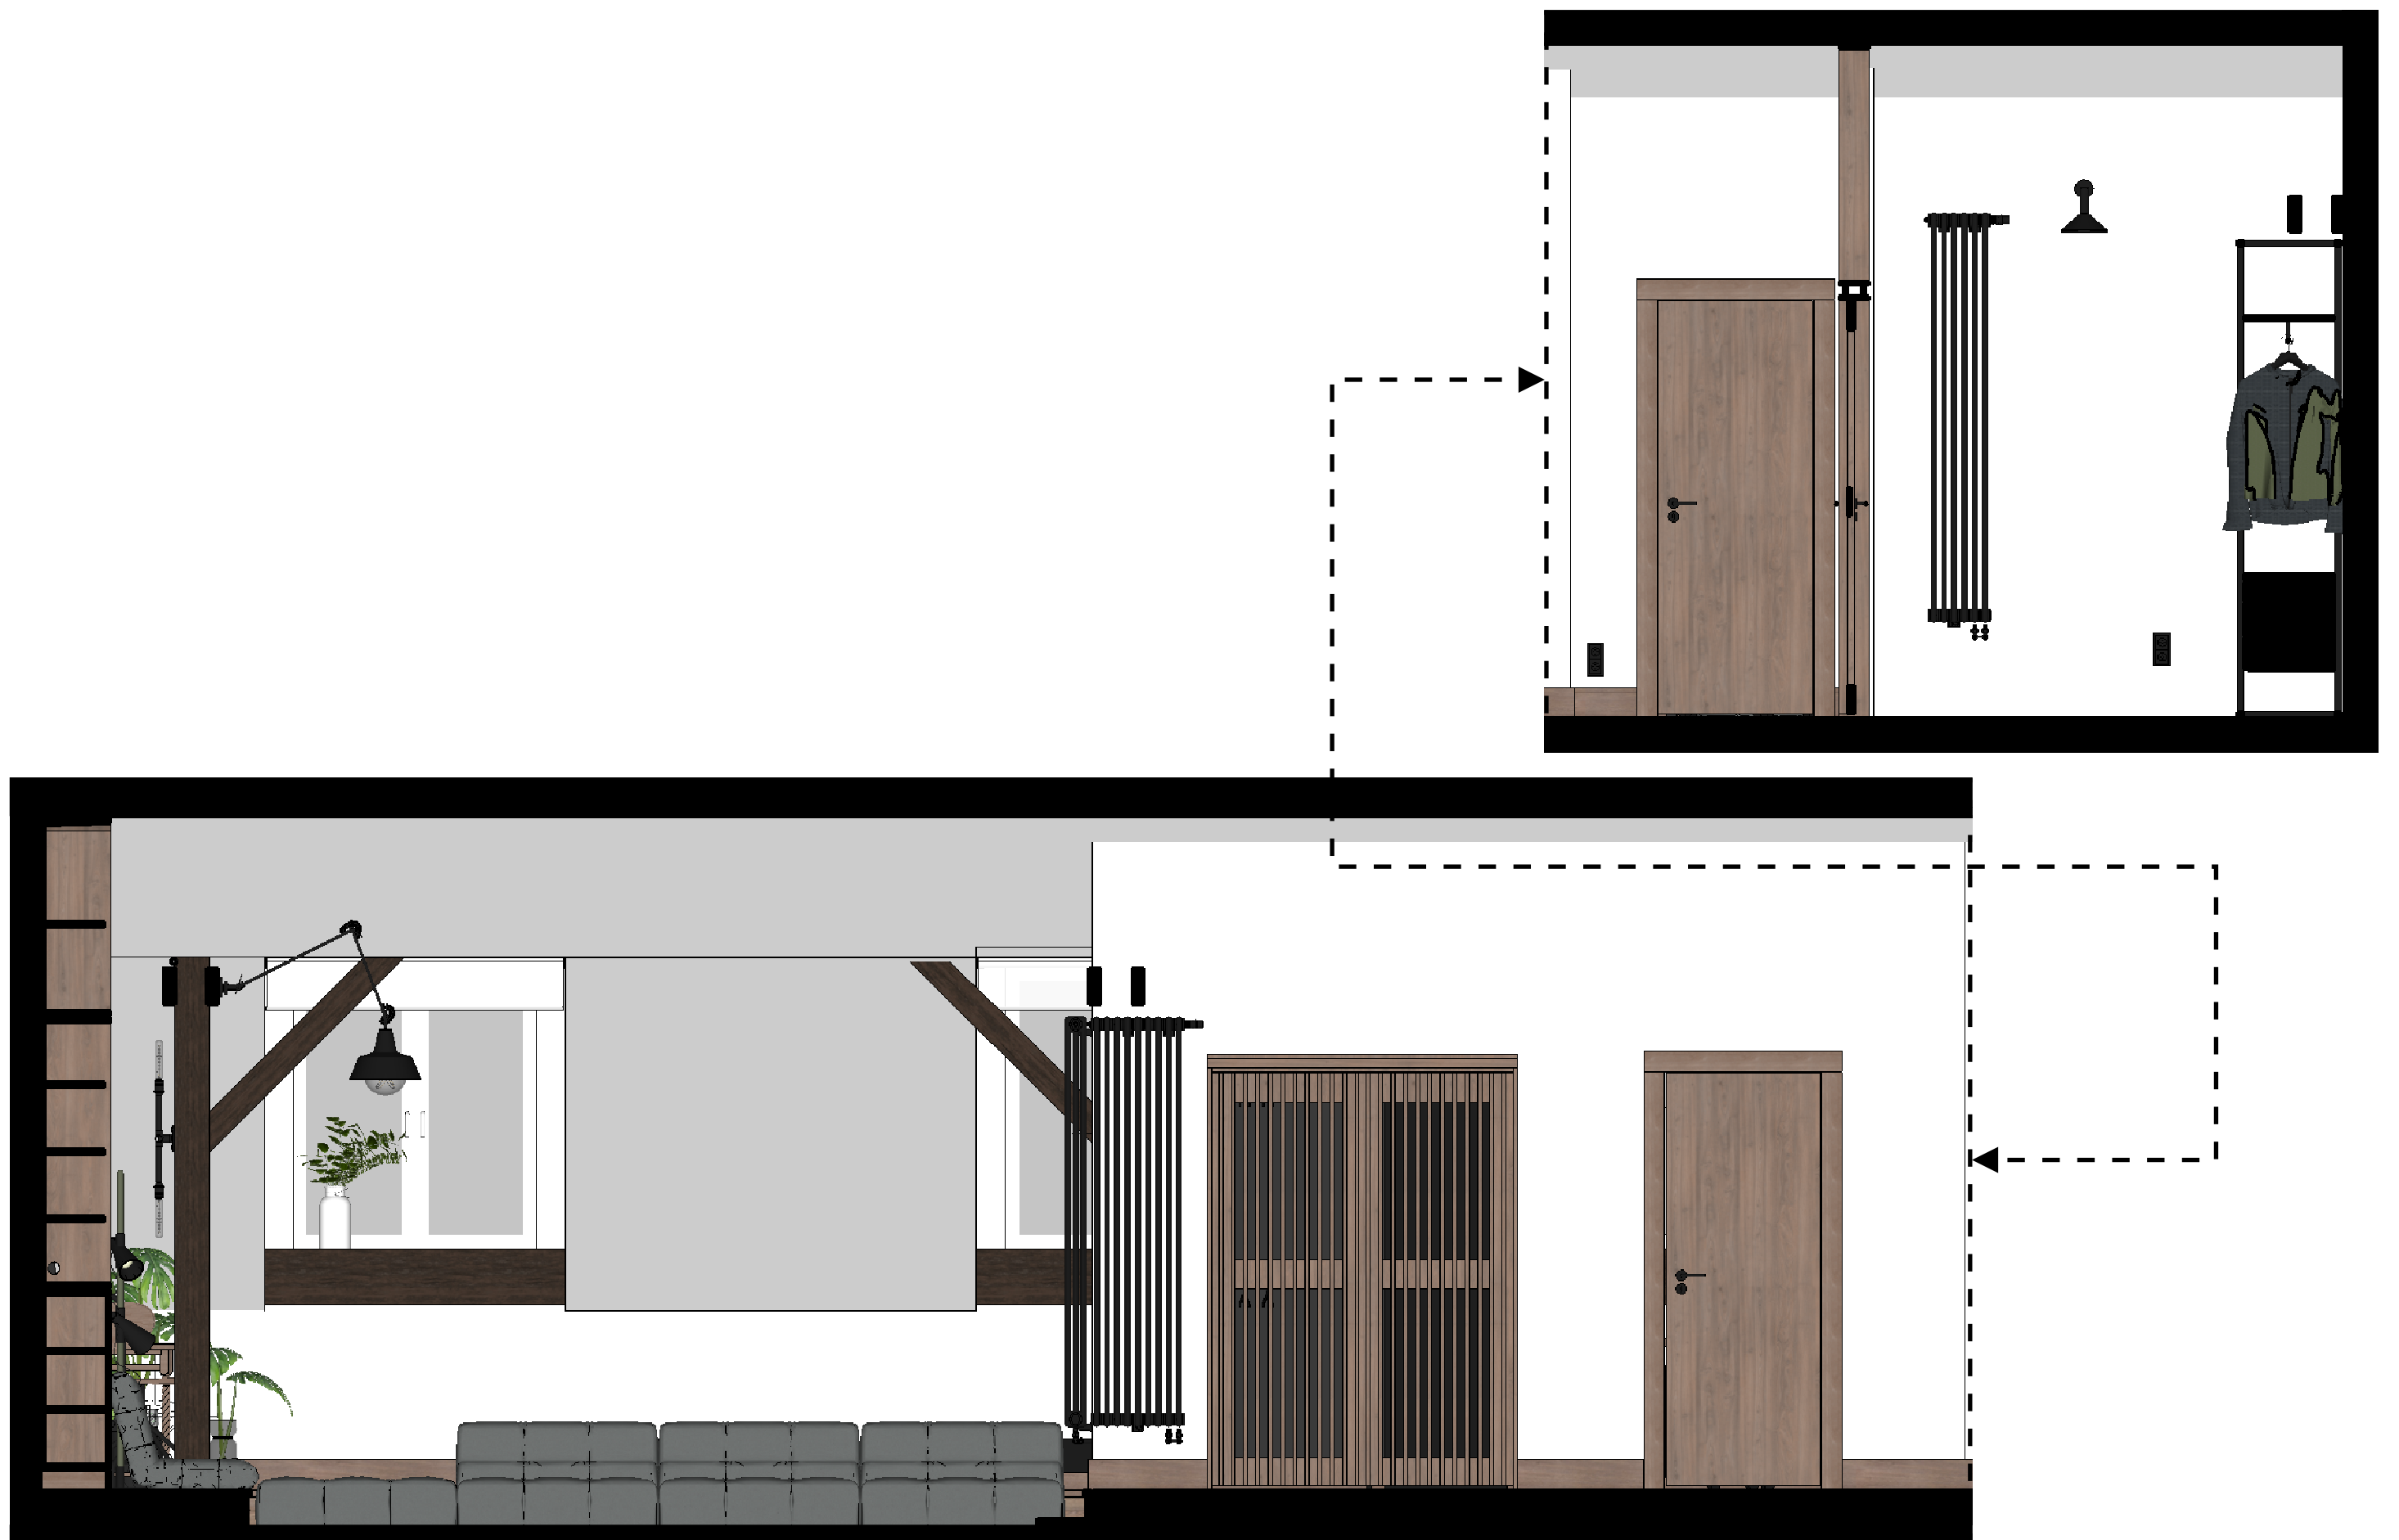

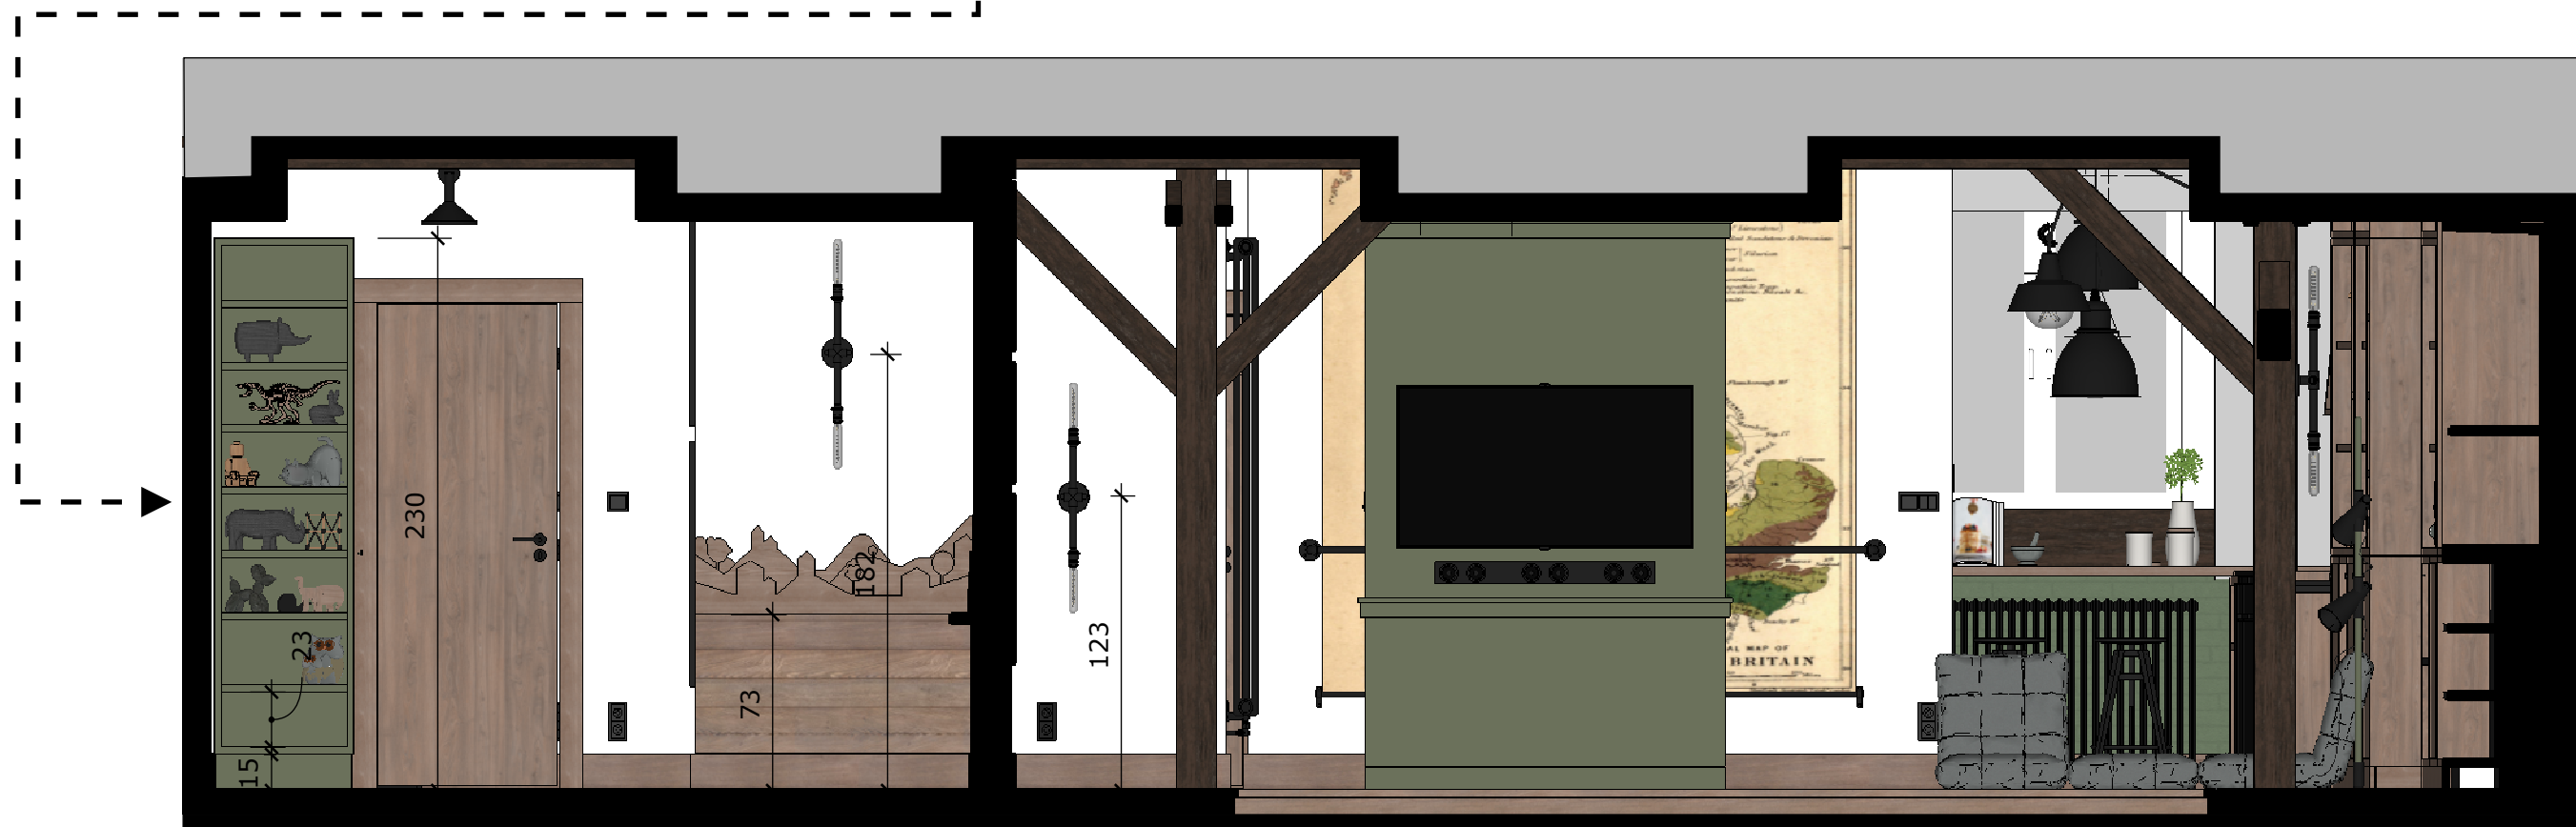

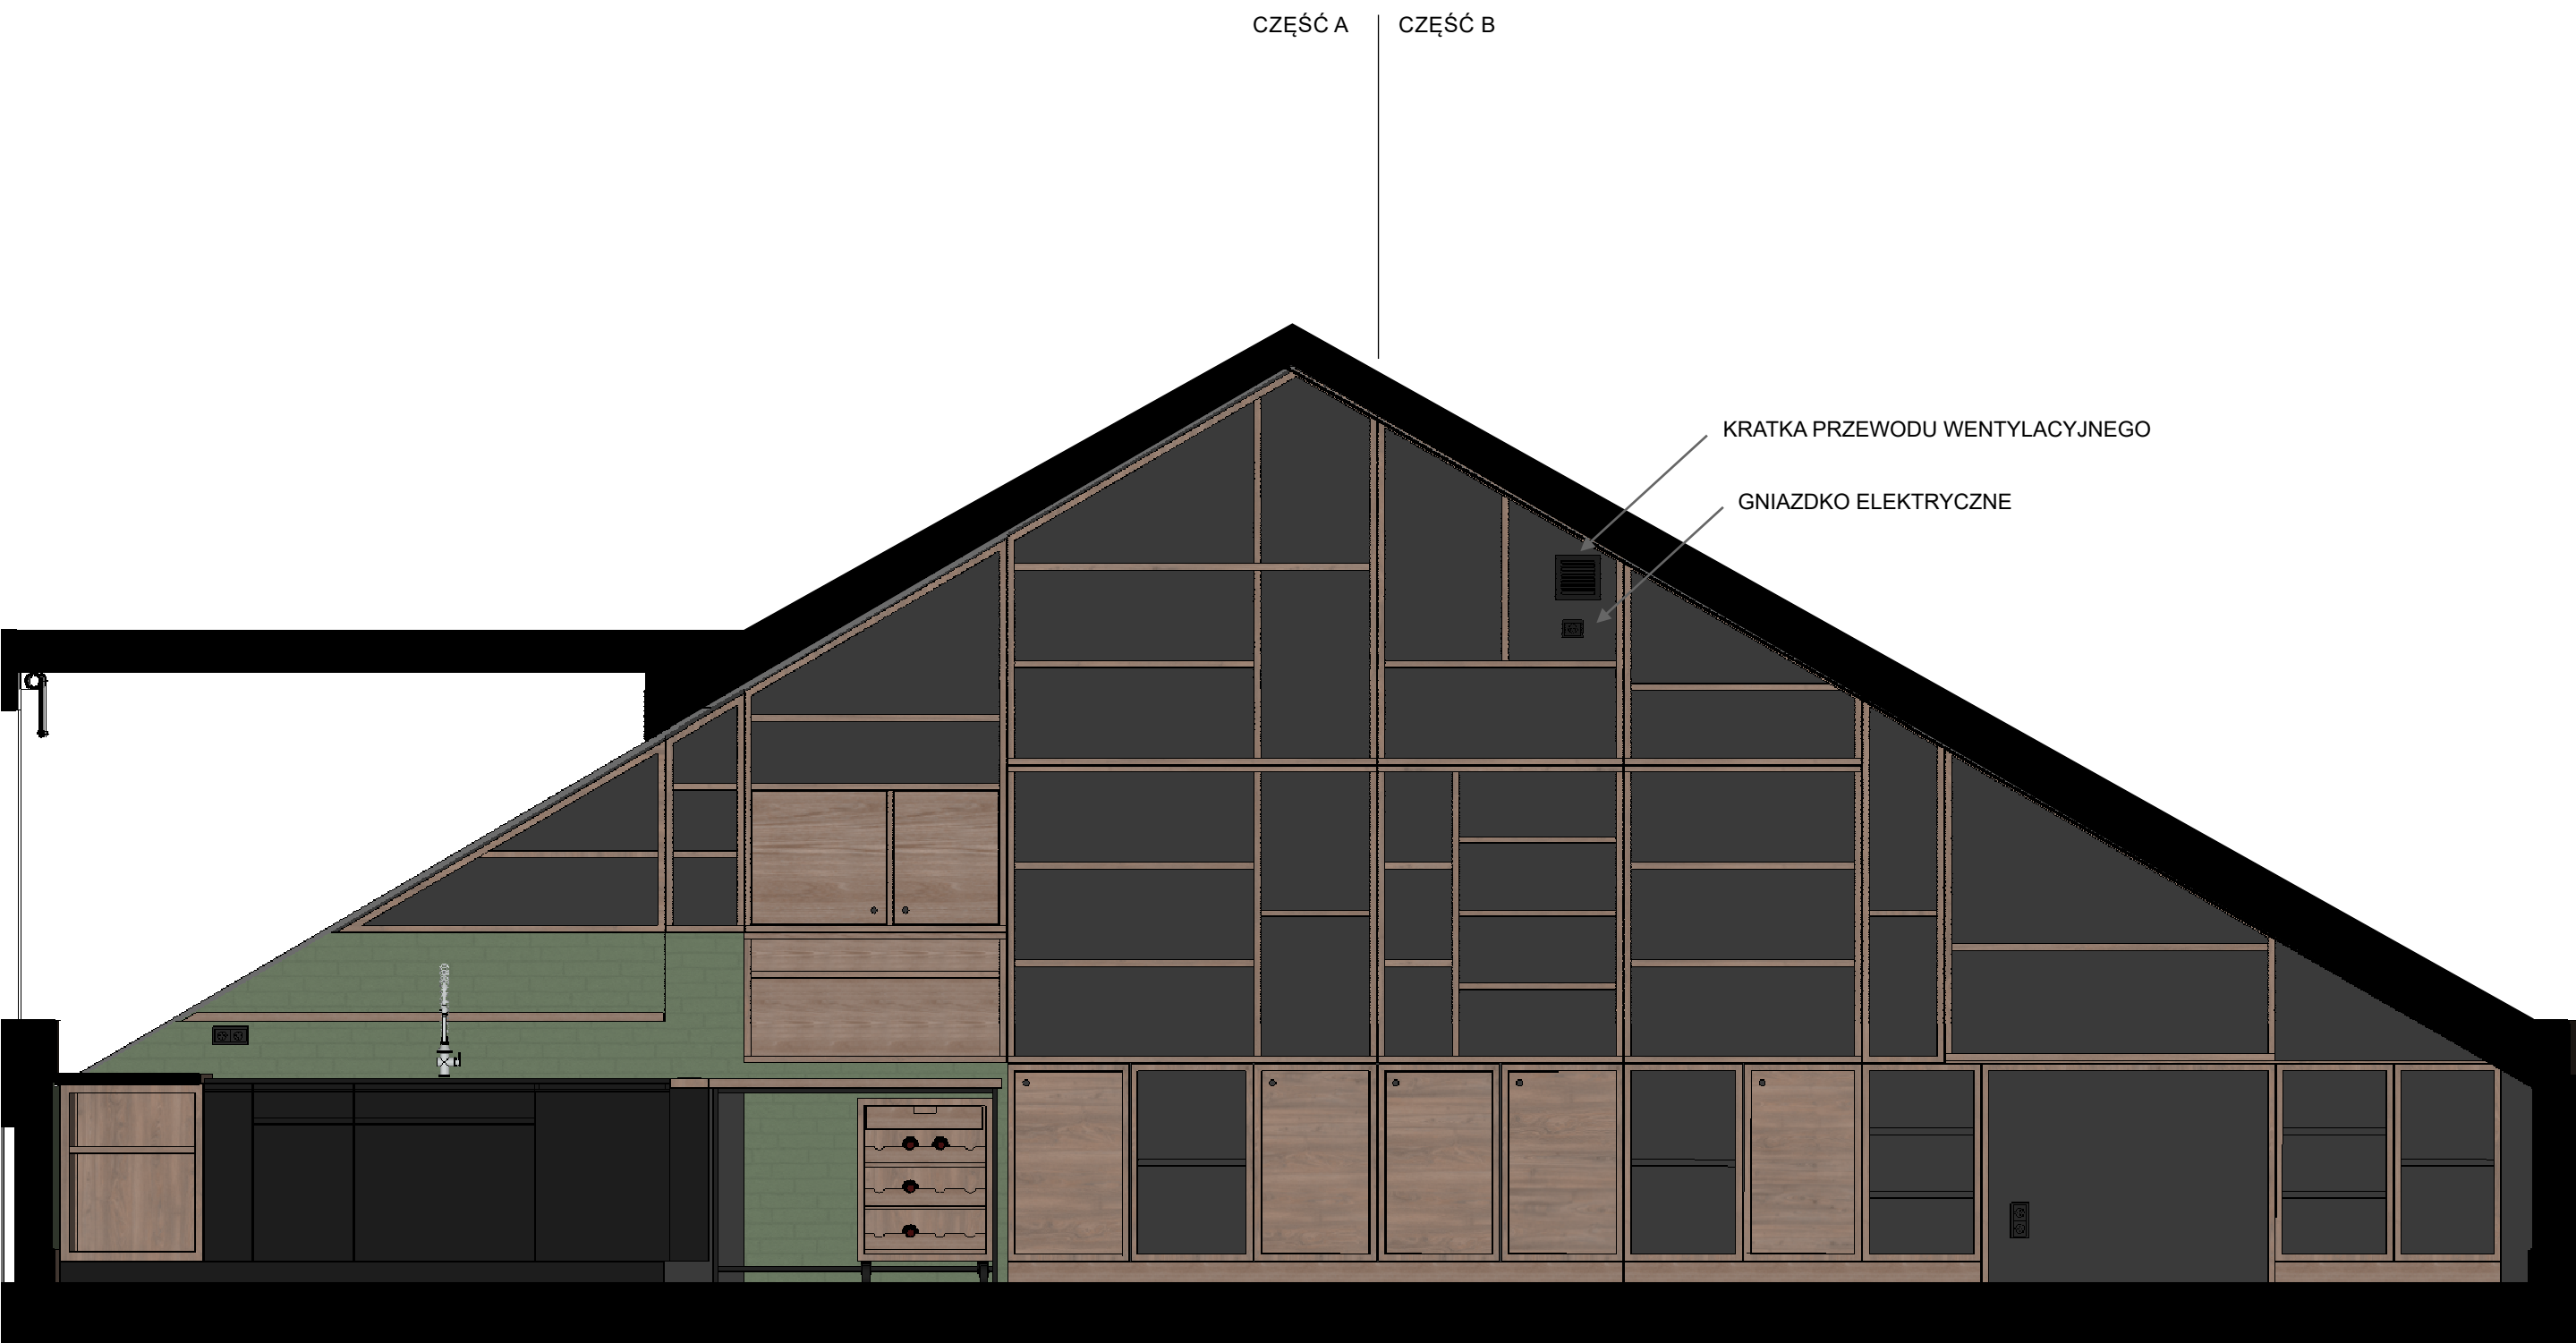




CZĘŚĆ A | CZĘŚĆ B

PÓŁKI I FRONTY WYKOŃCZONE W OKLEINIE DREWNIANEJ (ORZECZ AMERYKAŃSKI) ORAZ W OKLEINIE GRAFITOWEJ. PŁYTA TYLNA W OKLEINIE GRAFITOWEJ. NALEŻY ZAPEWNIĆ OTWORY POD GNAZDKA I PRZEWODY ELEKTRYCZNE ORAZ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DOSTOSOWANA DO NIEREGULARNEGO KSZTAŁTU ŚCIANY (PATRZ. RYS. INWENTARYZACJI). WYKONANIE MEBLI WYMAGA WYKONANIA DOKŁADNYCH POMIARÓW PO WYKONANIU ELEKTRYKI I IZOLACJI POŁACI DACHOWYCH.




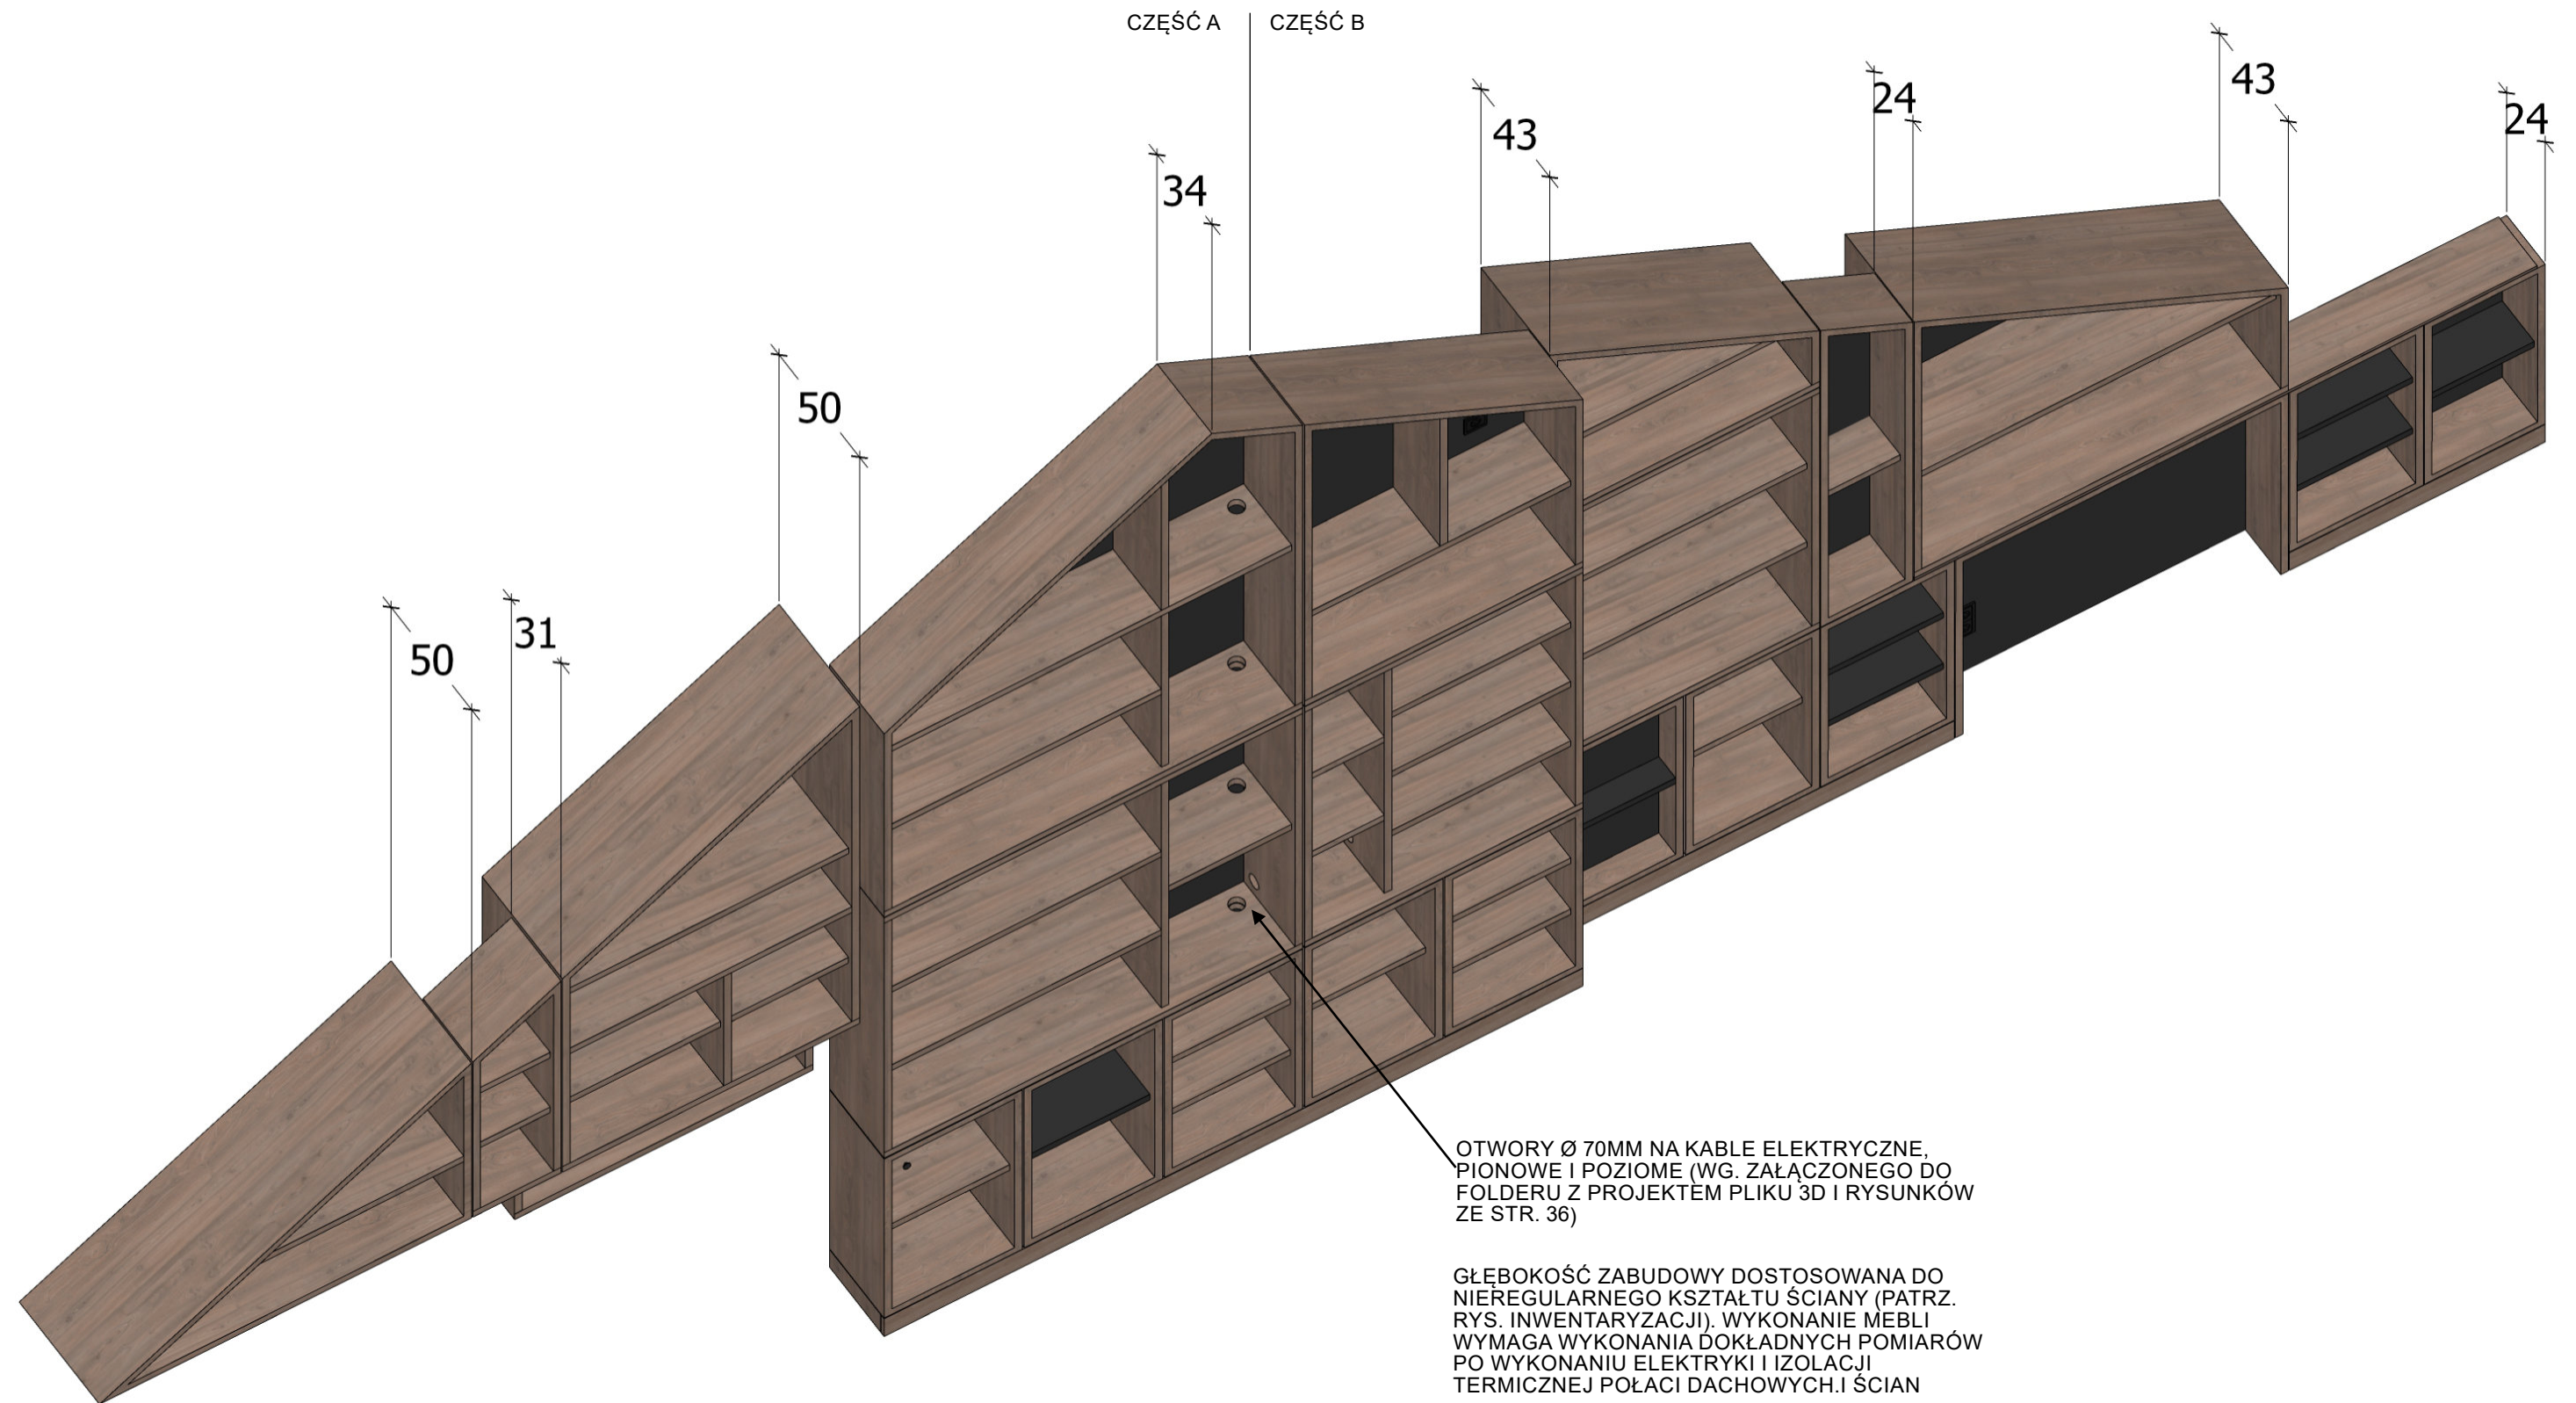


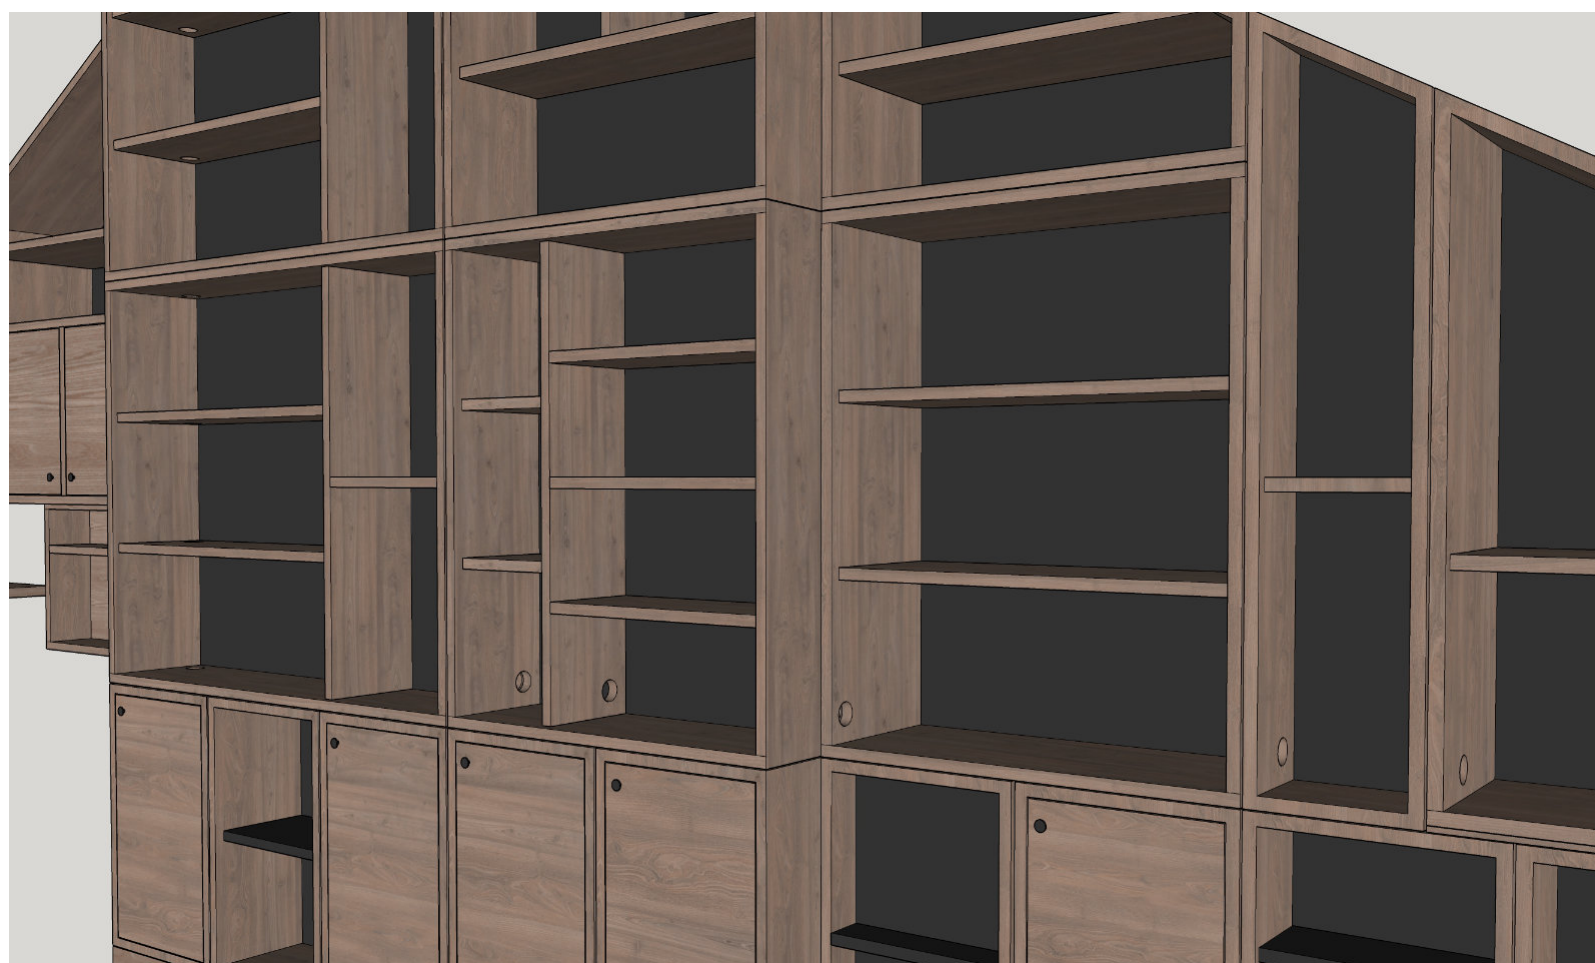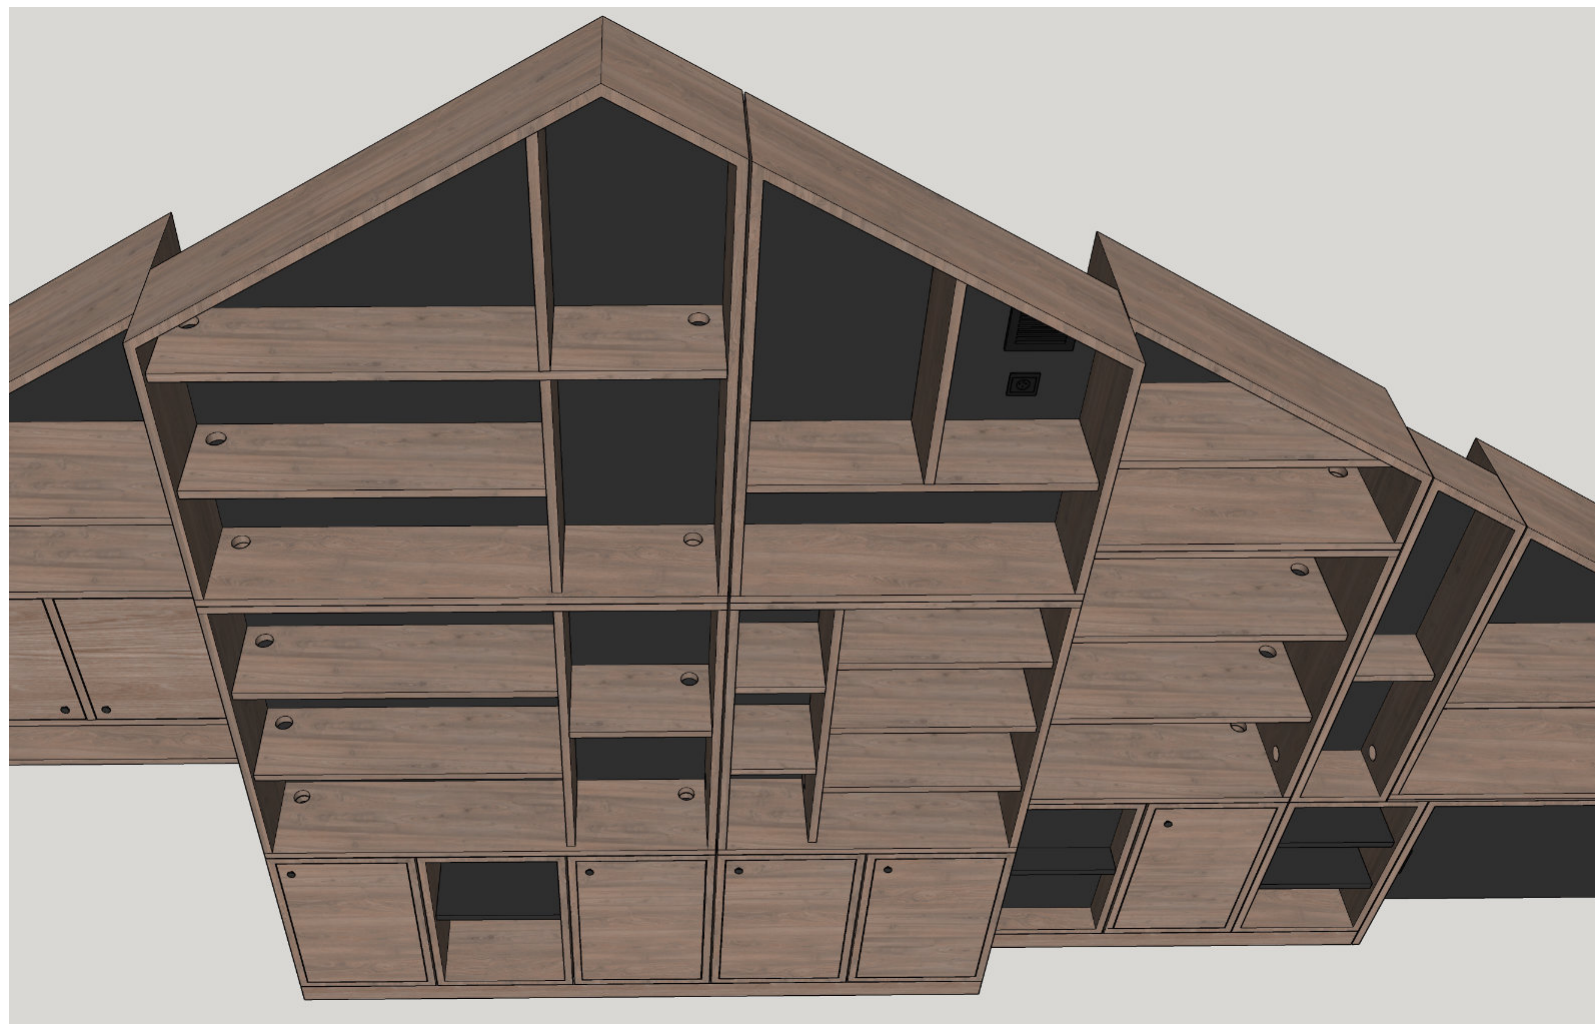



OTWORY Ø 70MM NA KABLE ELEKTRYCZNE,
PIONOWE I POZIOME (WG. ZAŁĄCZONEGO DO
FOLDERU Z PROJEKTEM PLIKU 3D)



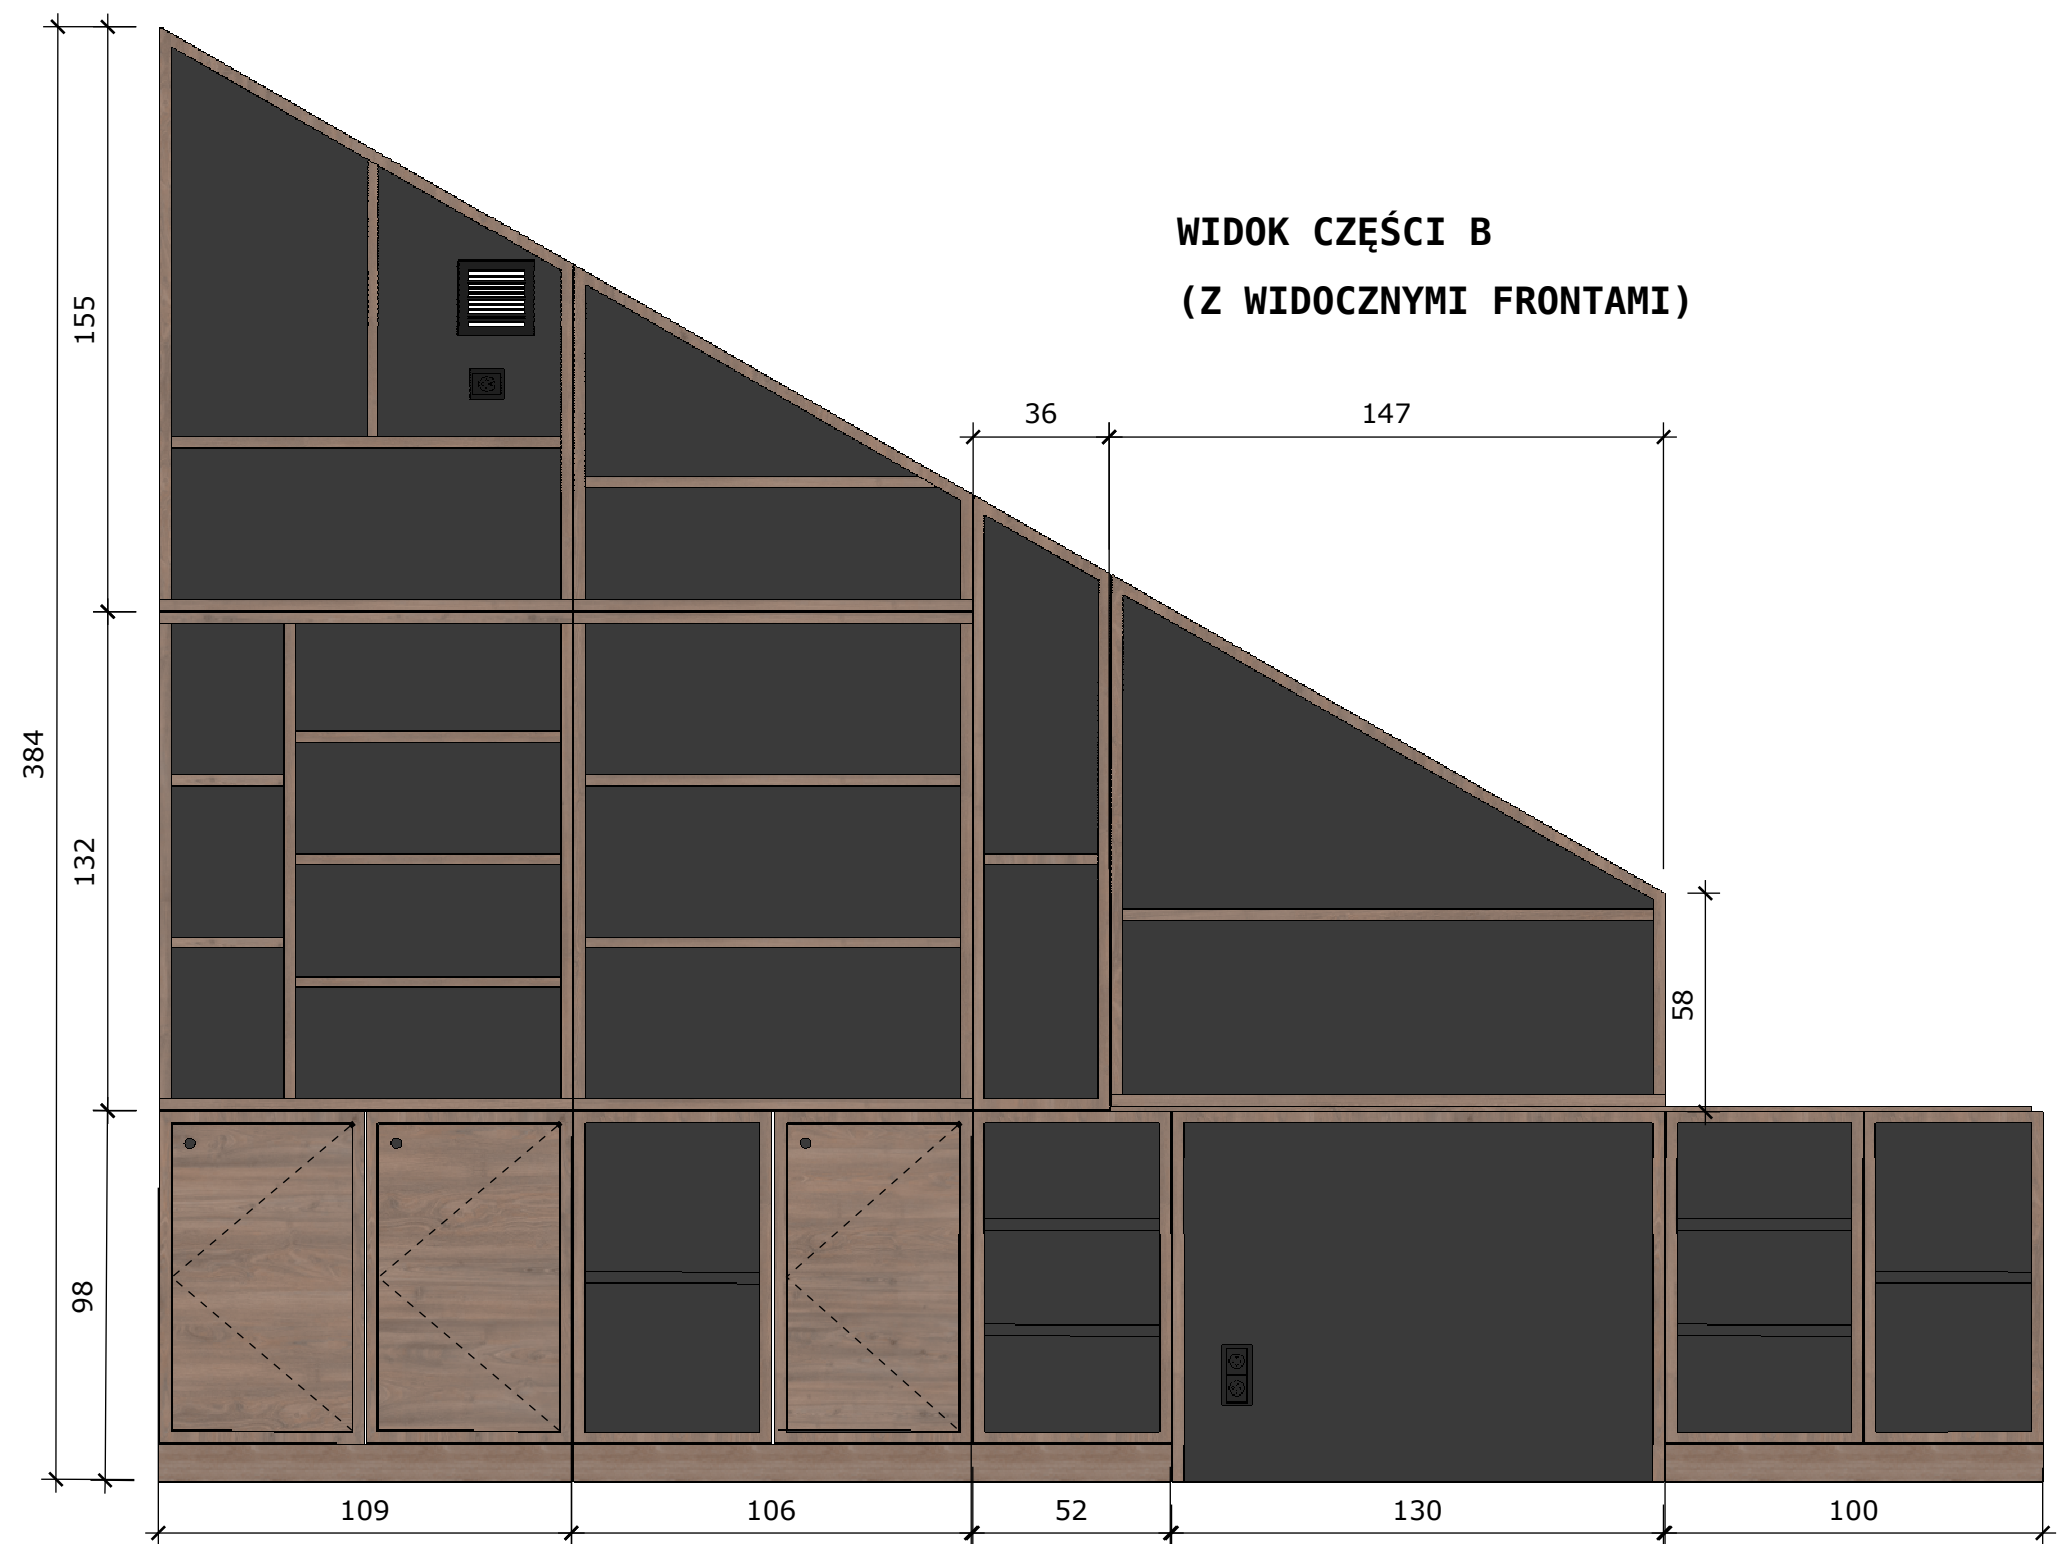

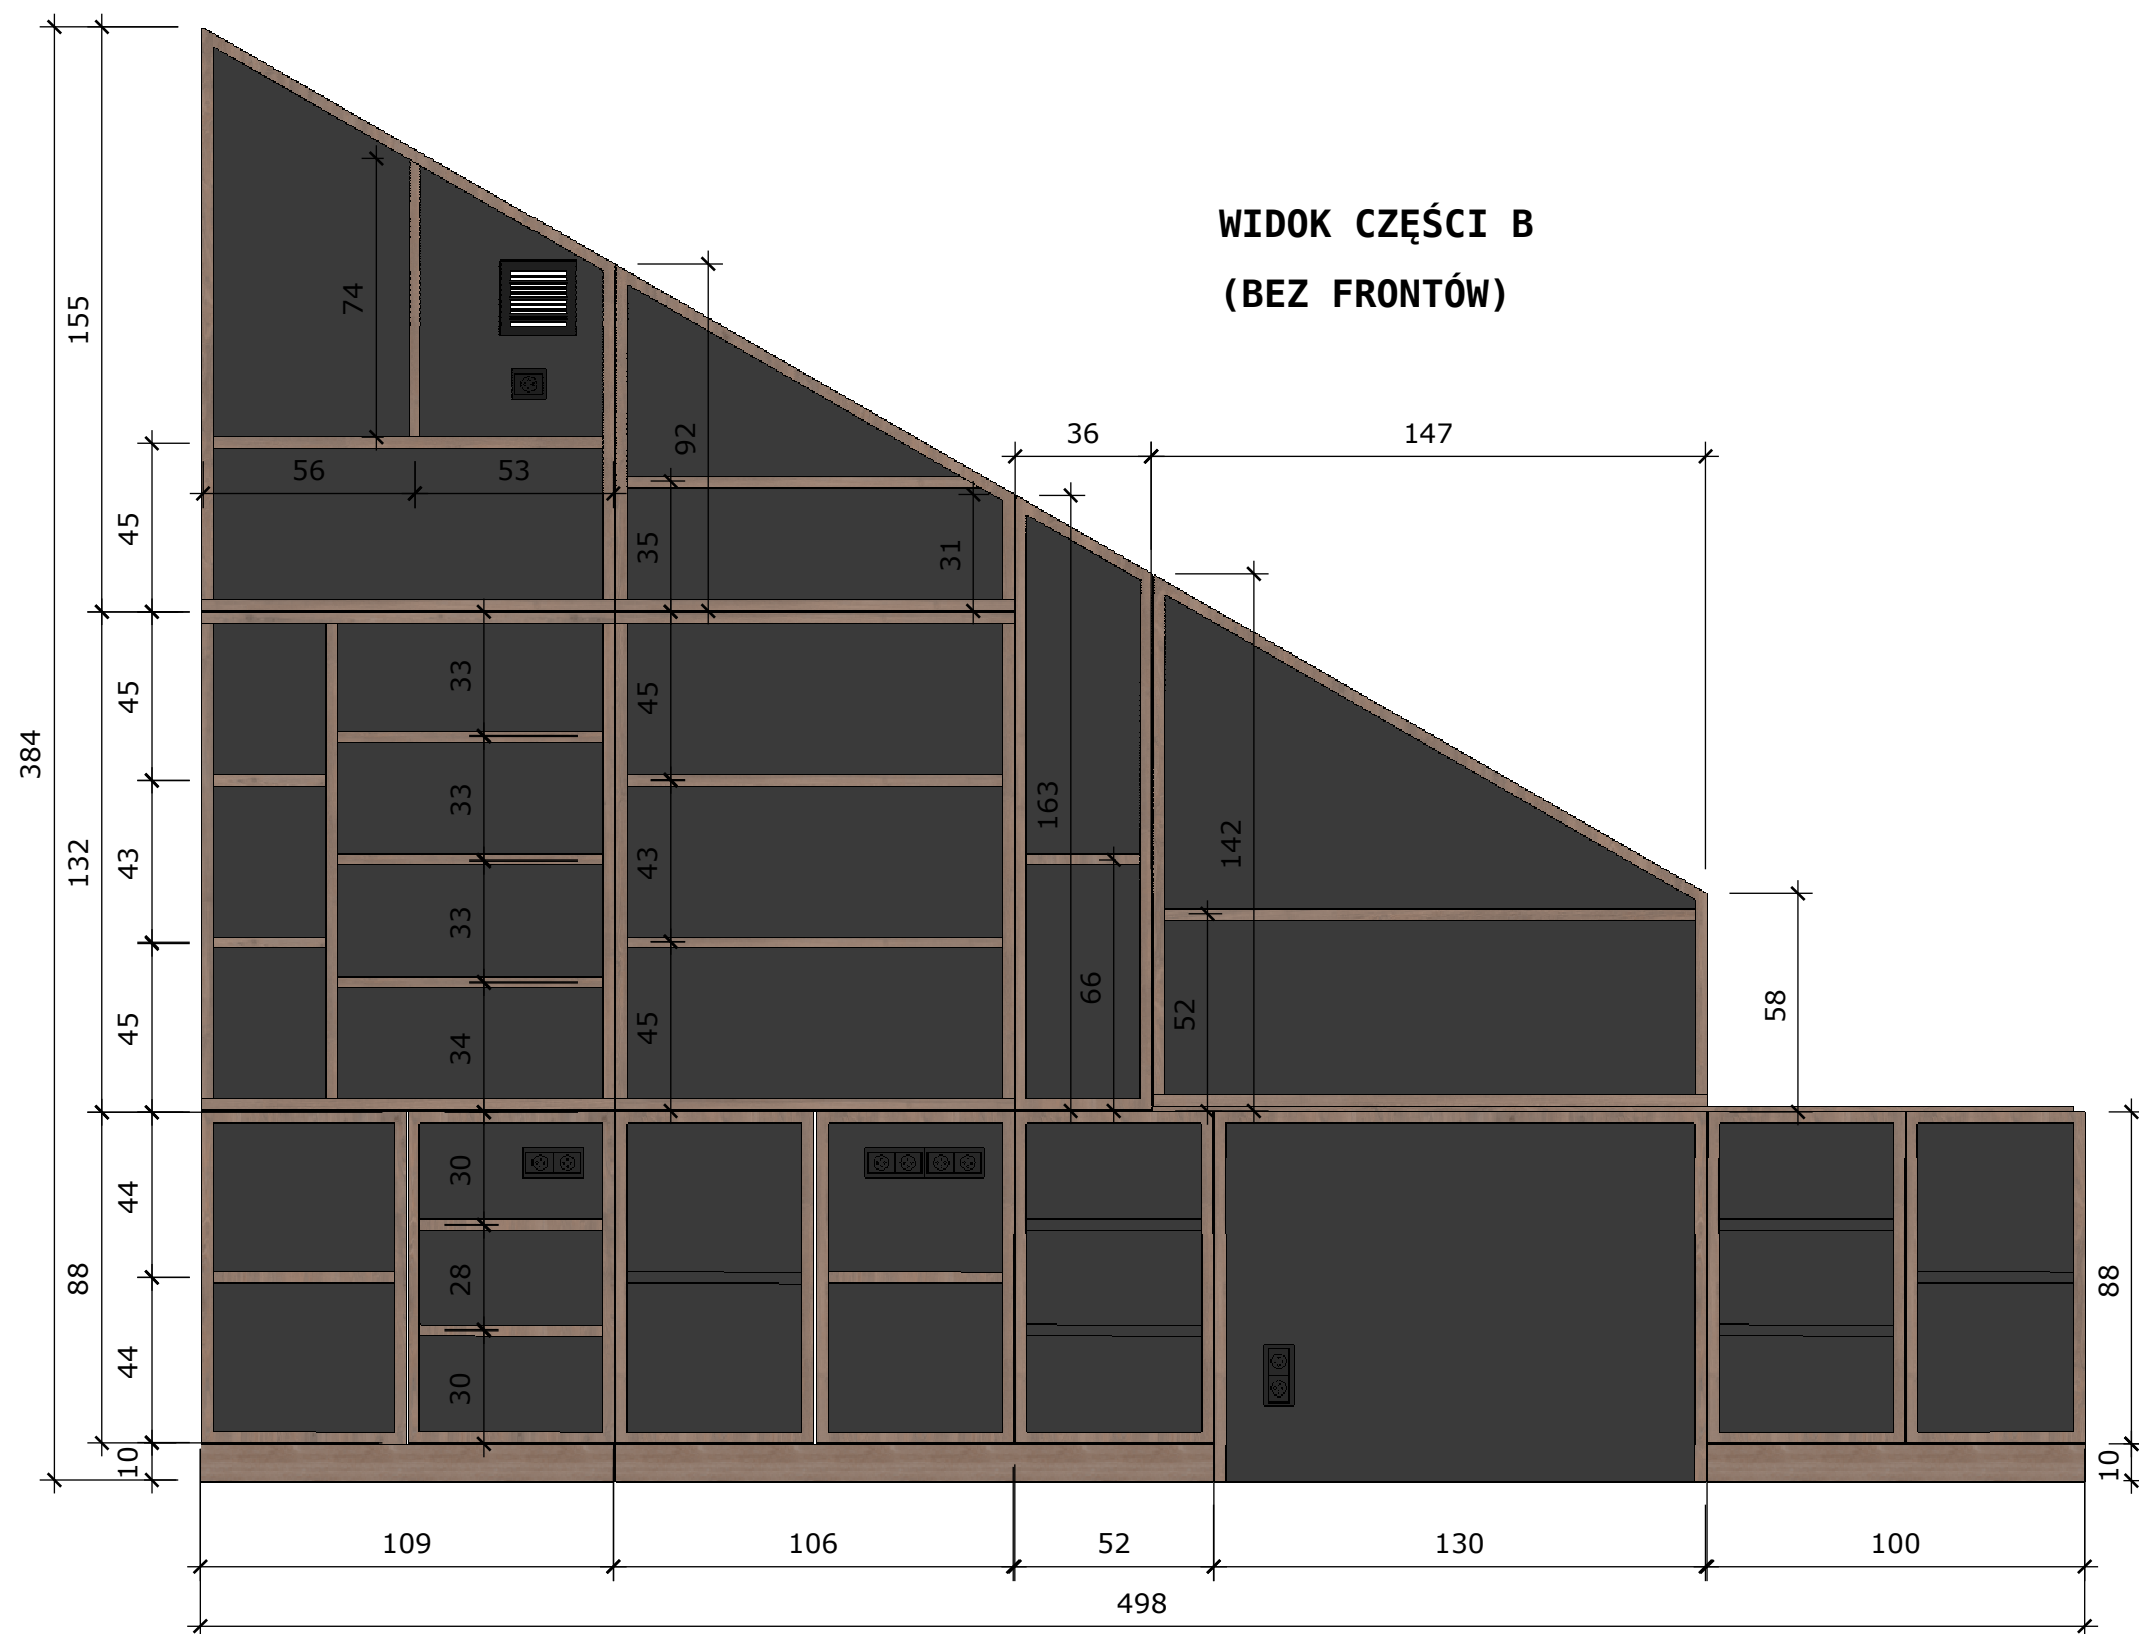

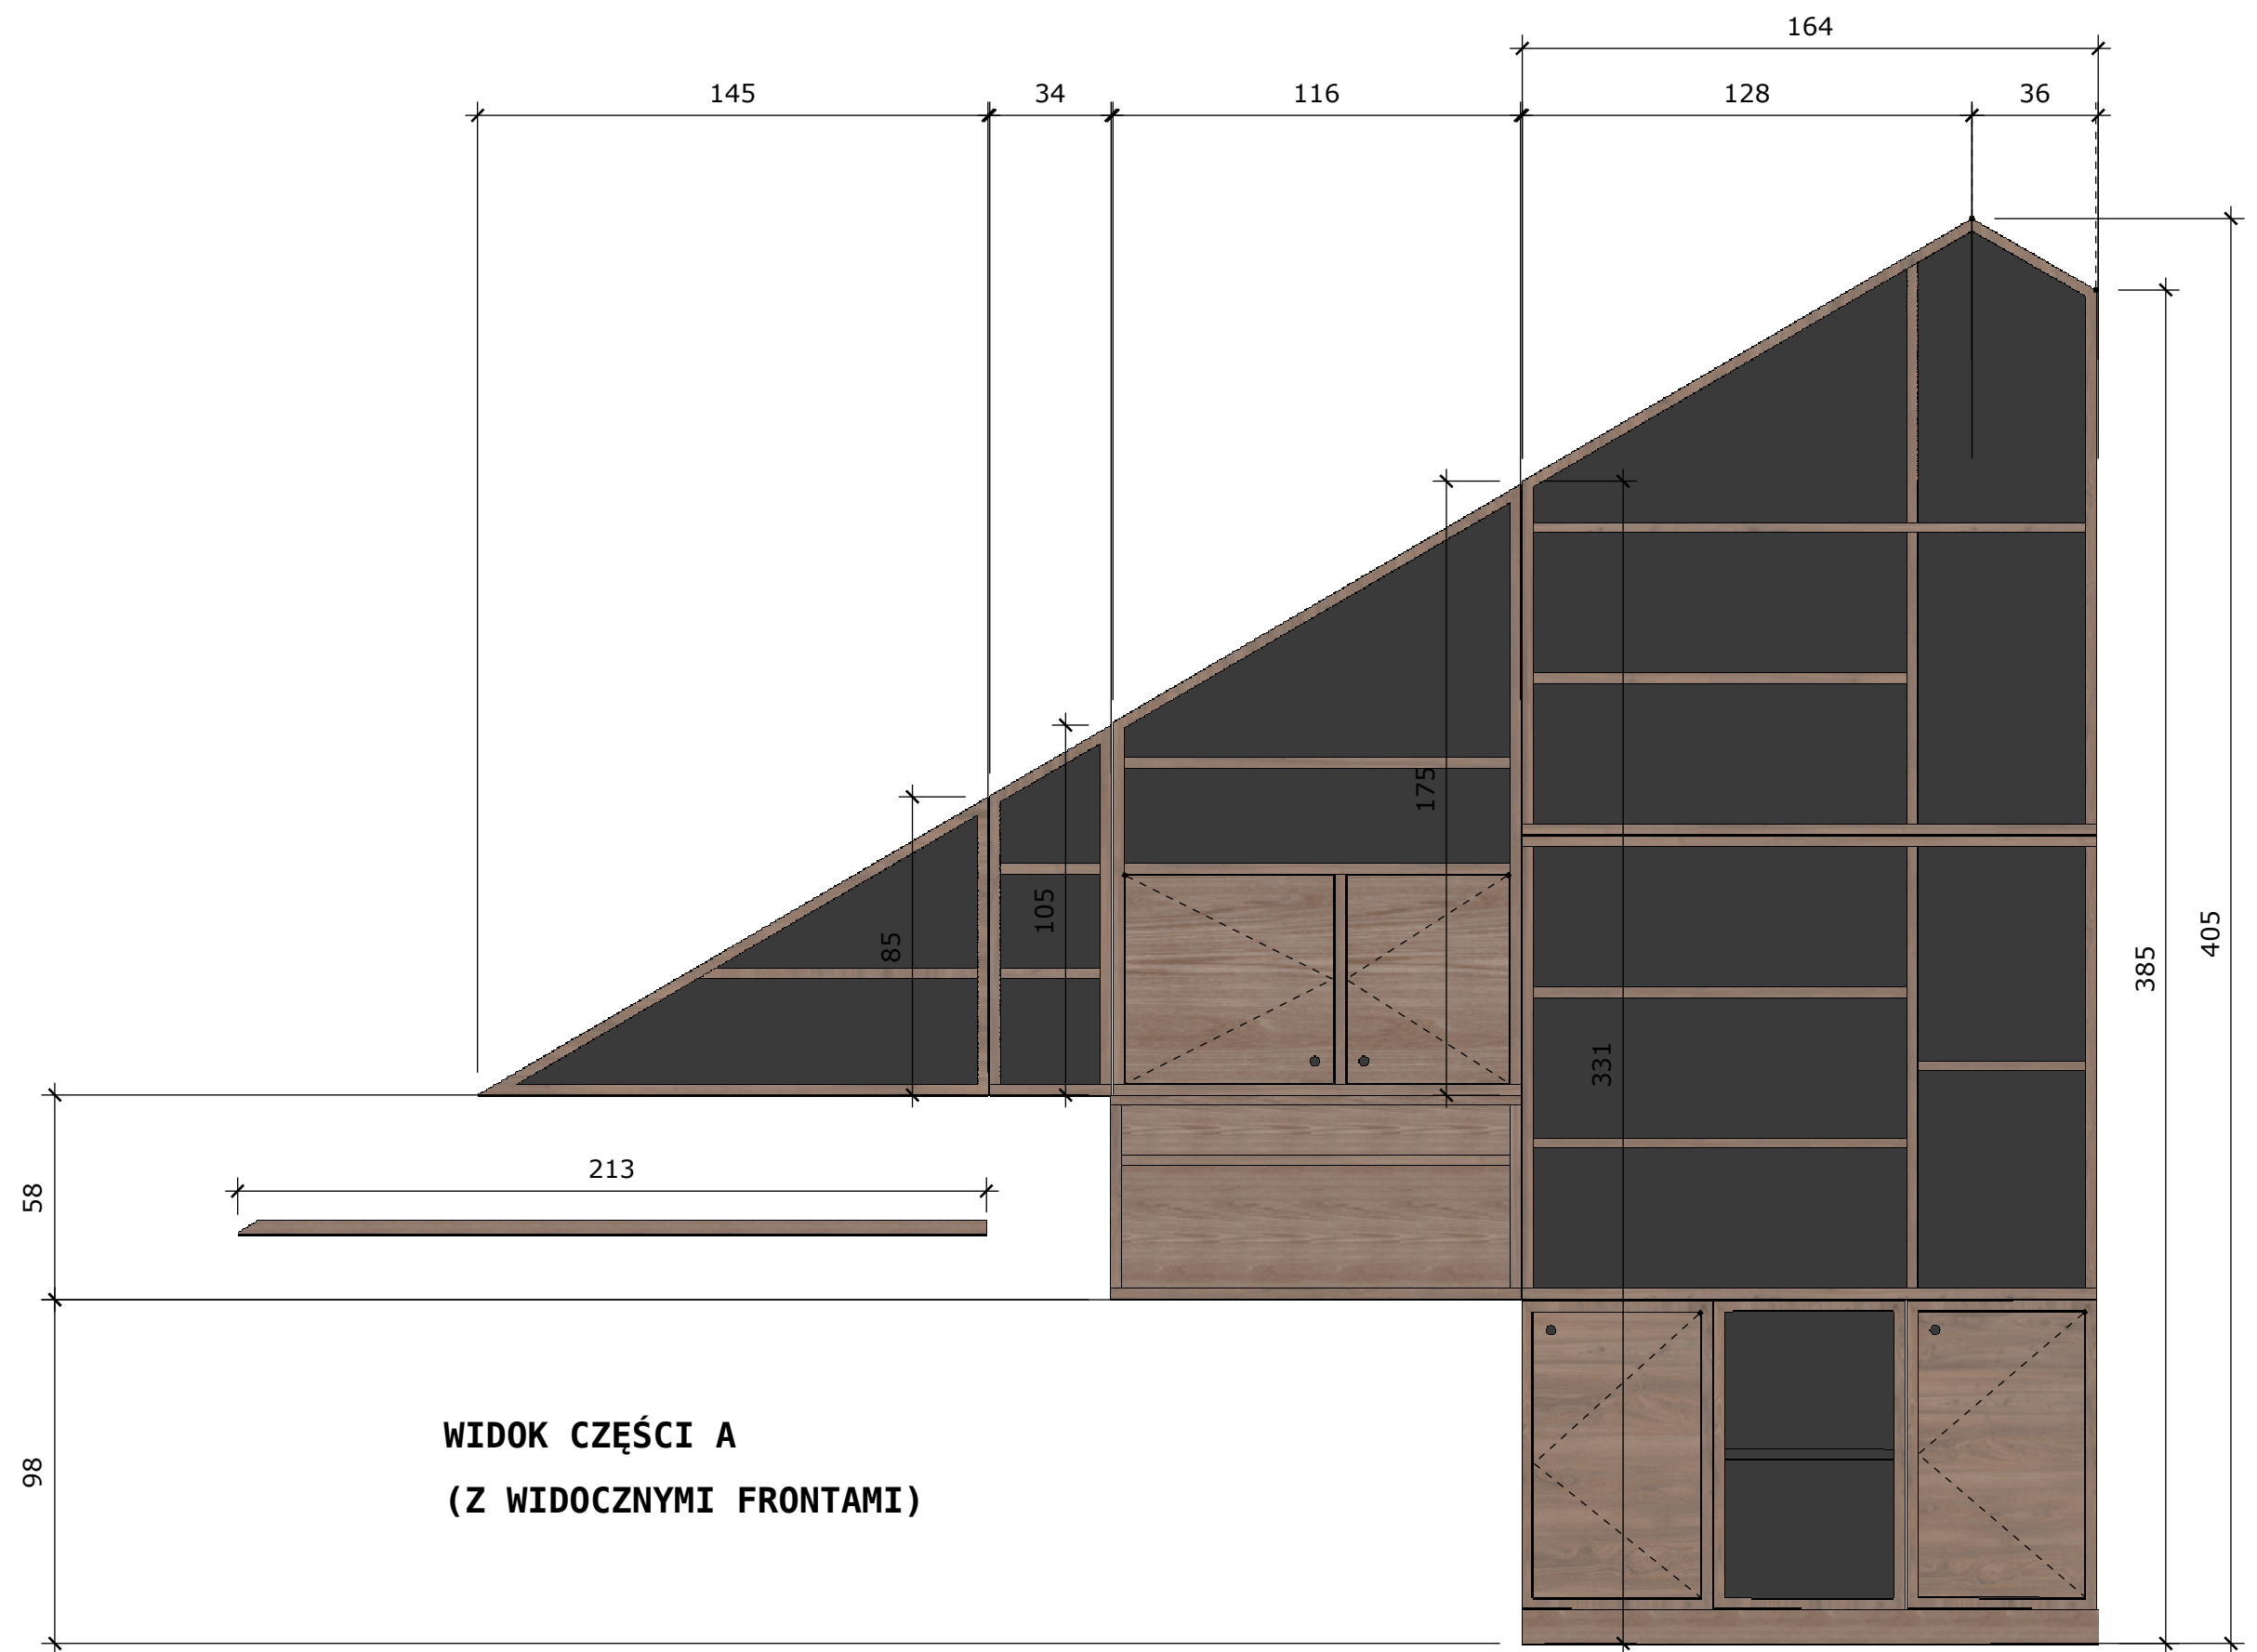

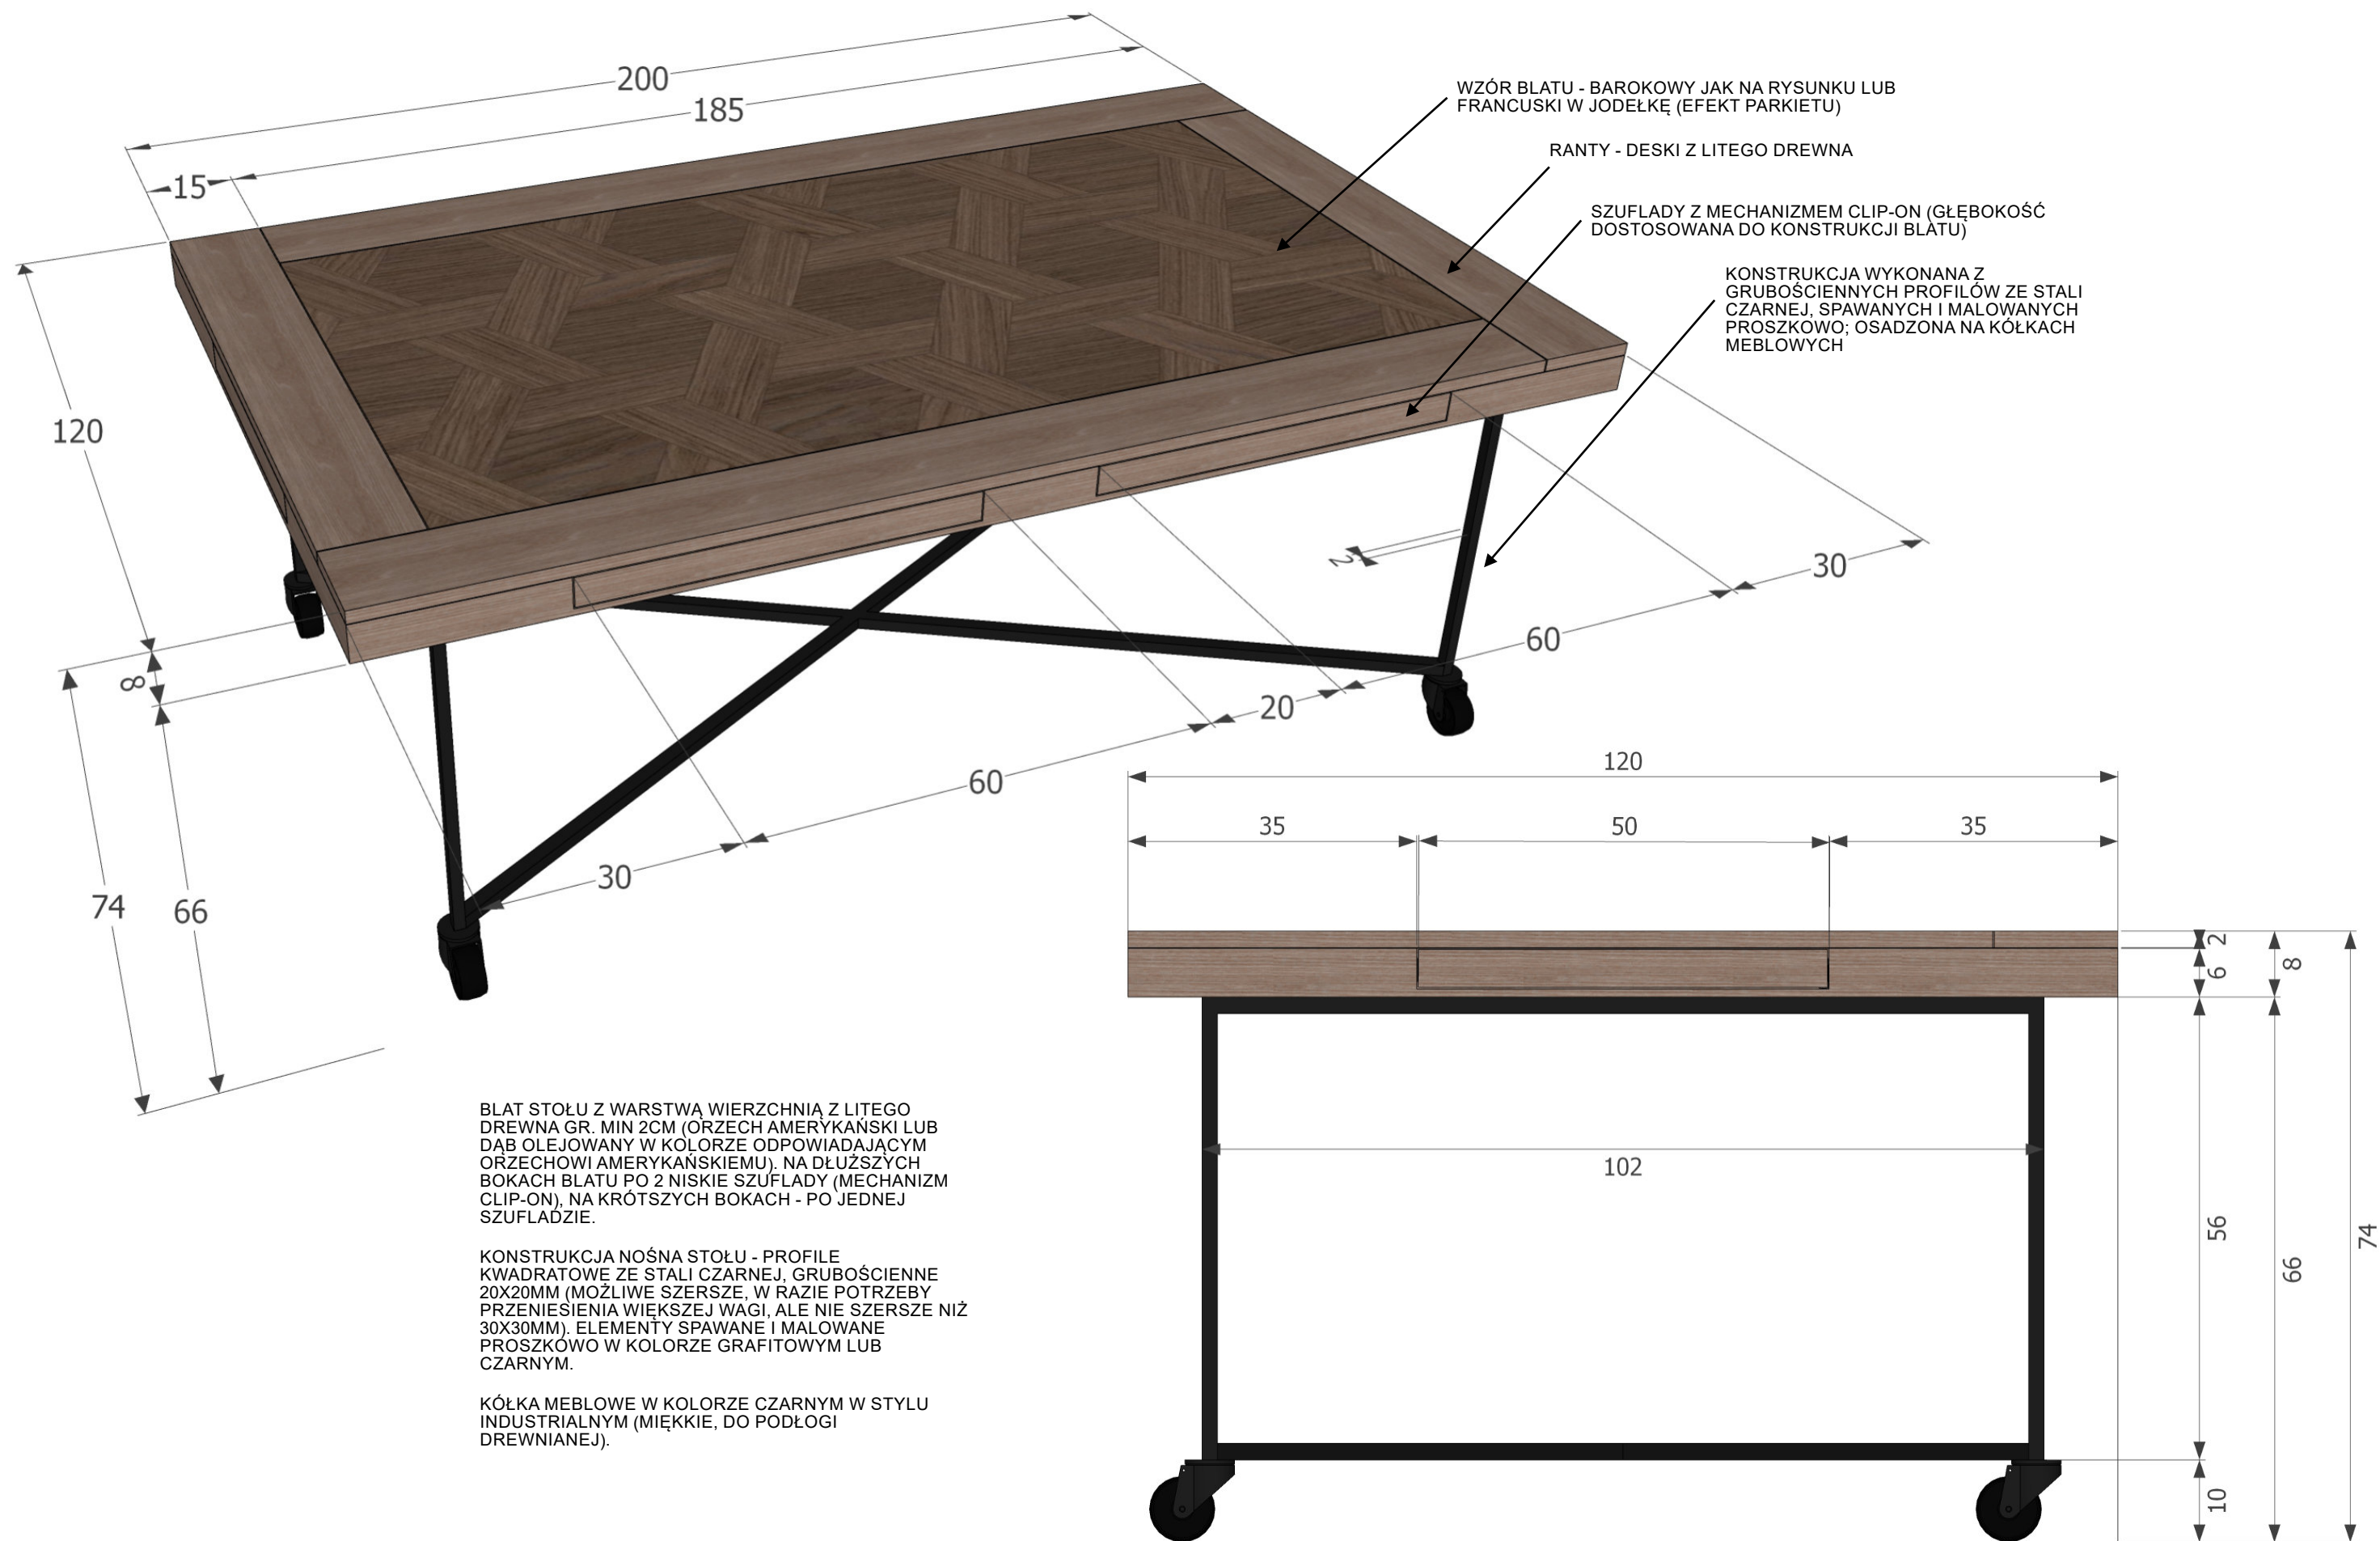




BLAT STOŁU Z WARSTWĄ WIERZCHNIĄ Z LITEGO DREWNA GR. MIN 2CM (ORZECH AMERYKAŃSKI LUB DĄB OLEJOWANY W KOLORZE ODPOWIADAJĄCYM ORZECHOWI AMERYKAŃSKIEMU). NA DŁUŻSZYCH BOKACH BLATU PO 2 PŁYTKIE SZUFLADY (MECHANIZM CLIP-ON), NA KRÓTSZYCH BOKACH - PO JEDNEJ SZUFLADZIE.

KONSTRUKCJA NOŚNA STOŁU - PROFILE KWADRATOWE ZE STALI CZARNEJ, GRUBOŚCIENNE 20X20MM (MOŻLIWE SZERSZE, W RAZIE POTRZEBY PRZENIESIENIA WIĘKSZEJ WAGI, ALE NIE SZERSZE NIŻ 30X30MM). ELEMENTY SPAWANE I MAŁOWANE PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM LUB CZARNYM.

KÓŁKA MEBLOWE W KOLORZE CZARNYM W STYLU INDUSTRIALNYM (MIĘKKIE, DO PODŁOGI DREWNIANEJ).

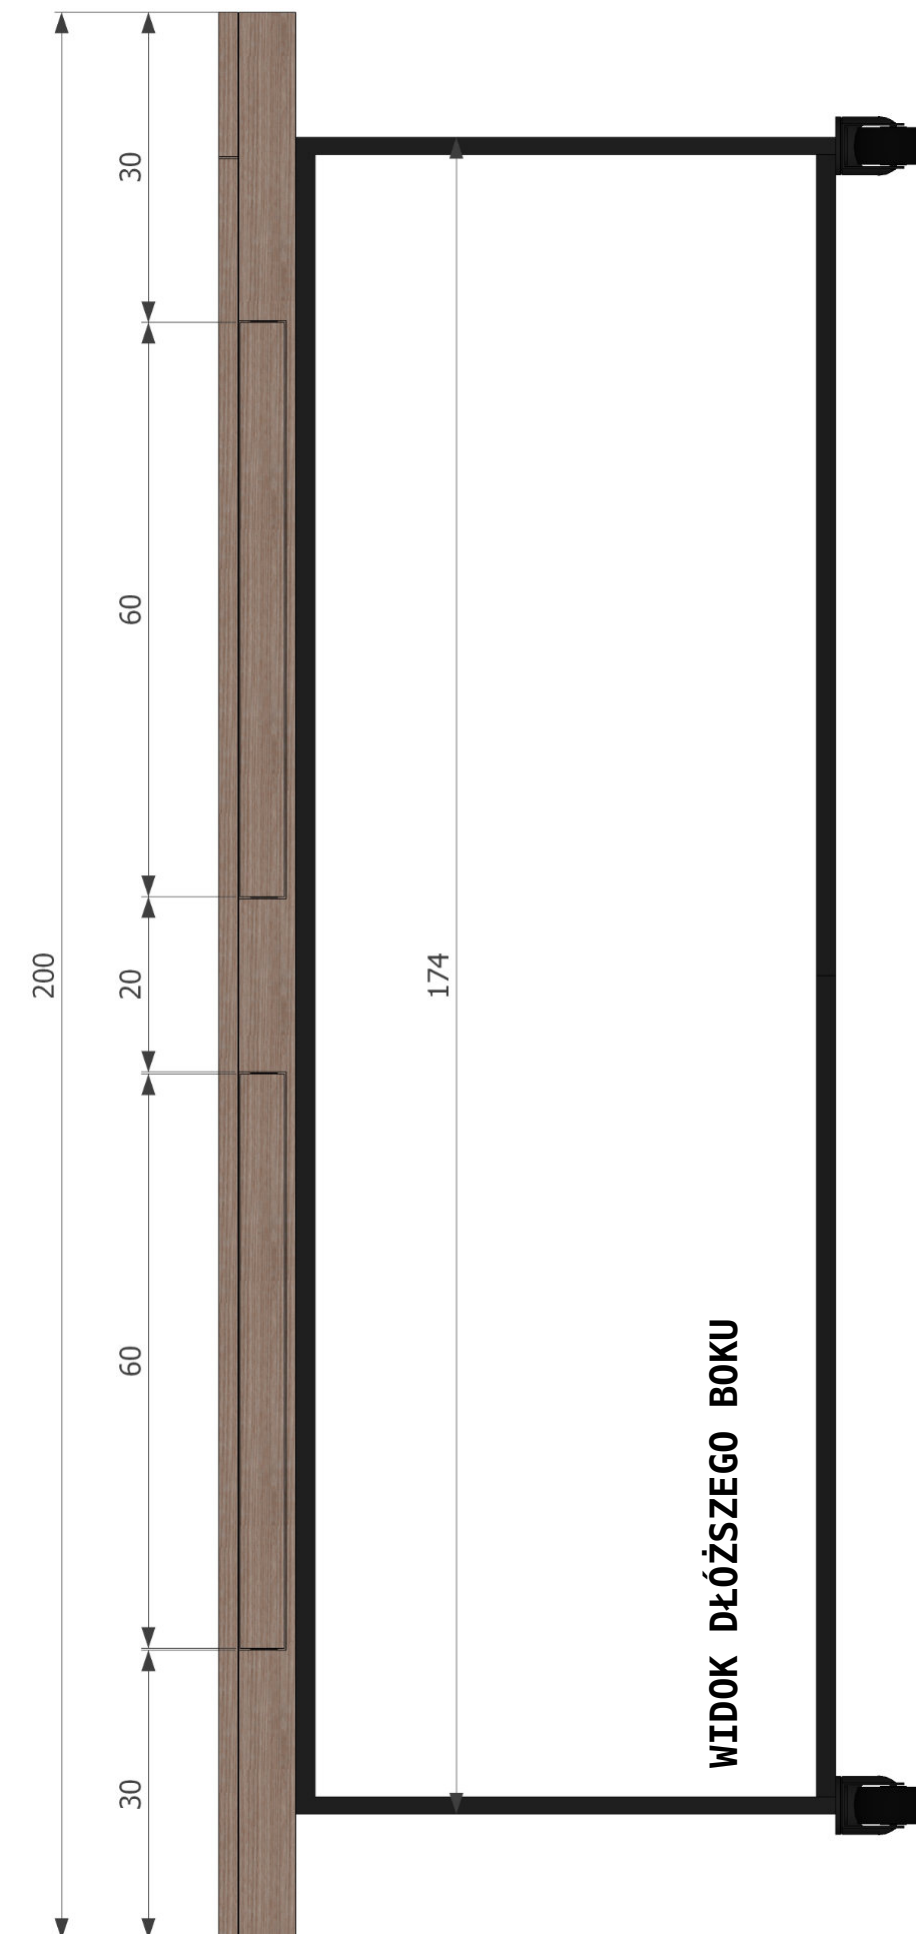

STÓŁ DO GIER - SALON

PÓŁKA OTWARTA (WYSOKOŚĆ I KSZTAŁT DOSTOSOWANY DO WYSOKOŚCI I SPADKU POŁĄCI DACHOWYCH). PÓŁKA Z POZOSTAWIONĄ PRZESTRZENIĄ PRZY ŚCIANIE W CELU UMOŻLIWIENIA WENTYLACJI LODÓWKI

KOŁNIERZ H=10CM

SZAFKA Z FRONTEM UCHYLNYM GŁ=50CM - MONTARZ UMOŻLIWIAJĄCY WENTYLACJĘ LODÓWKI

LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA LG GSLV50PZXM SIDE BY SIDE

PIEKARNIK SAMSUNG NV7B4240VAK U2

KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG NQ5B4313GBK U2

PÓŁKA OTWARTA Z KANAŁEM DO WENTYLACJI KUCHENKI MIKROFALOWEJ I PIEKARNIKA GŁ=60CM

SZAFKA Z FRONTEM UCHYLNYM GŁ=60CM - Z UWZGLĘDNIONYM KANAŁEM WENTYLACJI KUCHENKI MIKROFALOWEJ I PIEKARNIKA

OKAP ELECTROLUX LFG719R, CZARNY: ZABUDOWANY W PÓŁCE H=10CM I SZER=40CM. PO UZGODNIENIU Z ZARZĄDCĄ NIERUCHOMOŚCI DO ROZWAŻENIA WYPROWADZENIE KANAŁU WENTYLACYJNEGO PRZEPUSTEM DACHOWYM NA ZEWNĄTRZ. PRZY BRAKU MOŻLIWOŚCI INGERENCJI W KONSTRUKCJE DACHU - OKAP DZIAŁA W FORMIE POCHŁANIACZA. ZAPROPONOWANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU OKAPU DOTYCZY PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PŁYTY INDUKCYJNEJ W KUCHNI. W PRZYPADKU INSTALACJI PŁYTY GAZOWEJ, ODPOWIEDNIO ZWIĘKSZYĆ ODLEGŁOŚĆ OKAPU OD BLATU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA

BLAT GRANITOWY "NERO ZIMBABWE" LUB PODOBNY

PŁYTA INDUKCYJNA BOSCH PVW851FB5E

BLAT GRANITOWY "NERO ZIMBABWE" LUB PODOBNY


WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI ZA SŁUPEM KONSTRUKCJI DACHOWEJ, Z GNIAZDEM TELESKOPOWYM W BLACIE

BLAT Z LITEGO DREWNA (NP. NA MIKROWCZEPY, KLEJONY); DĄB OLEJOWANY (W KOLORZE ORZECHA AMERYKAŃSKIEGO) LUB ORZECH AMERYKAŃSKI

OKAP ELECTROLUX LFG719R, CZARNY: ZABUDOWANY W PÓŁCE H=10CM I SZER=40CM. PO UZGODNIENIU Z ZARZĄDCĄ NIERUCHOMOŚCI DO ROZWAŻENIA WYPROWADZENIE KANAŁU WENTYLACYJNEGO PRZEPUSTEM DACHOWYM NA ZEWNĄTRZ. PRZY BRAKU MOŻLIWOŚCI INGERENCJI W KONSTRUKCJE DACHU - OKAP DZIAŁA W FORMIE POCHŁANIACZA. ZAPROPONOWANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU OKAPU DOTYCZY PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PŁYTY INDUKCYJNEJ W KUCHNI. W PRZYPADKU INSTALACJI PŁYTY GAZOWEJ, ODPOWIEDNIO ZWIĘKSZYĆ ODLEGŁOŚĆ OKAPU OD BLATU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA



ZABUDOWA KUCHENNA

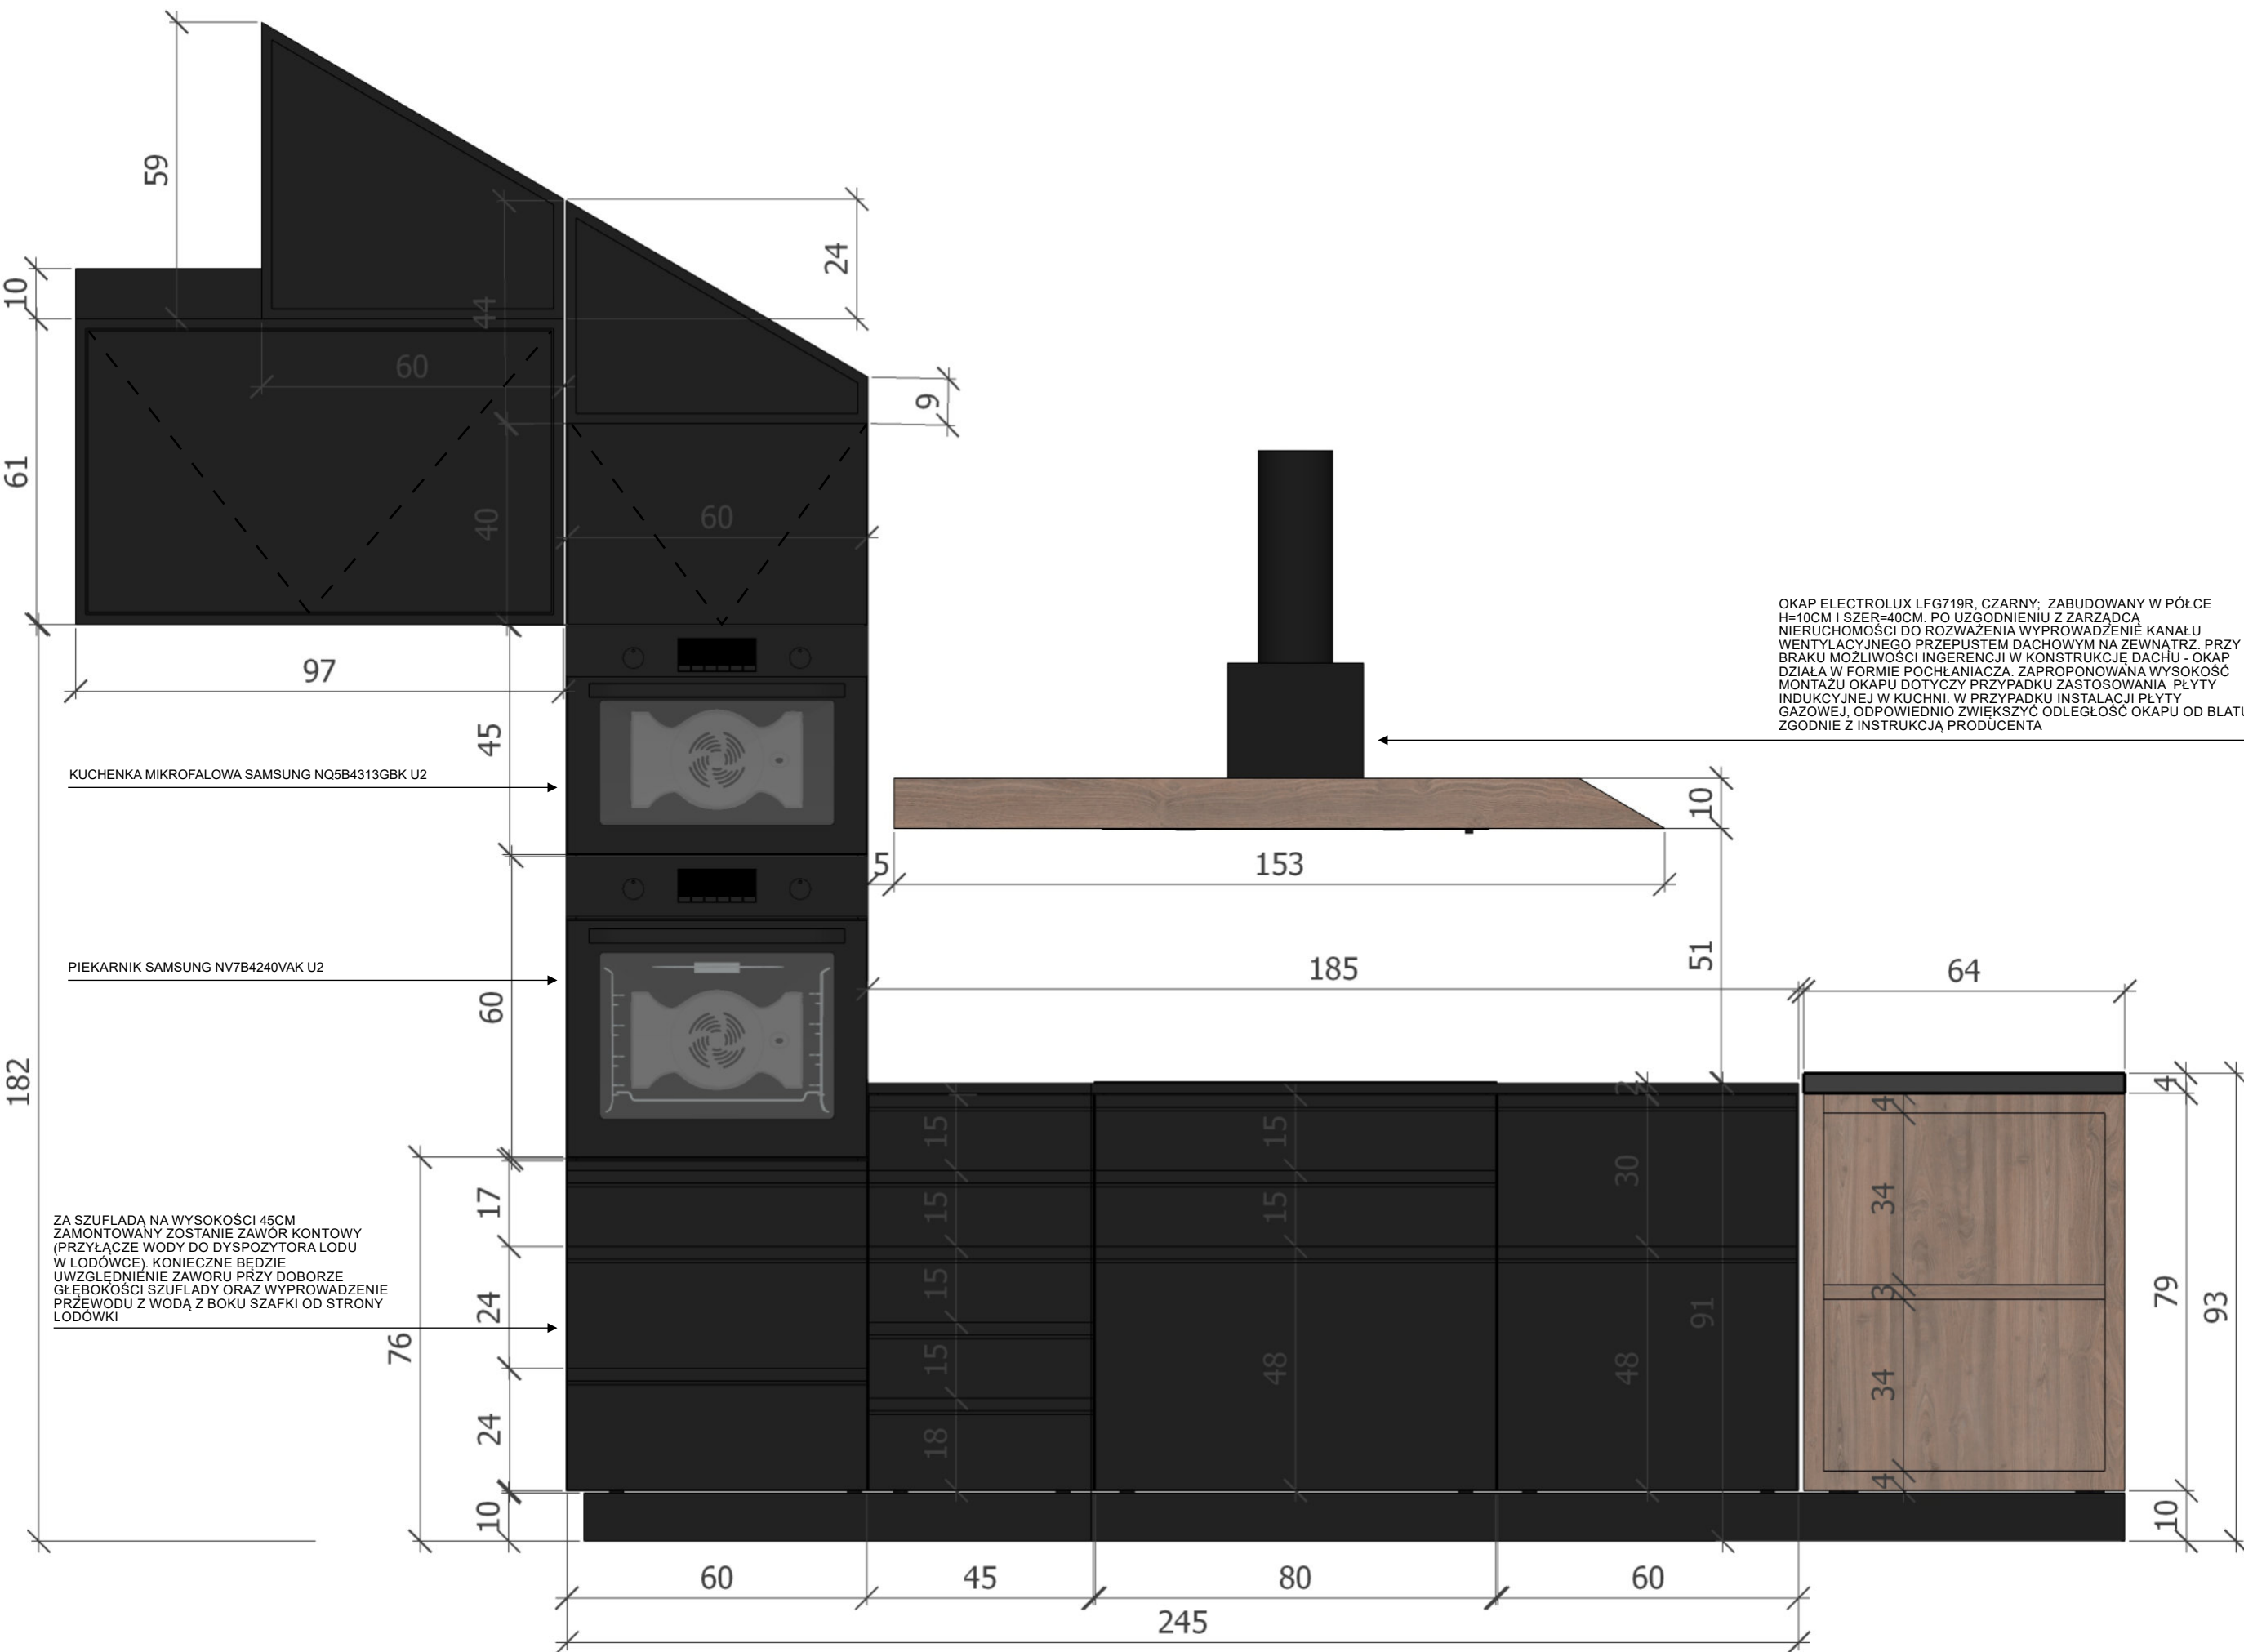


OKAP ELECTROLUX LFG719R, CZARNY; ZABUDOWANY W PÓŁCE
H=10CM I SZER=40CM. PO UZGODNIENIU Z ZARZĄDCĄ
NIERUCHOMOŚCI DO ROZWAŻENIA WYPROWADZENIE KANAŁU
WENTYLACYJNEGO PRZEPUSTEM DACHOWYM NA ZEWNĄTRZ. PRZY
BRAKU MOŻLIWOŚCI INGERENCJI W KONSTRUKCJĘ DACHU - OKAP
DZIAŁA W FORMIE POCHŁANIACZA. ZAPROPONOWANA WYSOKOŚĆ
MONTAŻU OKAPU DOTYCZY PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PŁYTY
INDUKCYJNEJ W KUCHNI. W PRZYPADKU INSTALACJI PŁYTY
GAZOWEJ, ODPOWIEDNIO ZWIĘKSZYĆ ODLEGŁOŚĆ OKAPU OD BLATU
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA

KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG NQ5B4313GBK U2

PIEKARNIK SAMSUNG NV7B4240VAK U2


ZA SZUFLADĄ NA WYSOKOŚCI 45CM
ZAMONTOWANY ZOSTANIE ZAWÓR KONTOWY
(PRZYŁĄCZE WODY DO DYSPOZYTORA LODU
W LODÓWCE). KONIECZNE BĘDZIE
UWZGLĘDNIENIE ZAWORU PRZY DOBORZE
GŁĘBOKOŚCI SZUFLADY ORAZ WYPROWADZENIE
PRZEWODU Z WODĄ Z BOKU SZAFKI OD STRONY
LODÓWKI



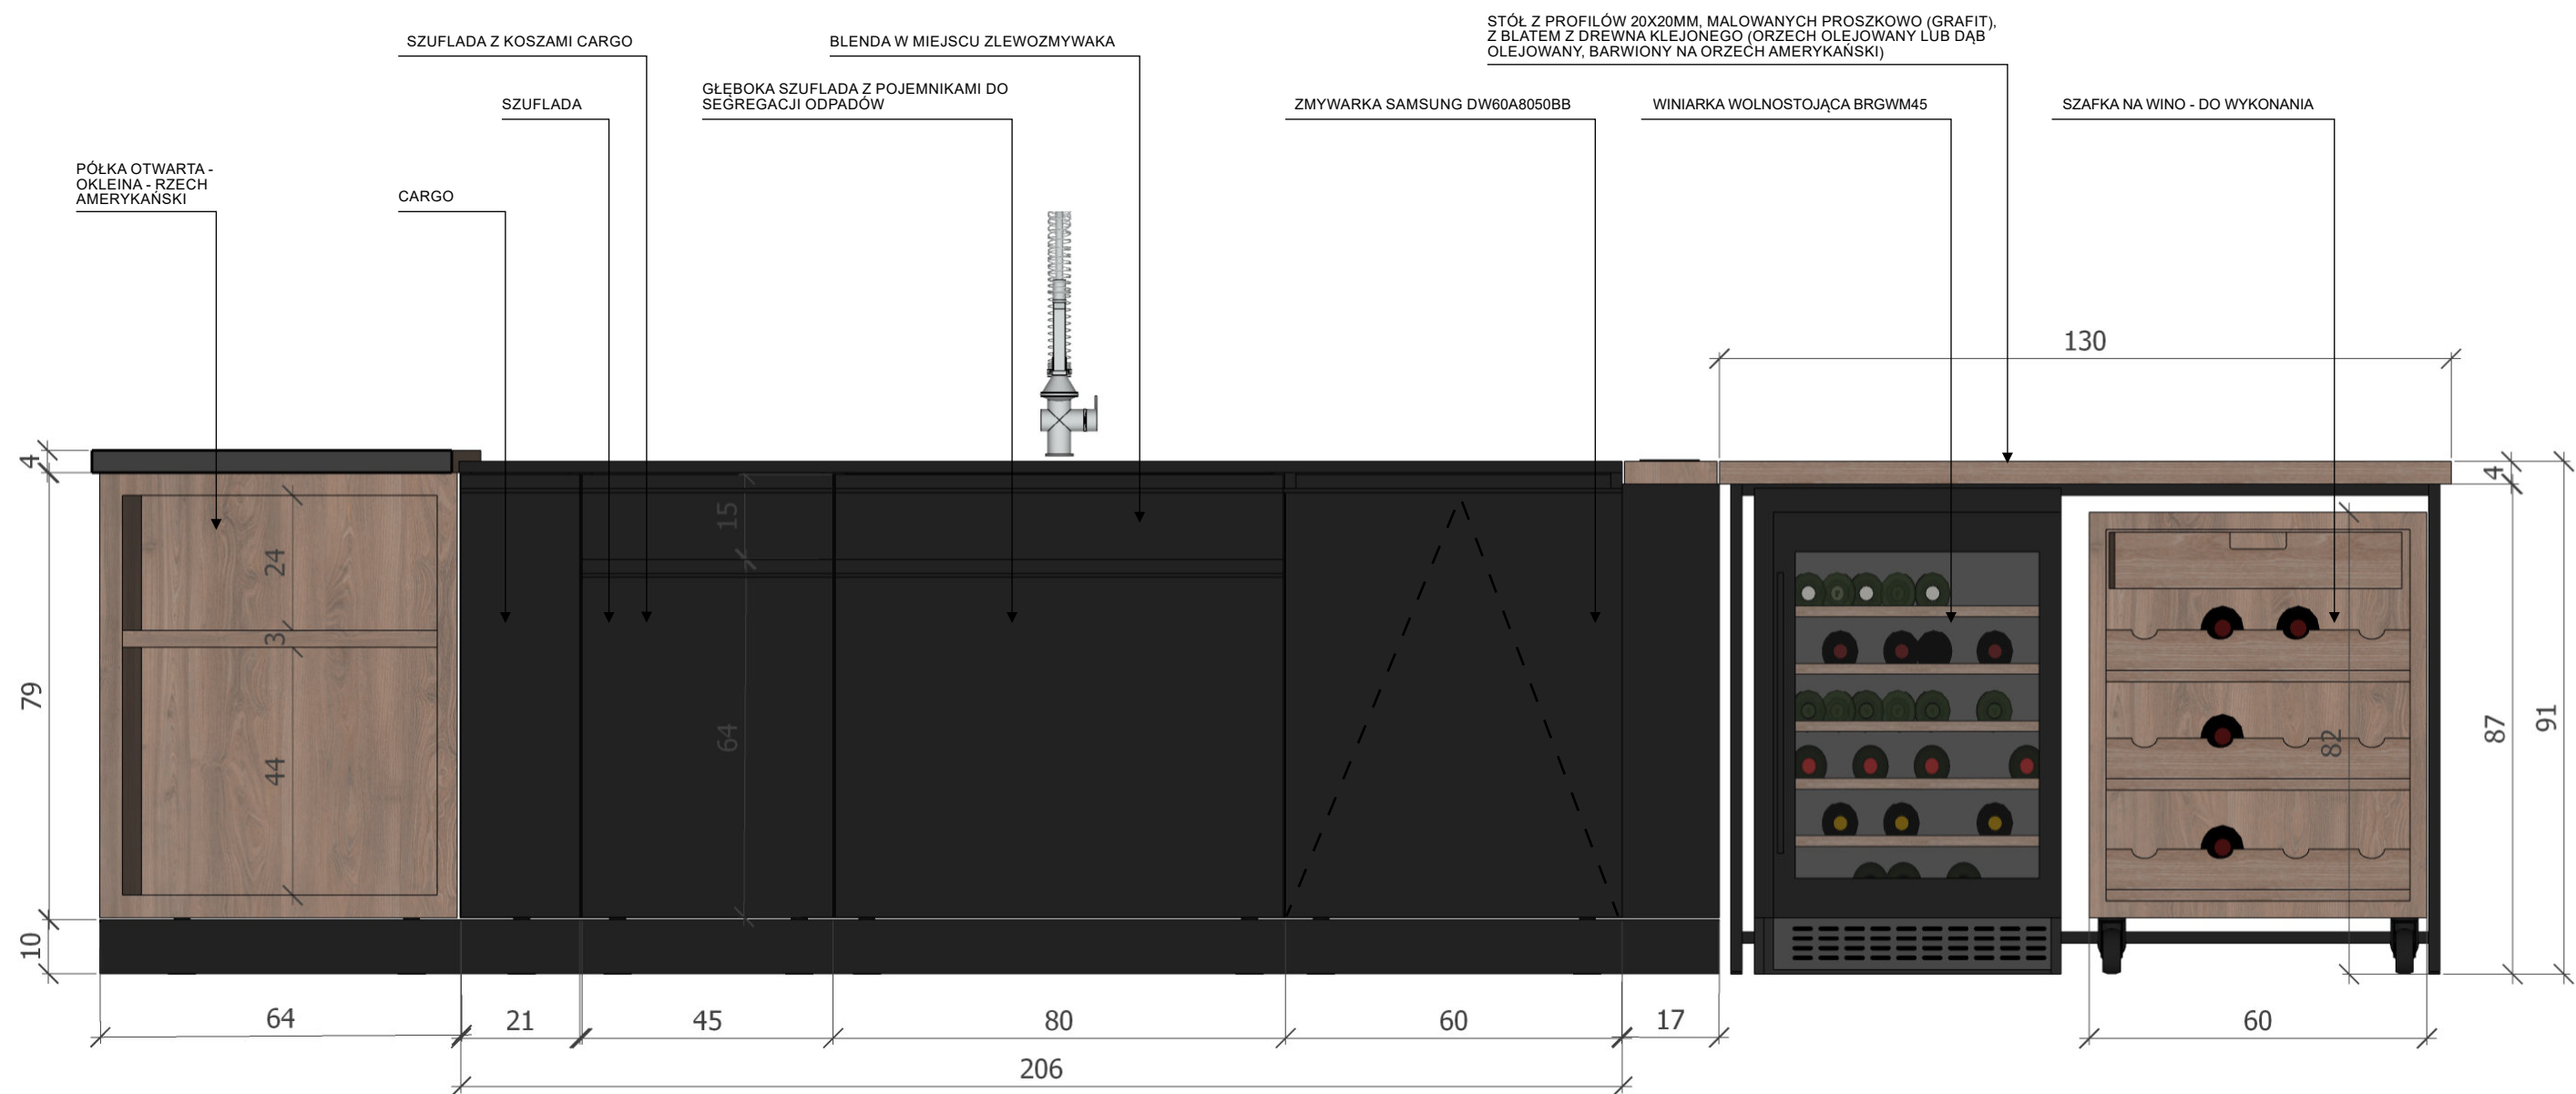


BATERIA KUCHENNA CZARNA
Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ FORB KING
LUB OIA INOX (STAŁ NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA)


ZLEW PODWIESZANY PODWÓJNY (NP.
BLANCO SUBLINE 430/270-U 523151
ANTRACYT) Z MŁYNNIEM DO ODPADÓW

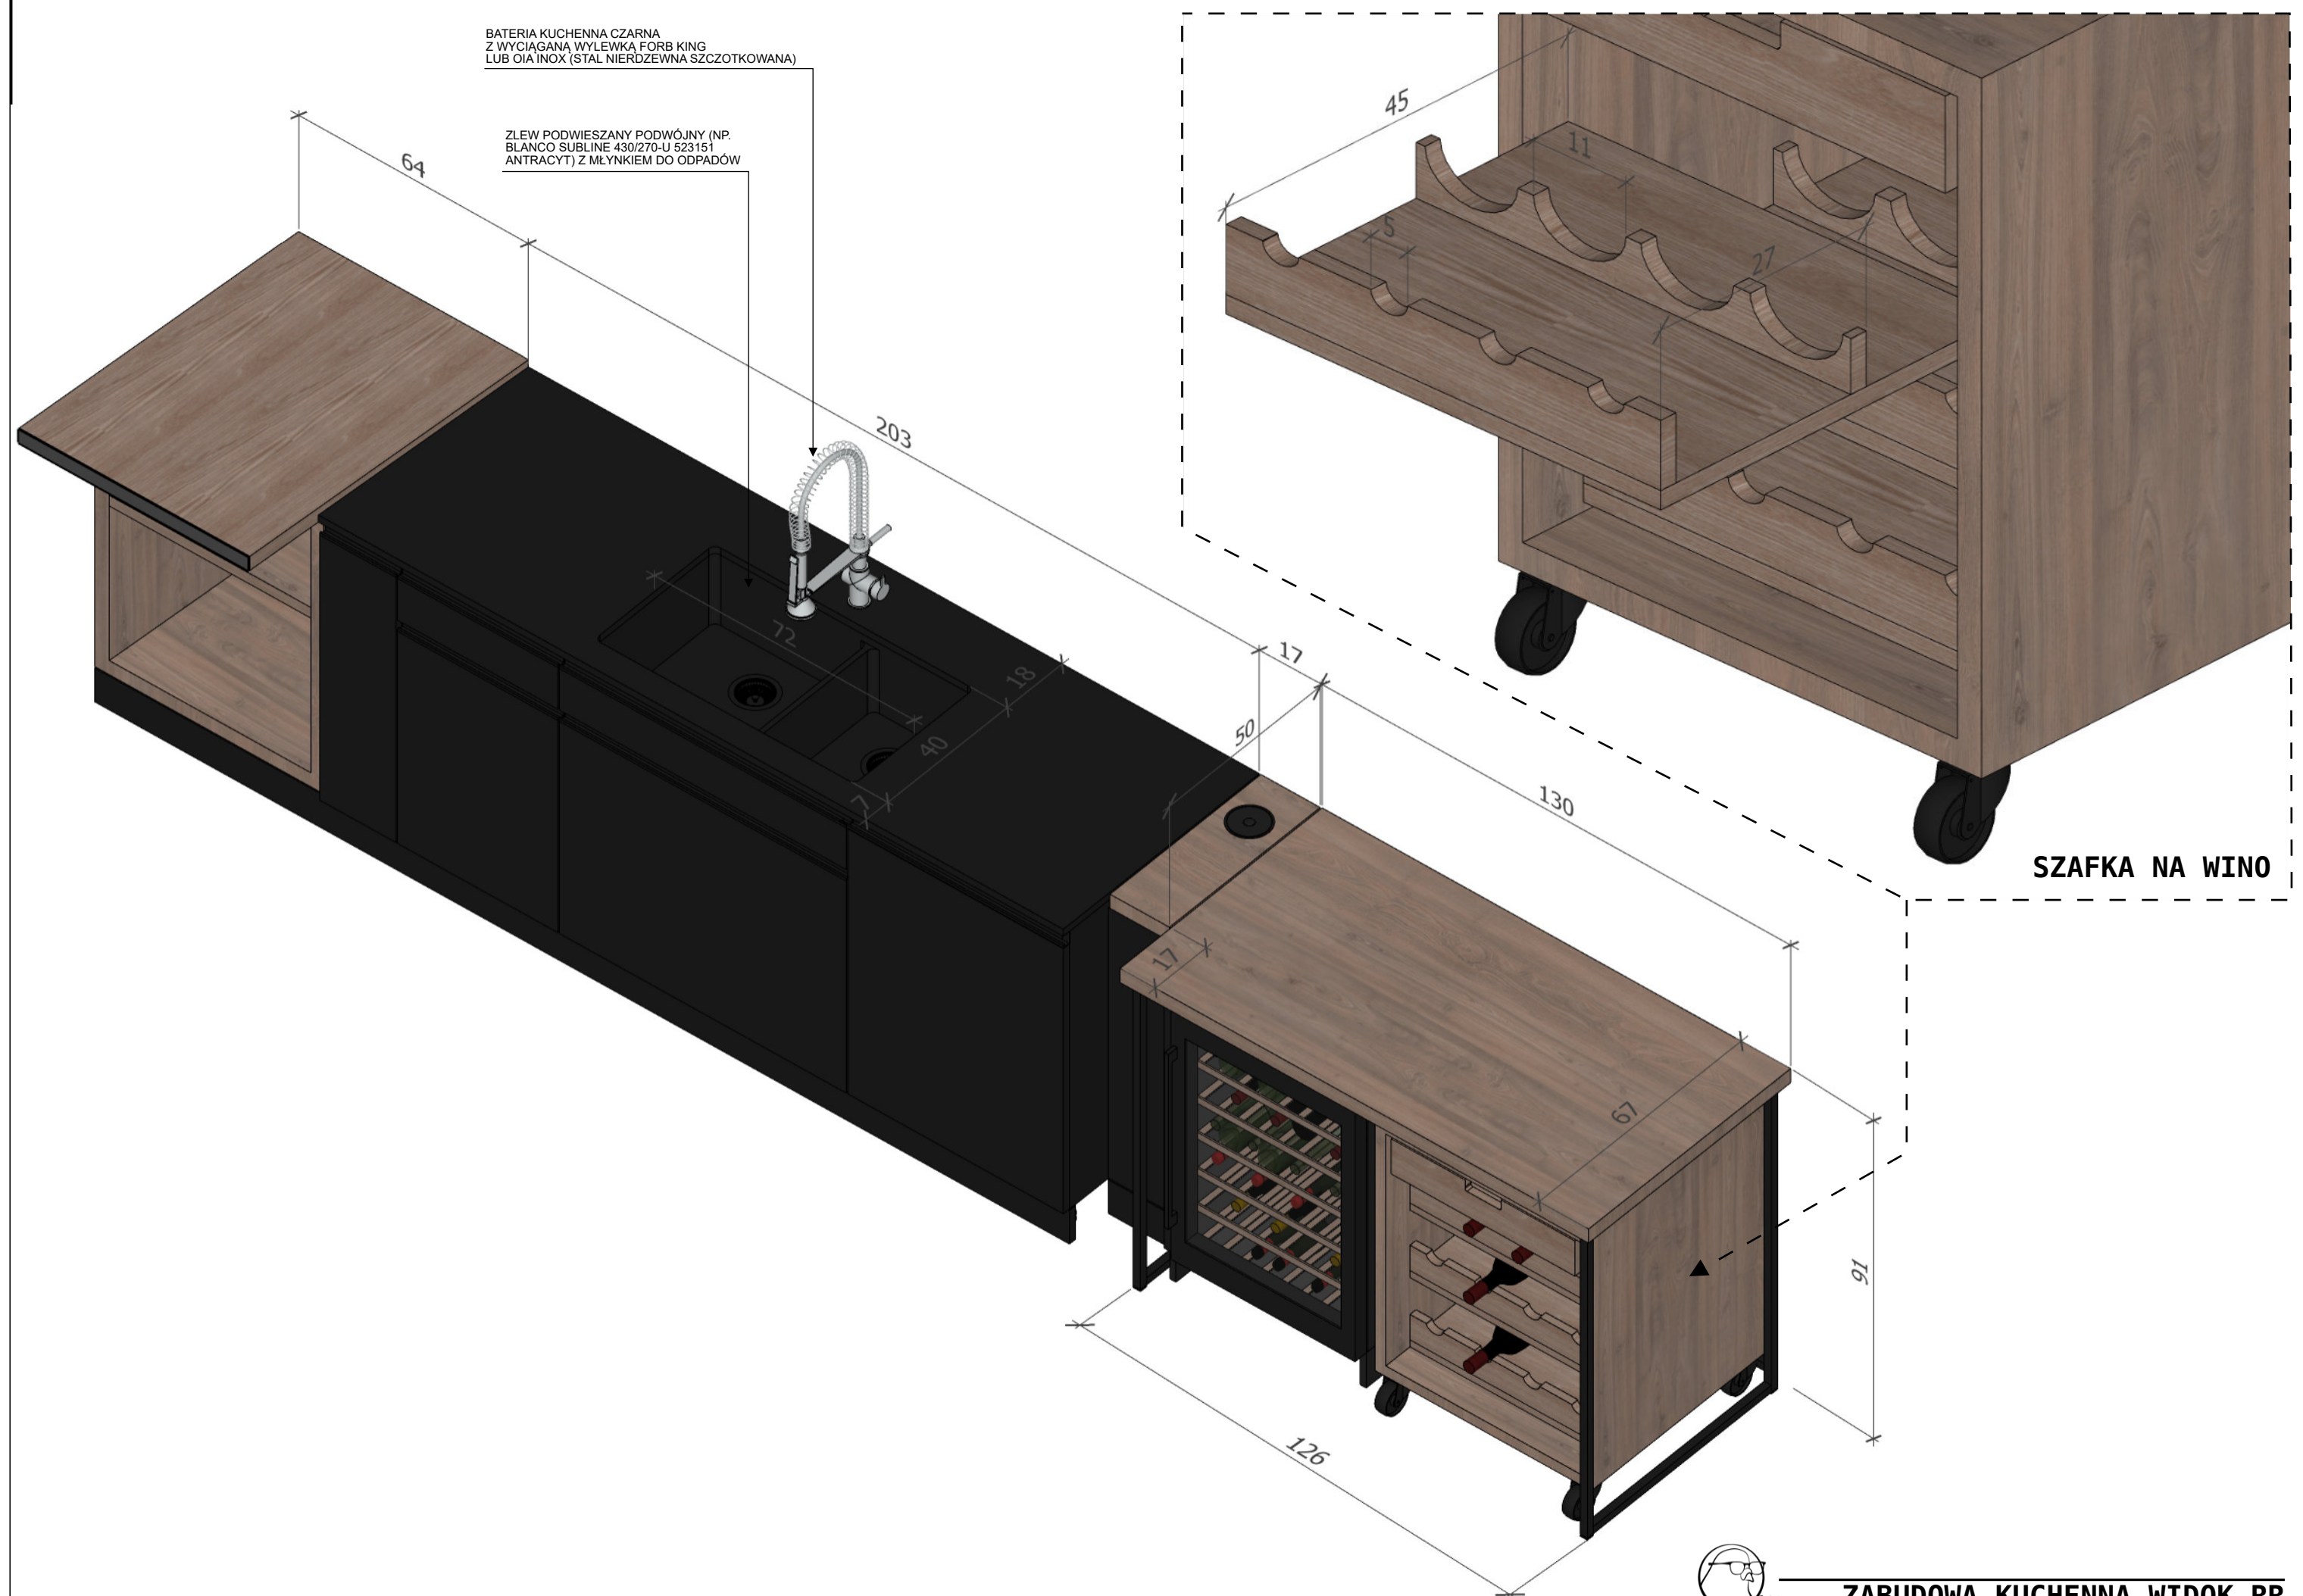


ZABUDOWA KUCHENNA WIDOK RR


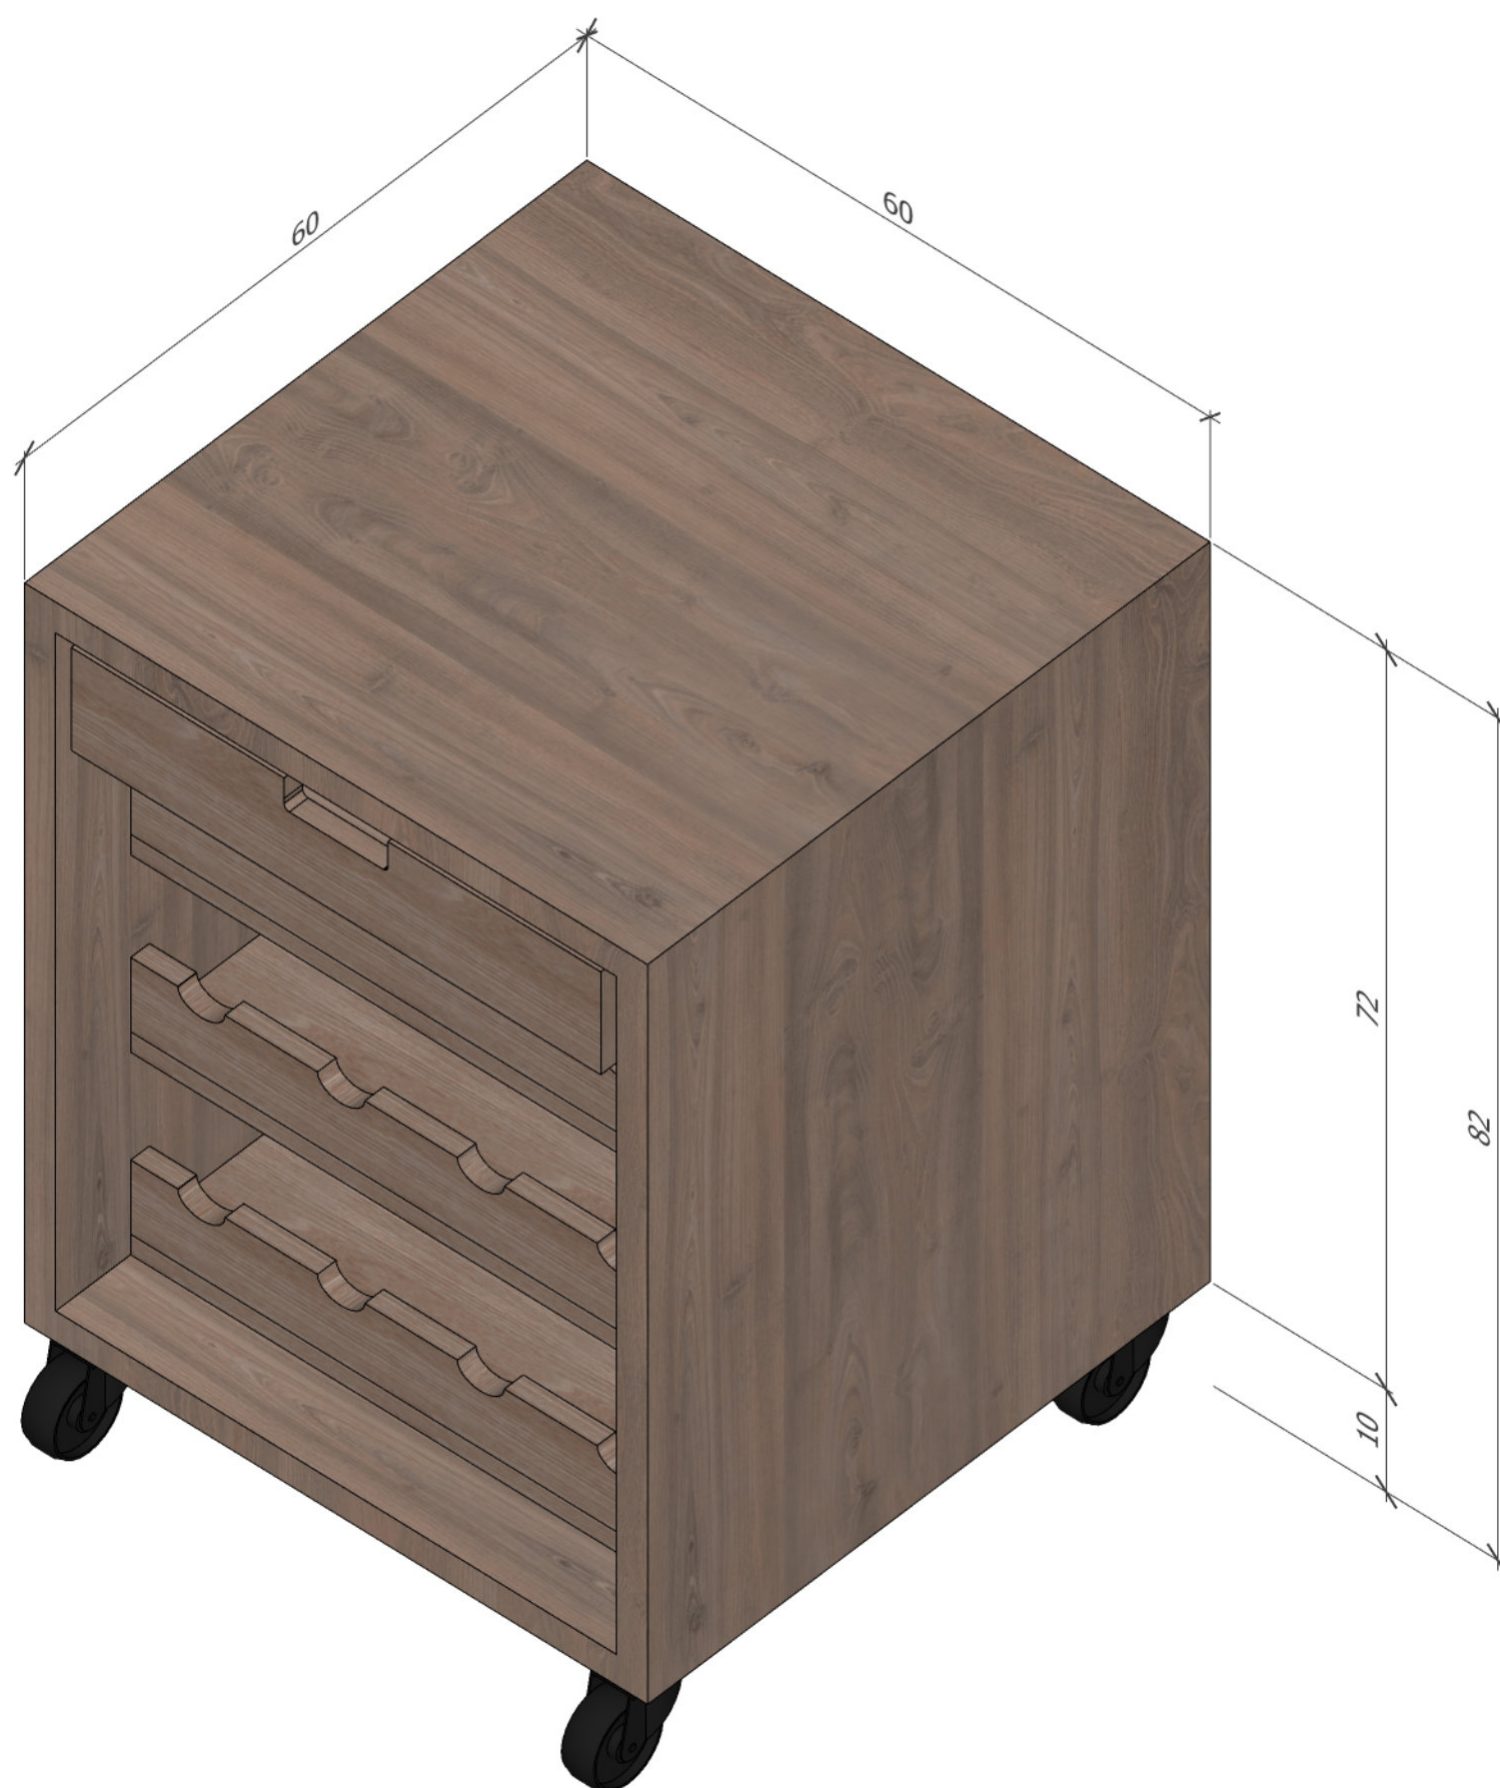


SZAFKA NA WINO

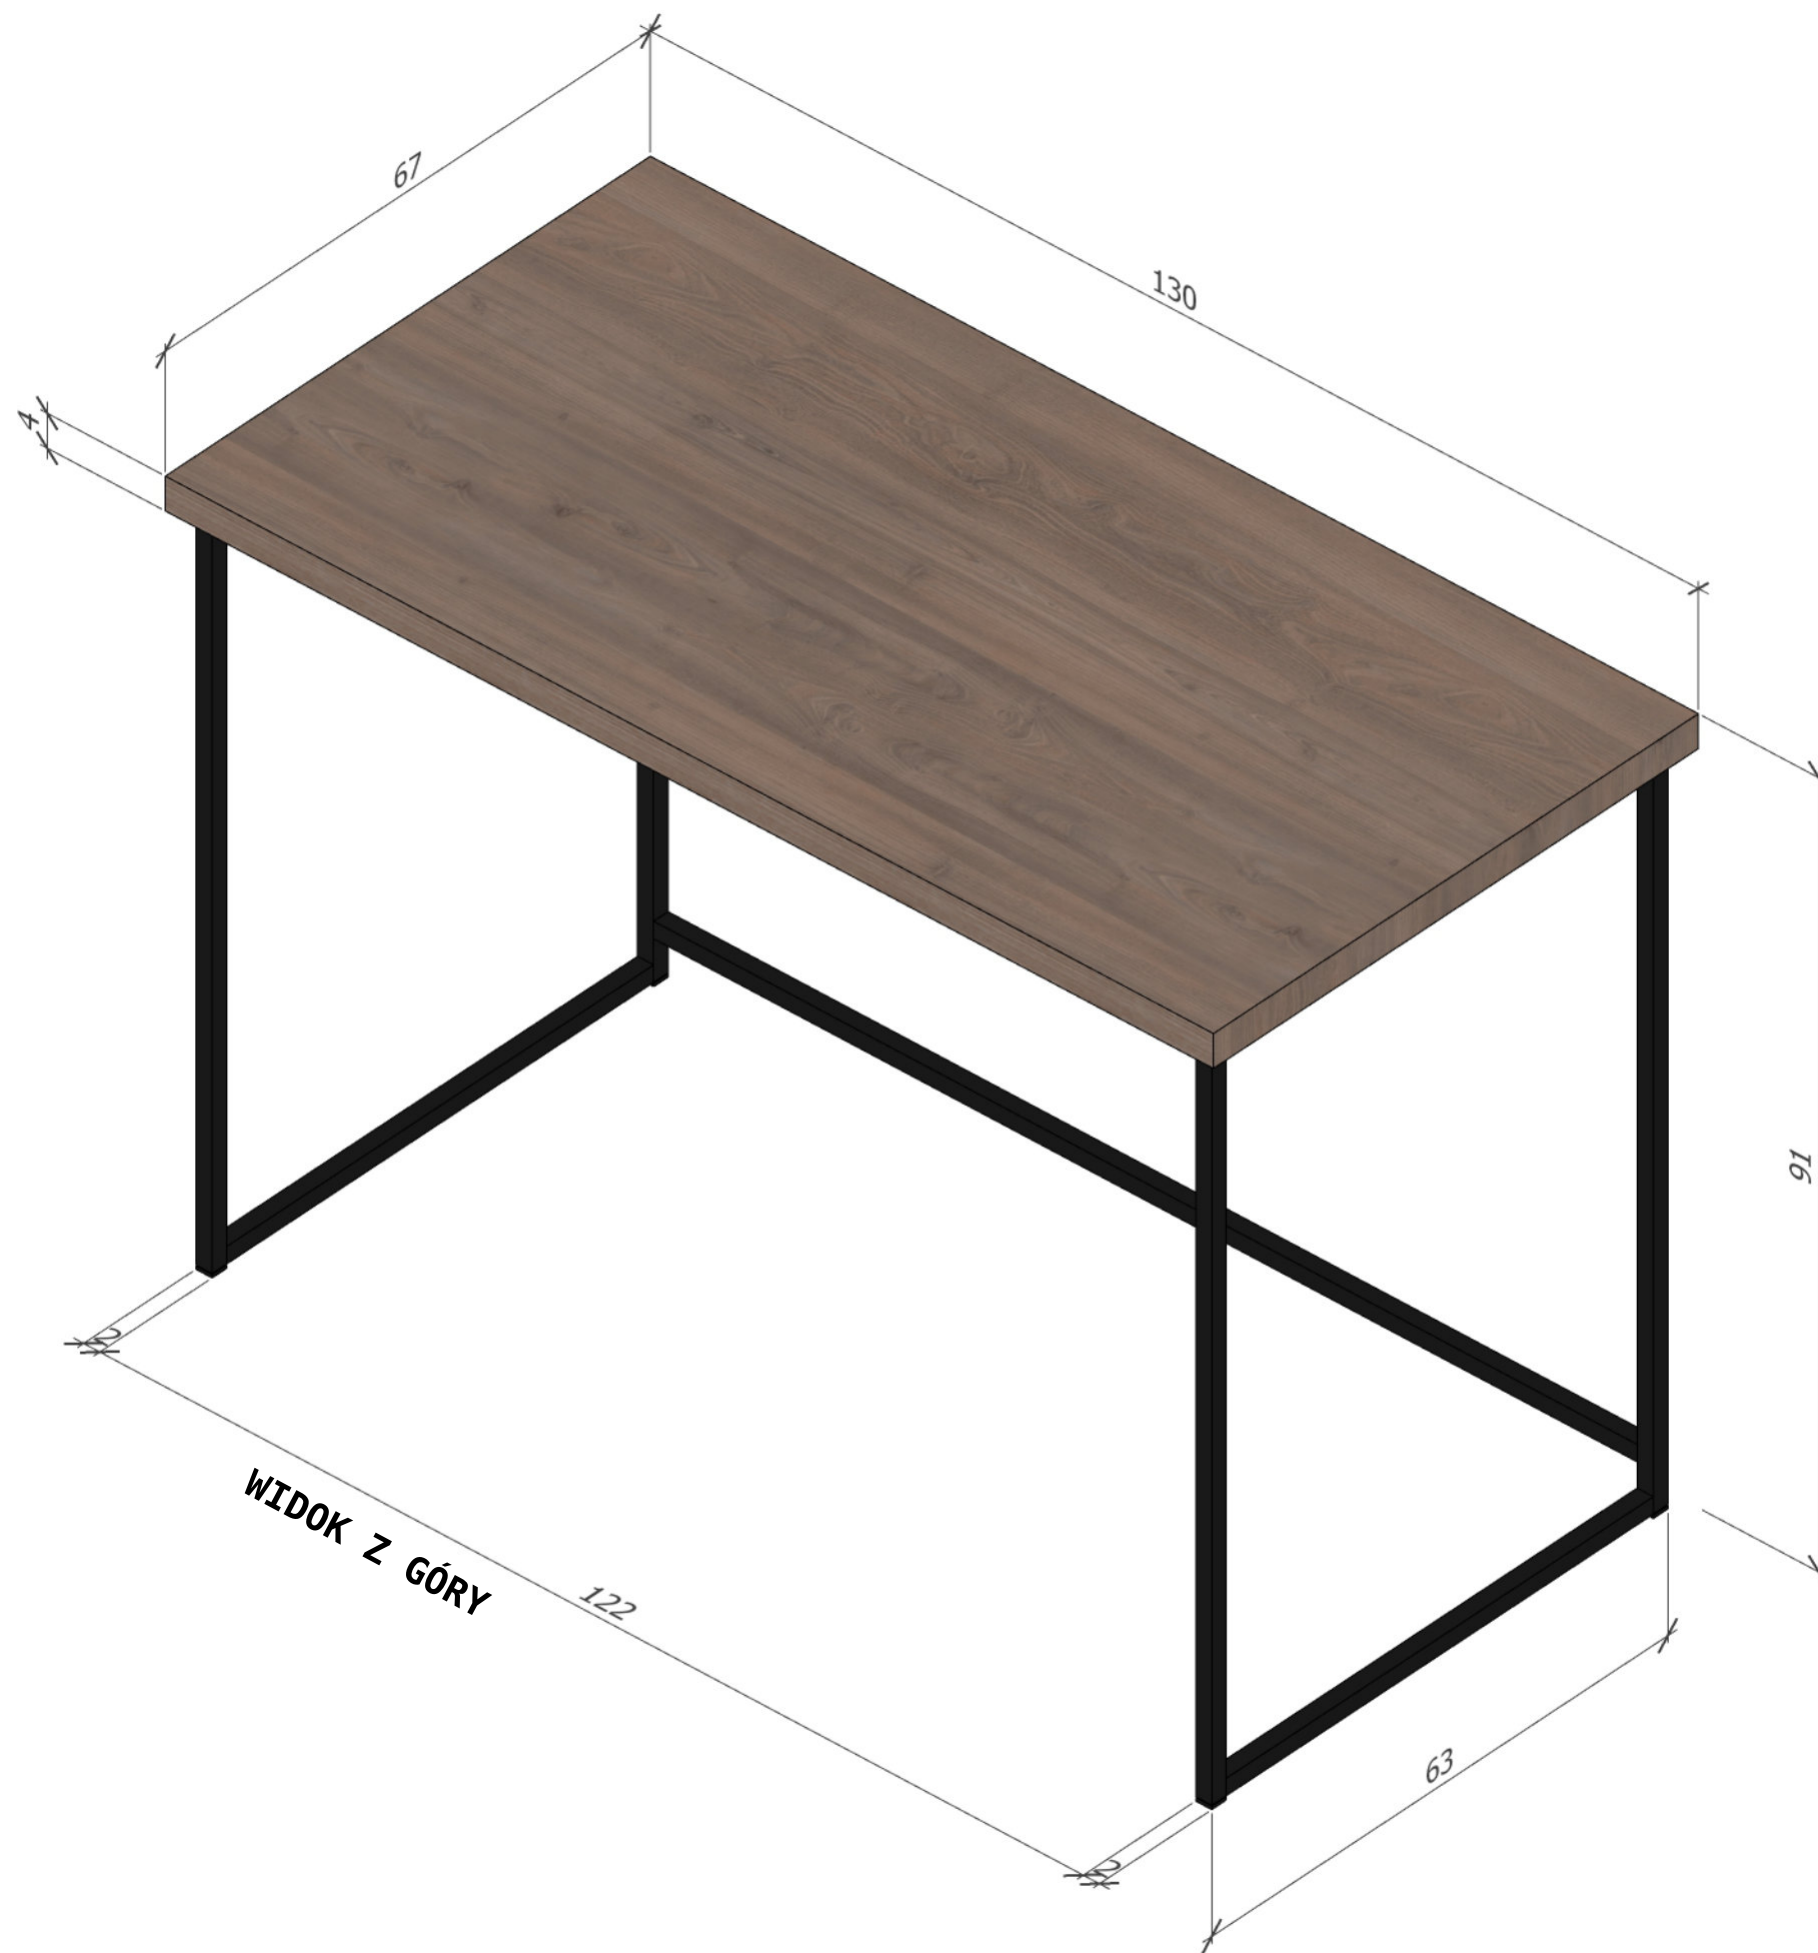

STÓŁ - KUCHNIA


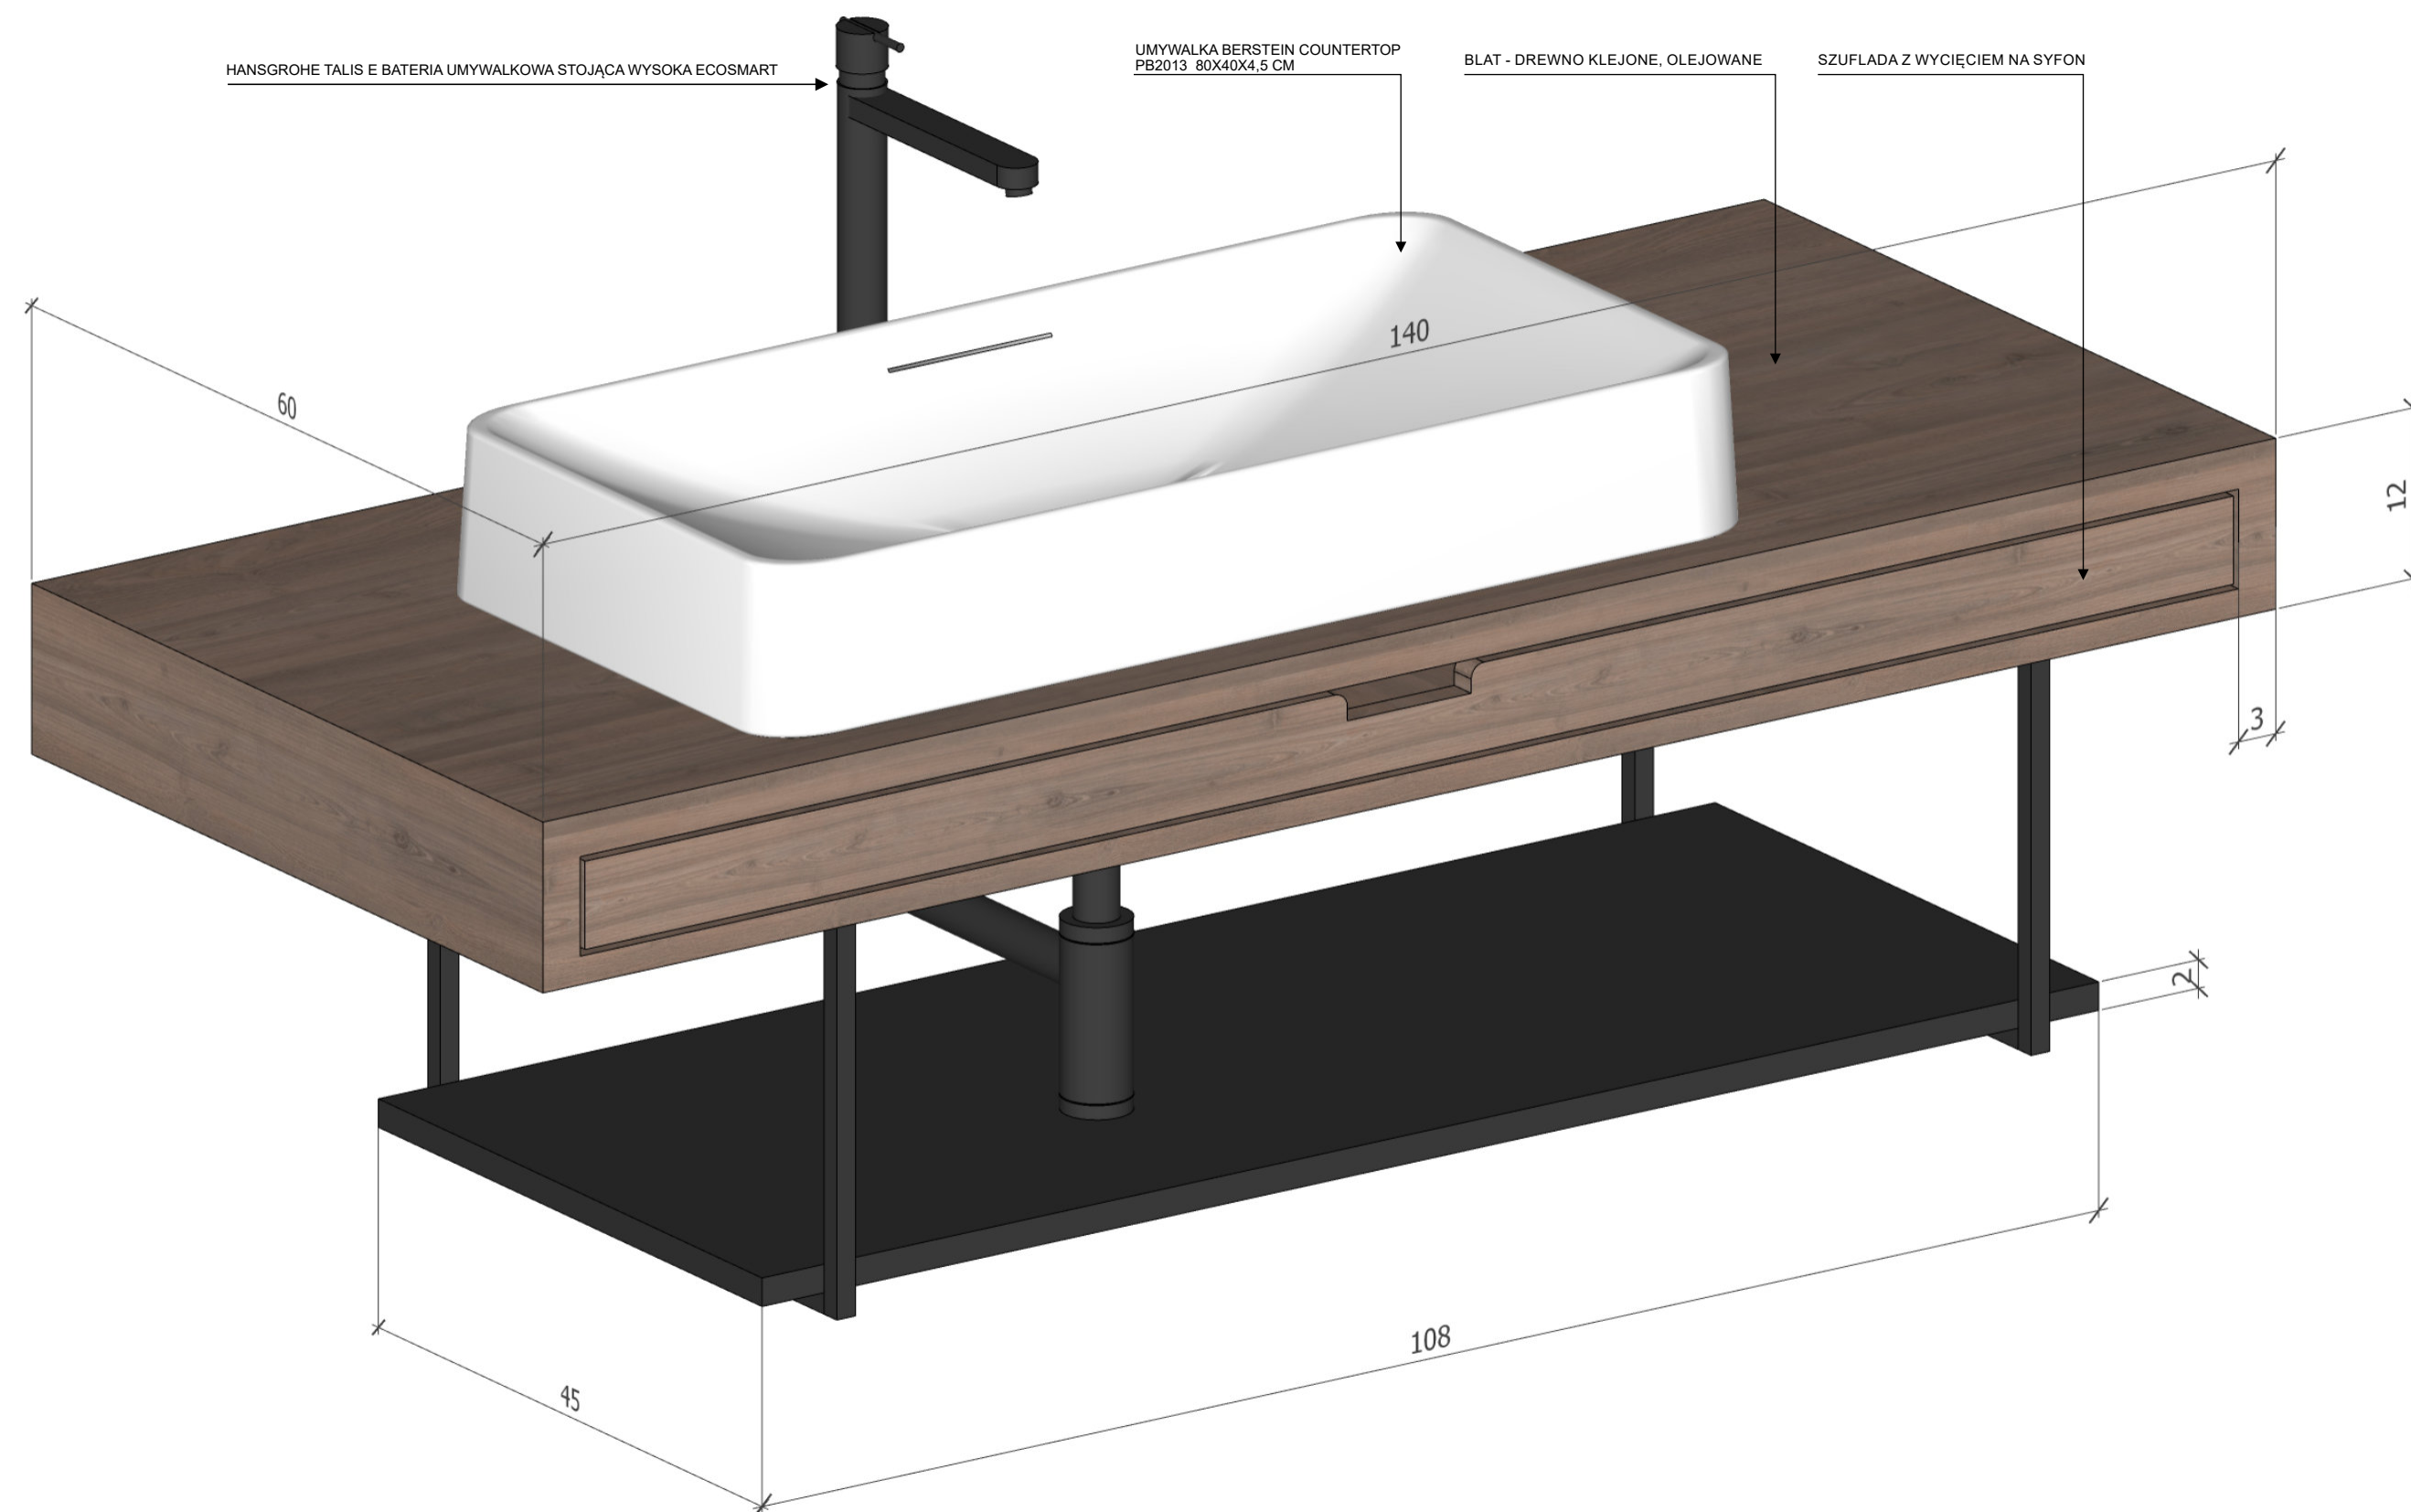


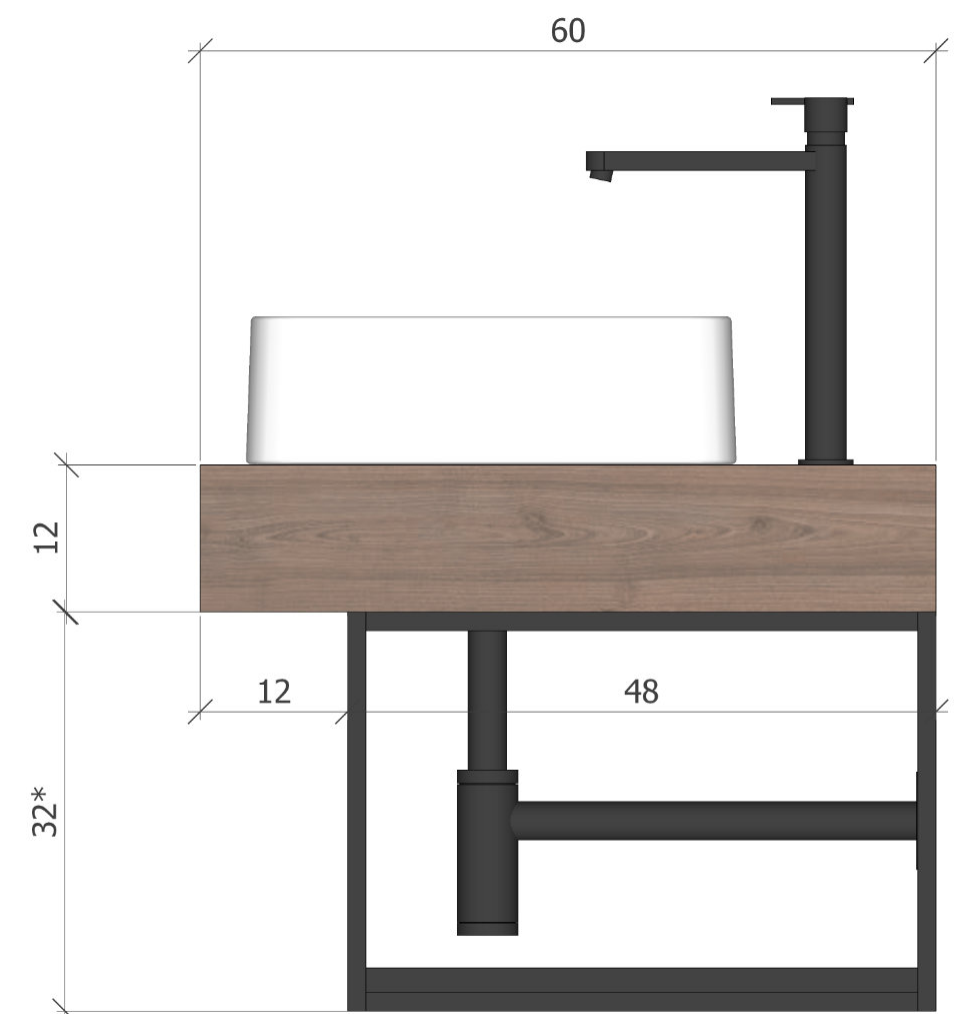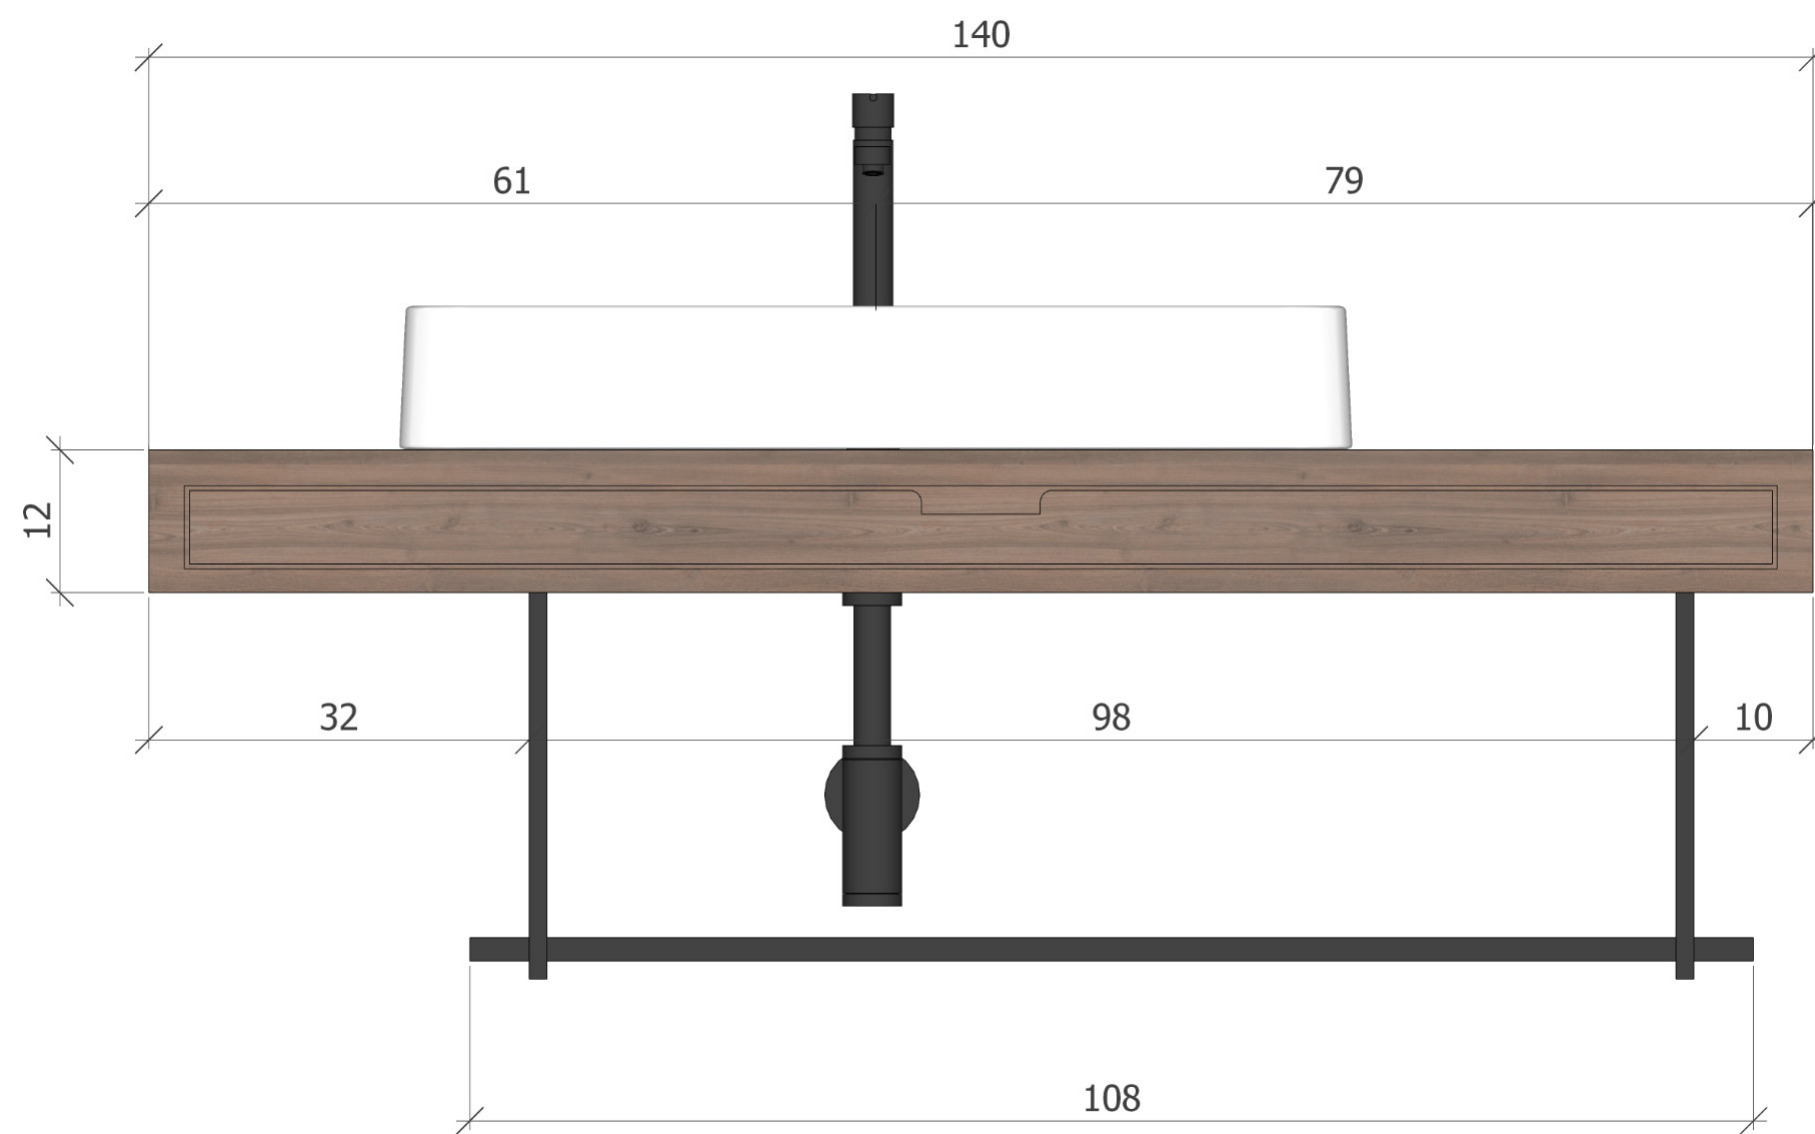

* WYMIAR DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI SYFONU



PÓŁKA Z UMYWALKĄ - ŁAZIENKA

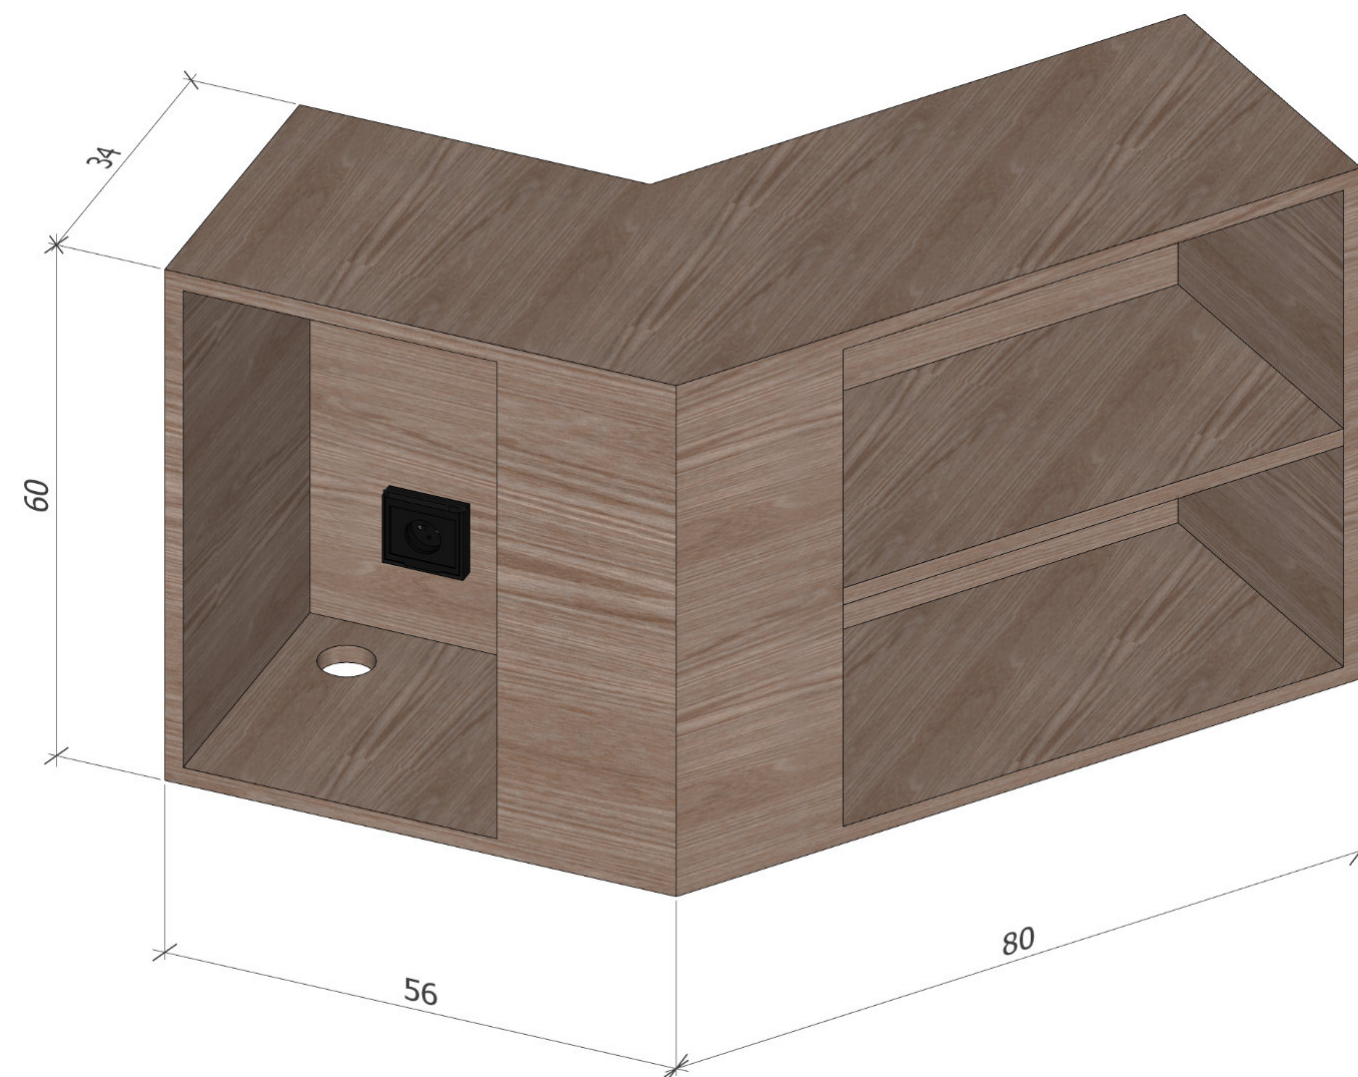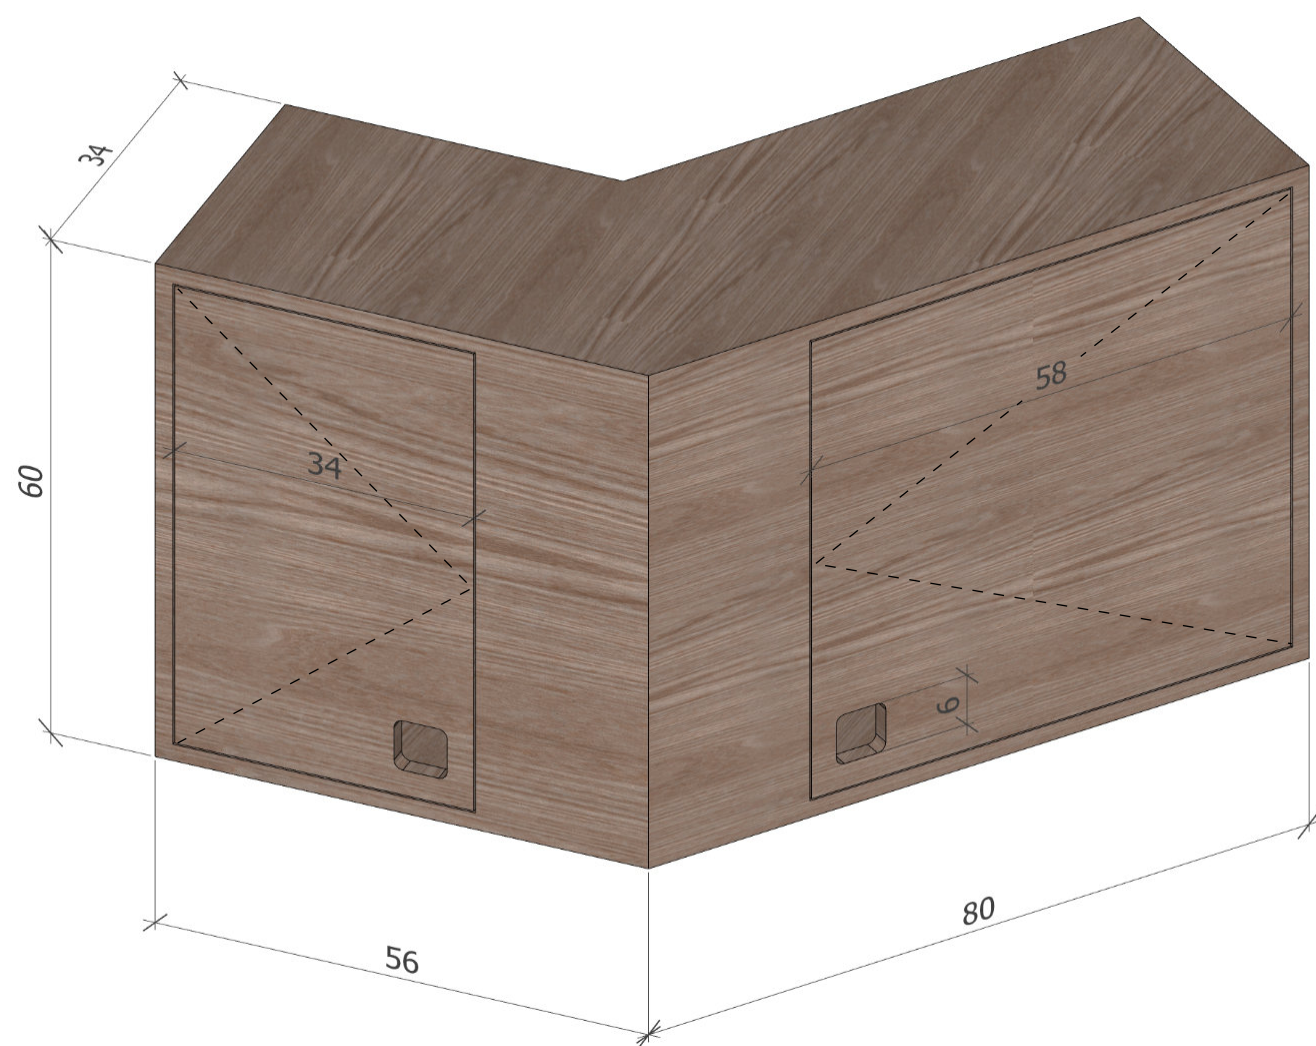


SZAFKA ŁAZIENKOWA




PÓŁKA ŁAZIENKOWA NAD GRZEJNIKIEM





* STOPIEŃ POWINIEN ZOSTAĆ WYKONANY PO WYKONANIU
 PODŁOGI I LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH. WYSOKOŚĆ
 STOPNIA POWINNA ZRÓWNAĆ SIĘ Z POZIOMĄ PODŁOGI
 DREWNIANEJ W MIESZKANIU

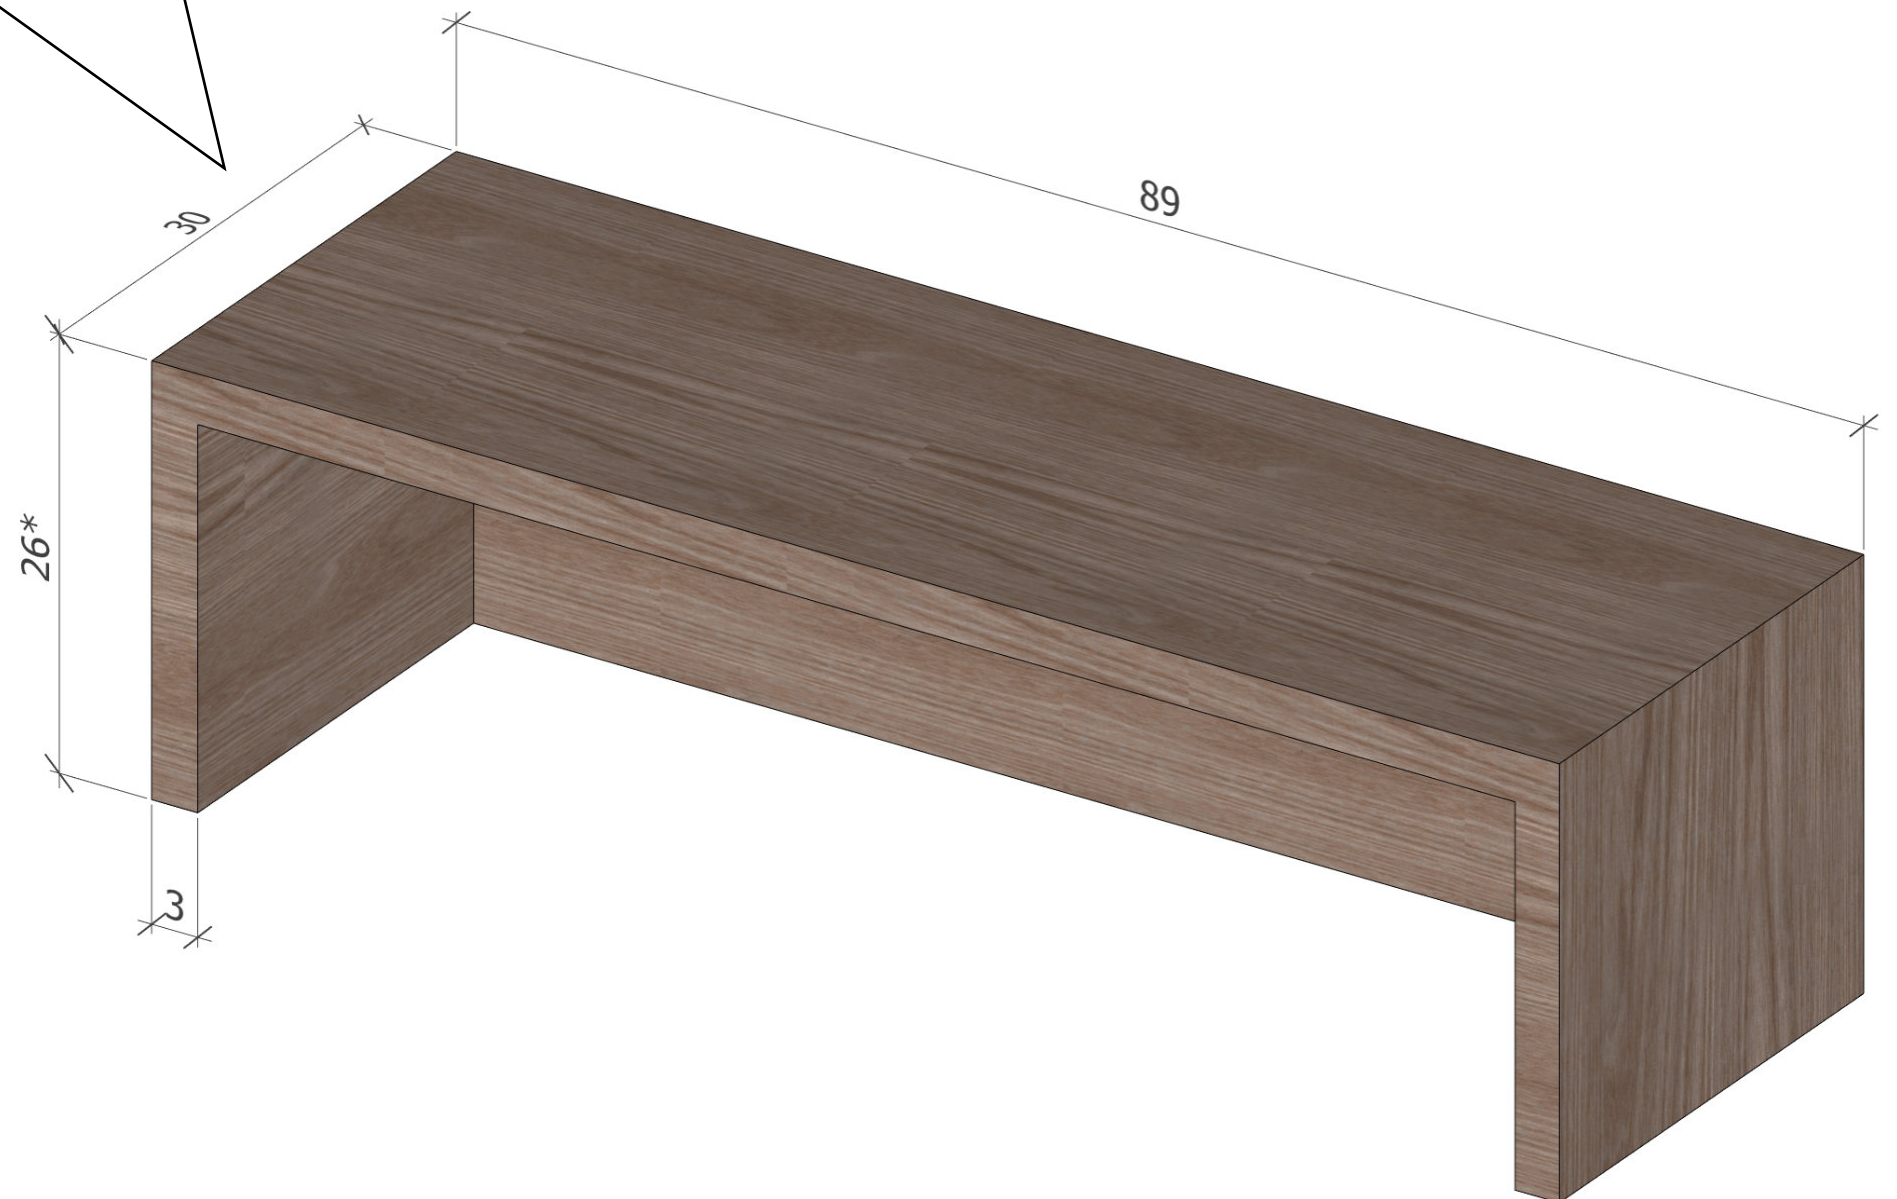

STOPIEŃ W STREFIE WEJŚCIOWEJ

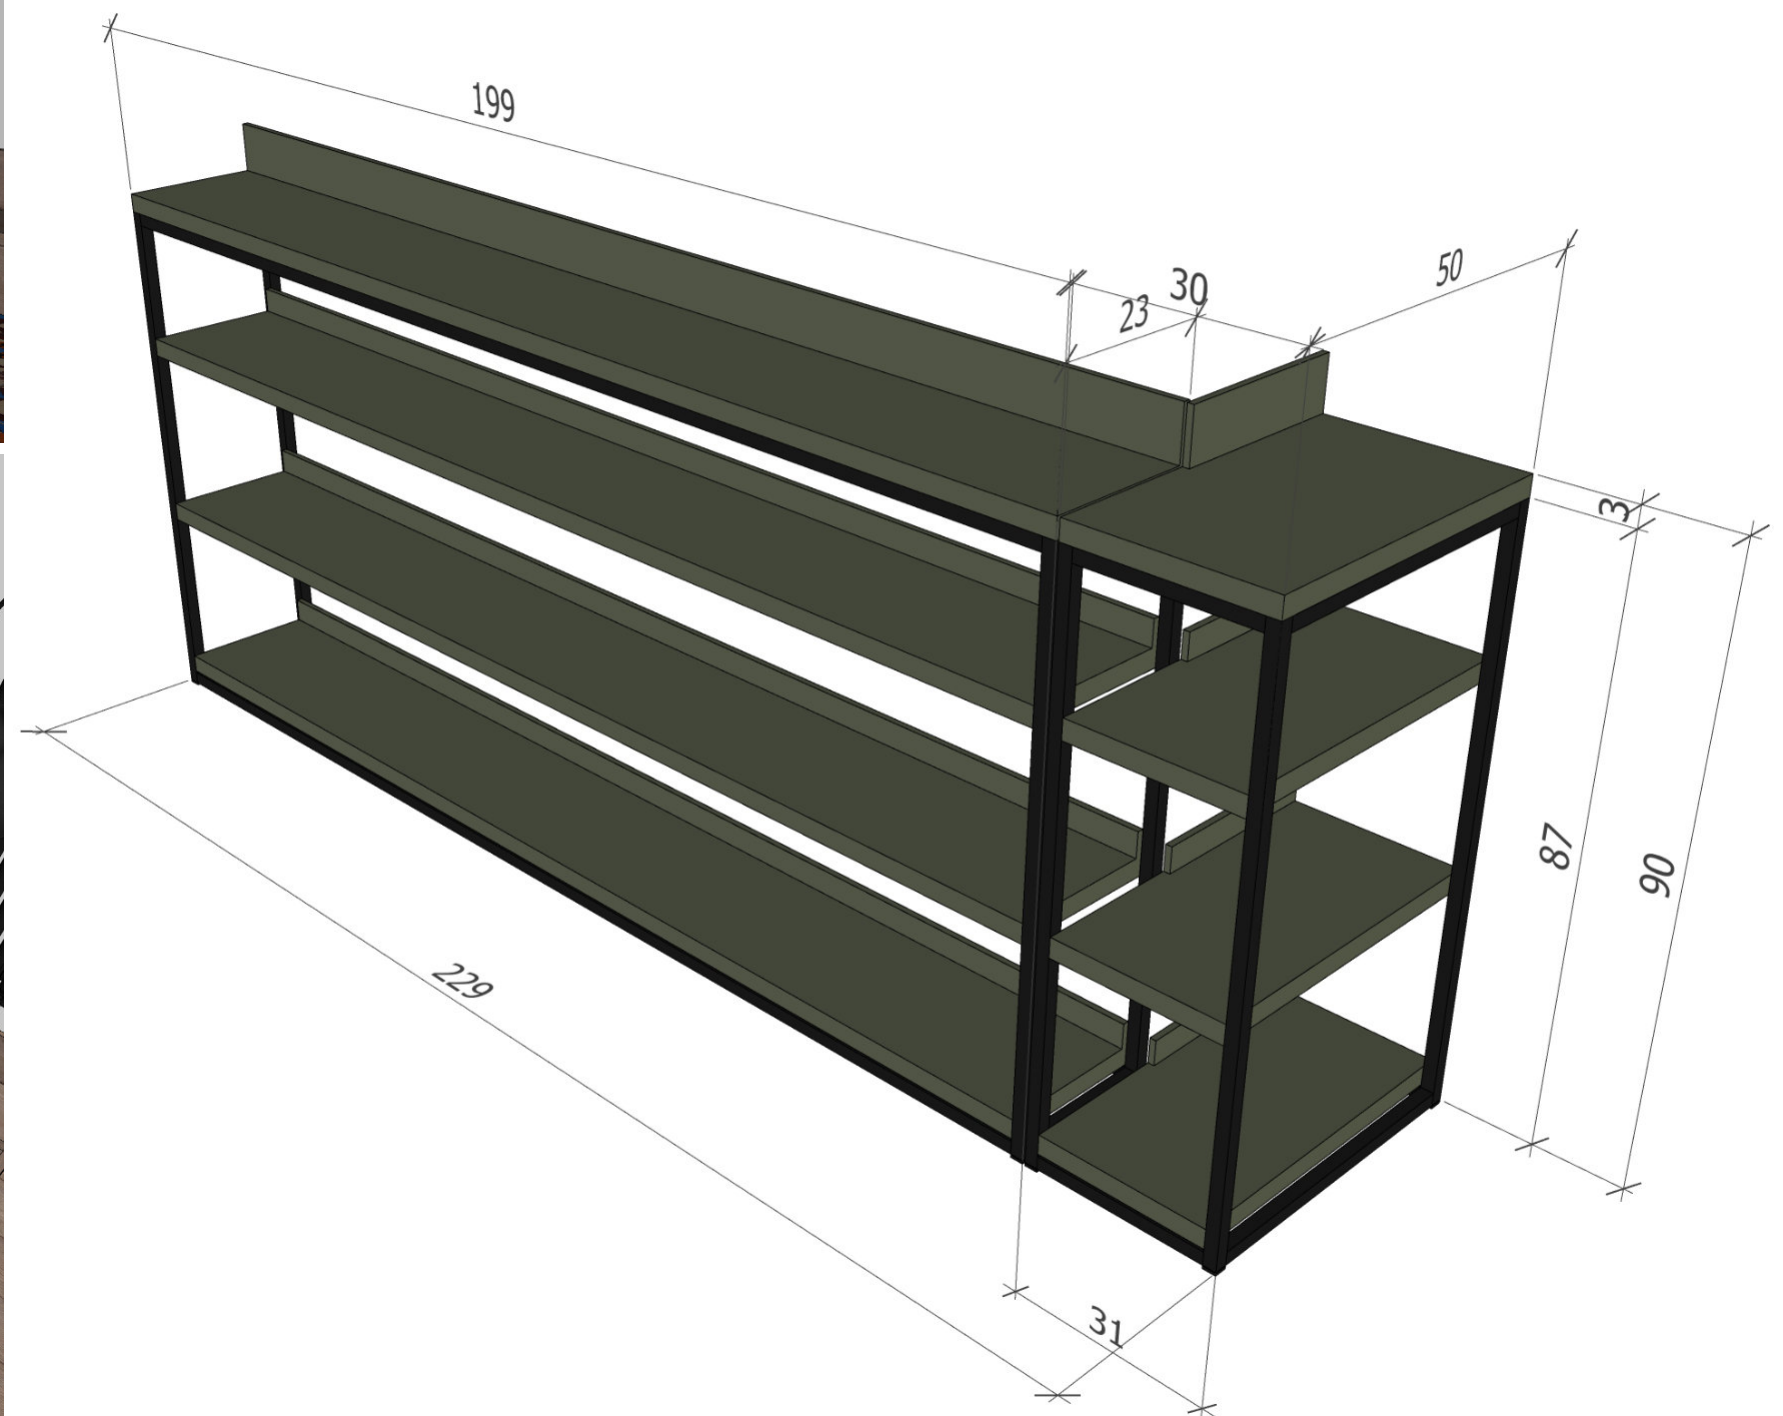


SZAFKA NA BUTY

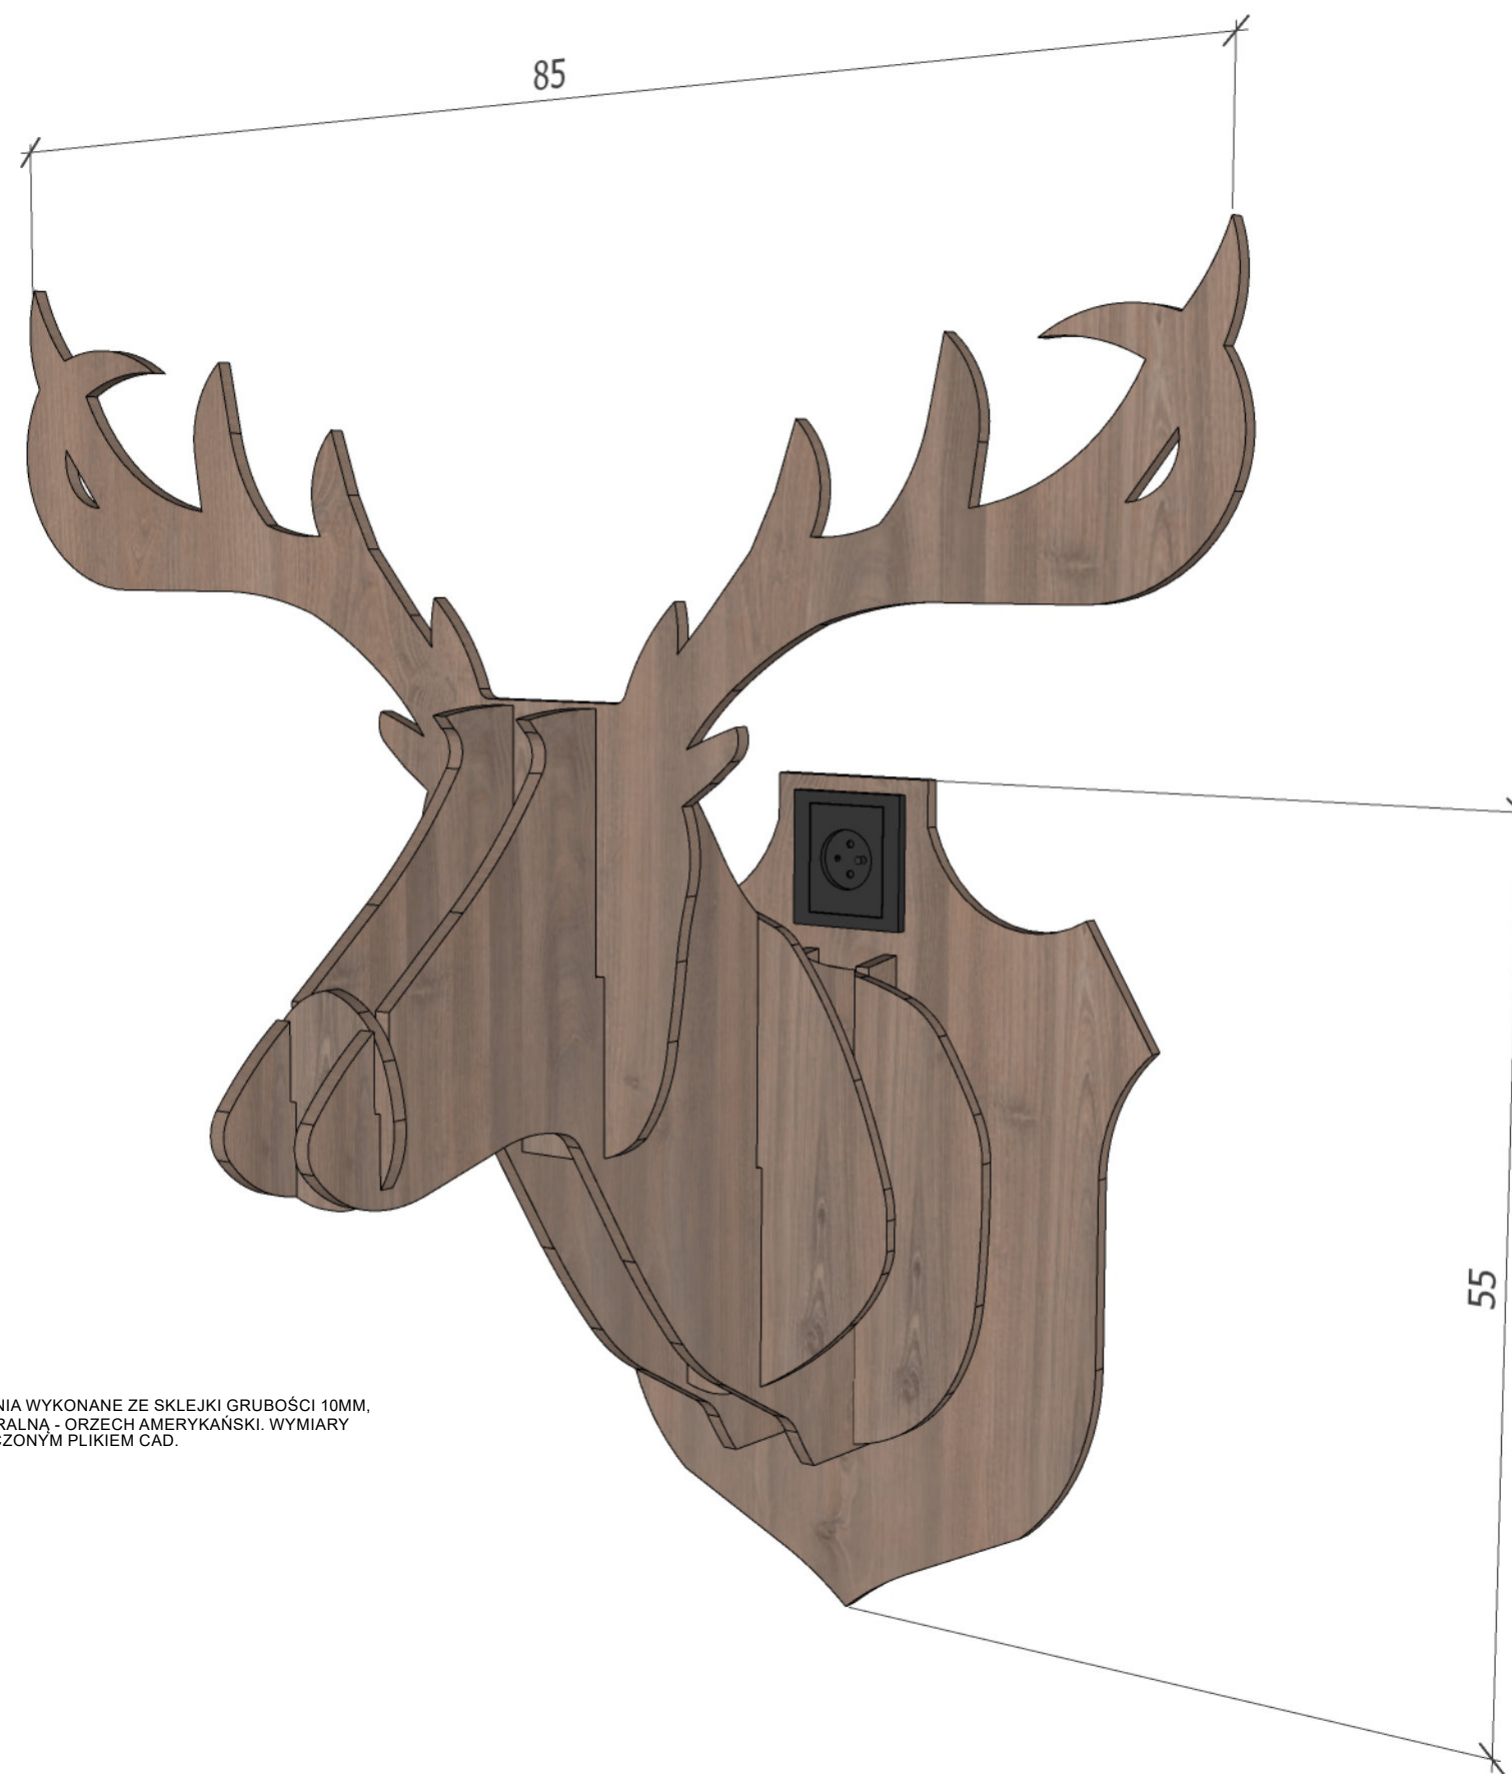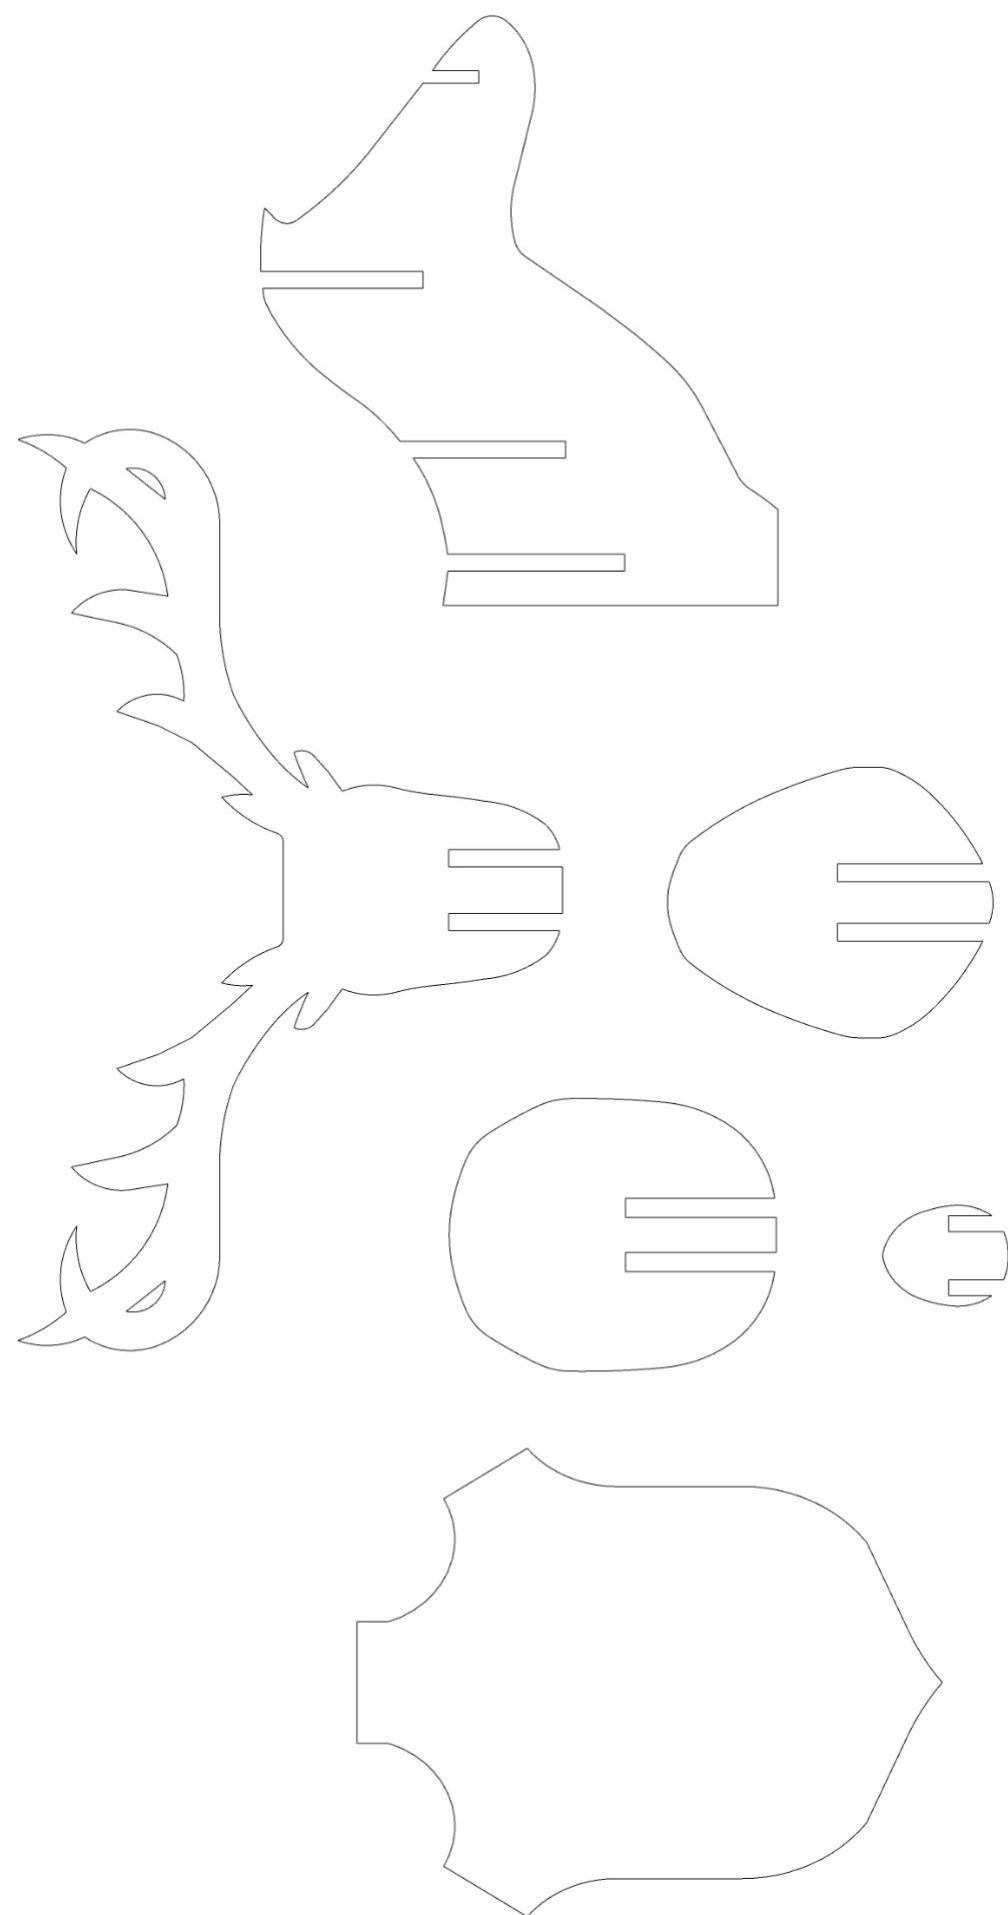

POGŁOWIE JELENIA WYKONANE ZE SKLEJKI GRUBOŚCI 10MM,
Z OKLEINĄ NATURALNĄ - ORZECH AMERYKAŃSKI. WYMIARY
ZGODNE Z ZAŁĄCZONYM PLIKIEM CAD.



POGŁOWIE JELENIA

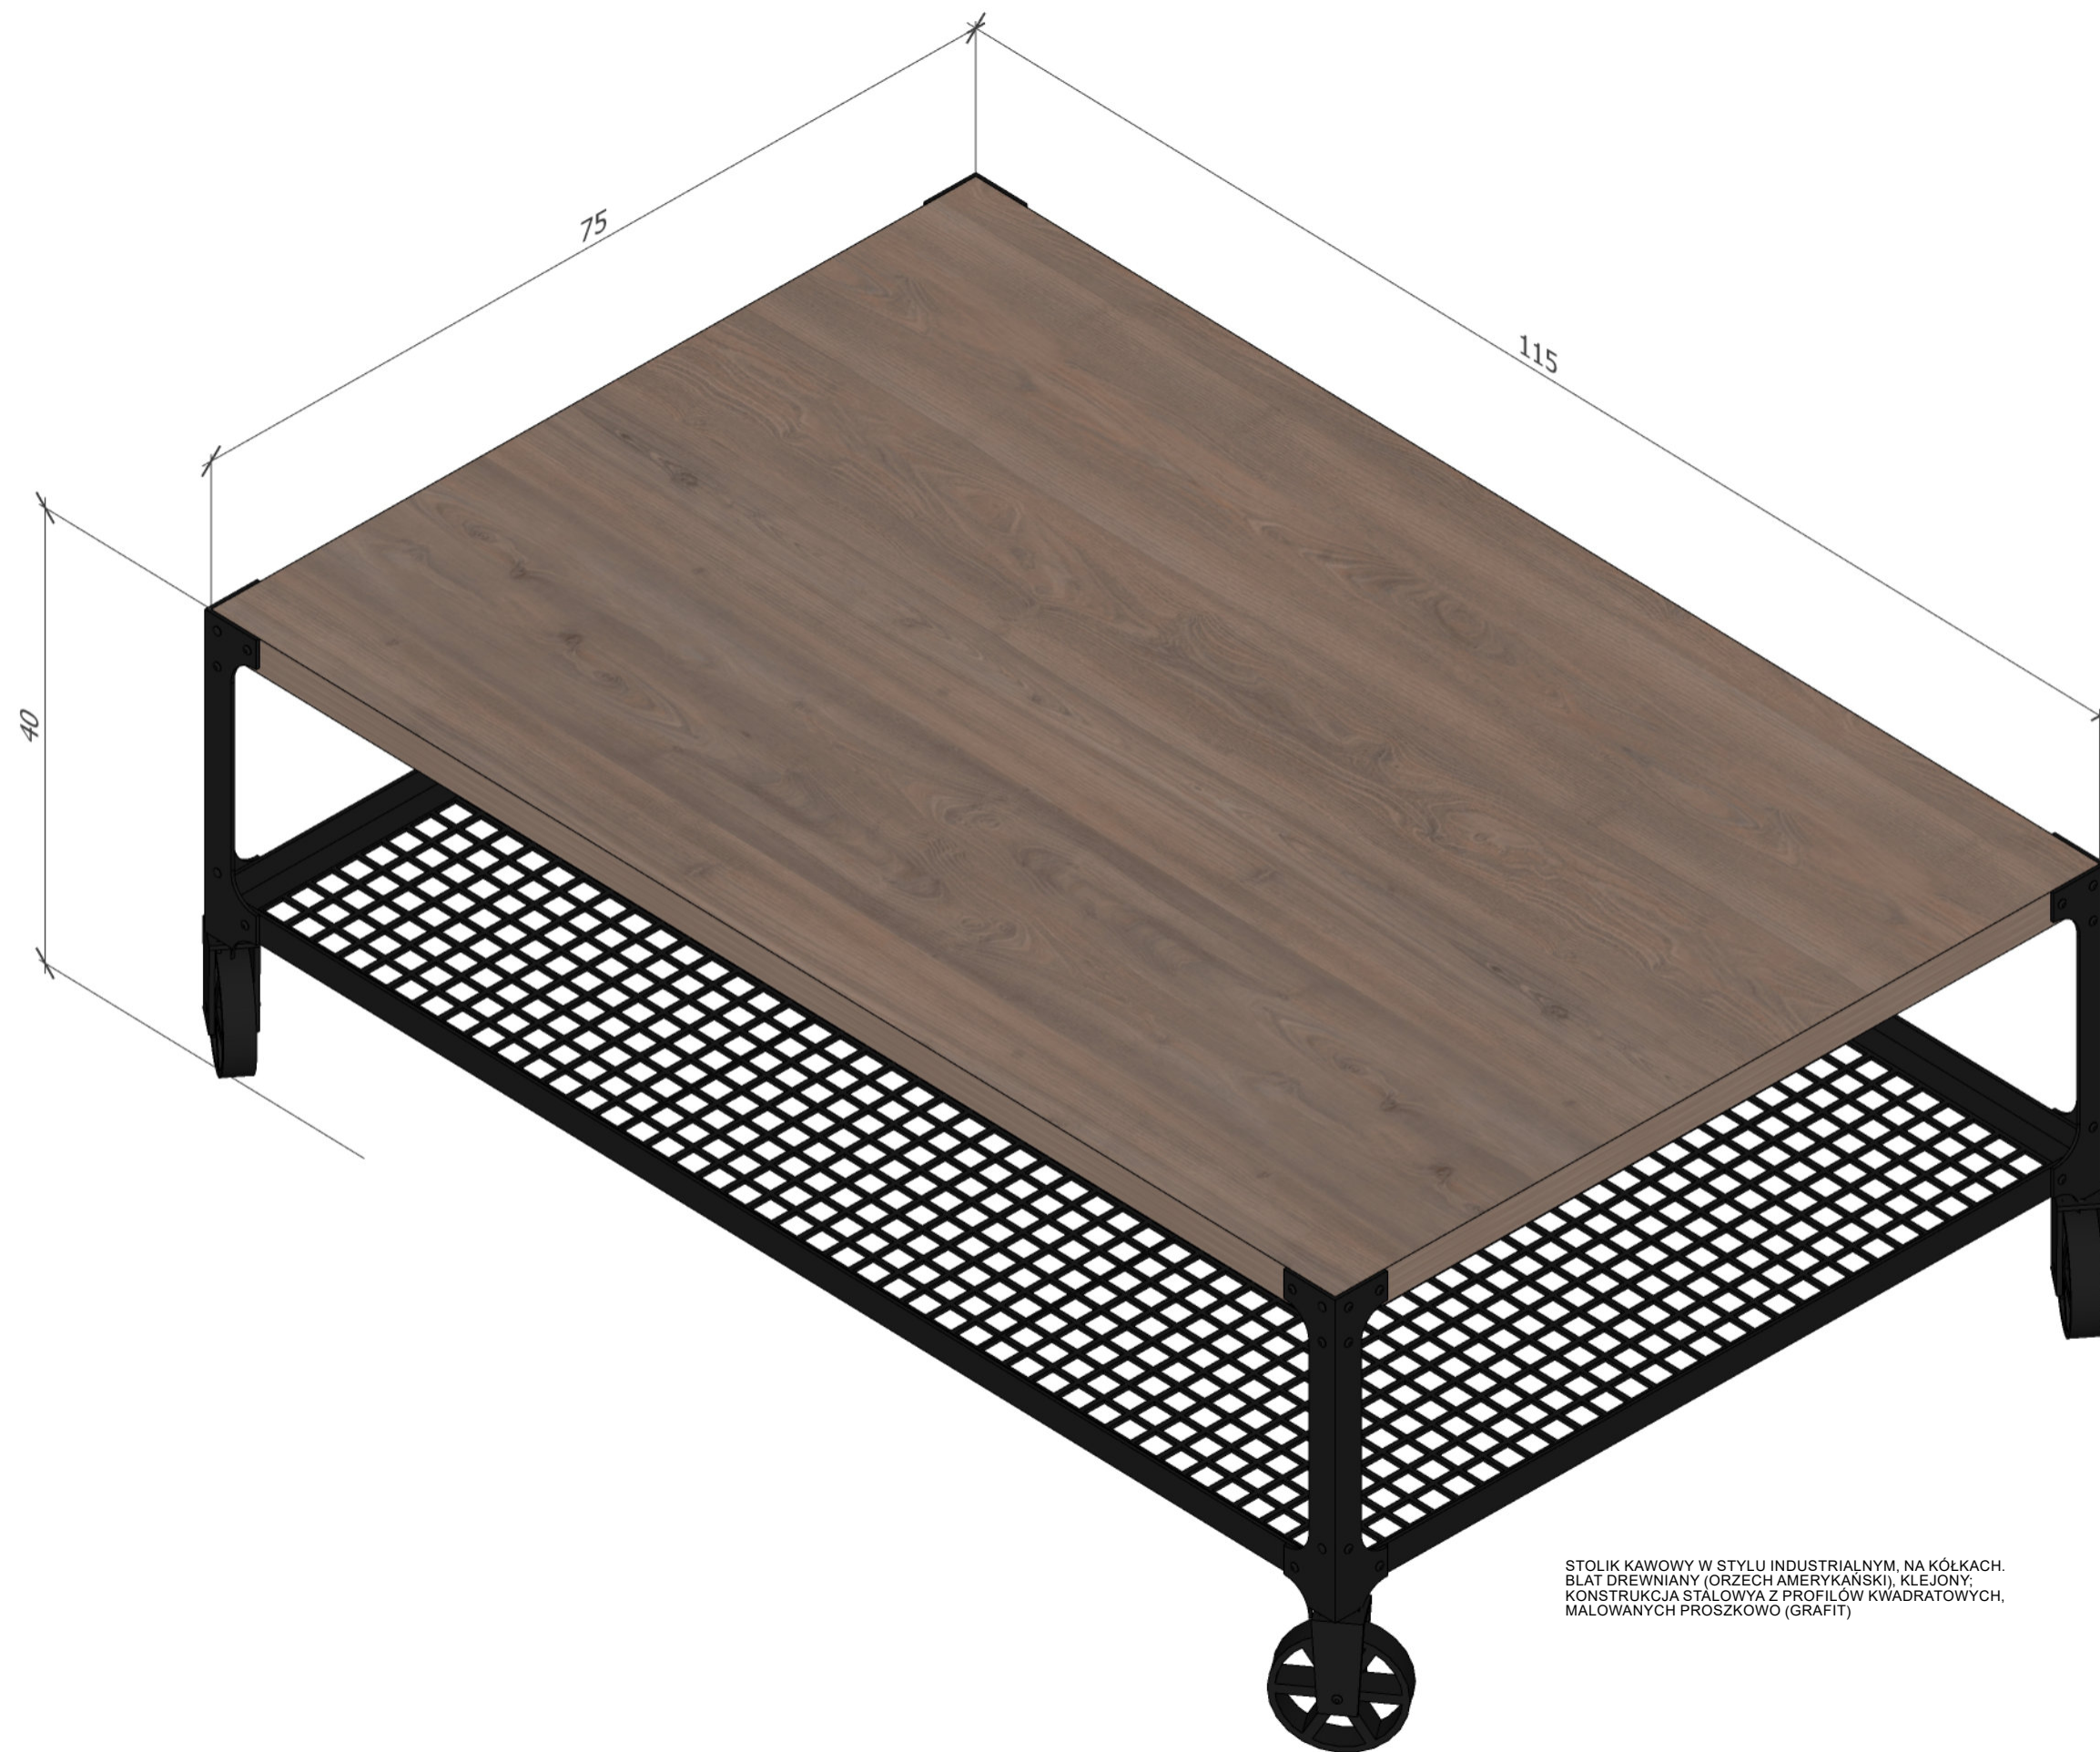

STOLIK KAWOWY W STYLU INDUSTRIALNYM, NA KÓŁKACH.
BLAT DREWNIANY (ORZECH AMERYKAŃSKI), KLEJONY;
KONSTRUKCJA STALOWA Z PROFILÓW KWADRATOWYCH,
MALOWANYCH PROSZKOWO (GRAFIT)



STOLIK KAWOWY



DRABINA PRZESUWNA WYKONANA Z ELEMENTÓW DREWNIANYCH (ORZECH AMERYKAŃSKI) ORAZ STALOWYCH, MALOWANYCH PROSZKOWO (GRAFIT). DRABINA WRAZ Z MECHANIZMEM PRZESUWNYM (POWYŻSZA PROPOZYCJA ZAKŁADA, ROLKI JEZDNE ZAMOCOWANE W DOLNEJ CZĘŚCI DRABINY ORAZ HAKI WYKONANE ZE STALI, ŚLIZGAJĄCE SIĘ PO PRZYMOCOWANEJ DO KLESZCZY WIĘZBY DACHOWEJ RURY STALOWEJ). MOŻLIWY JEST DOBÓR INNEGO MECHANIZMU PRZEZ WYKONAWCĘ, Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH ZAŁOŻEŃ:

- ELEMENTY DREWNIANE - SKLEJKĄ, LUB LITE DREWNO, ORZECH AMERYKAŃSKI LUB DĄB BARWIONY W KOLORZE ORZECHA
- ELEMENTY METALOWE MALOWANE PROSZKOWO (GRAFIT), STOPNIE MOŻNA ZASTĄPIĆ PŁASKIMI STOPNIAMI DREWNIANYMI
- RURA NA BELCE KLESZCZOWEJ - NIE MALOWANA, WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ, SATYNOWEJ
- MOCOWANIE RURY NA BELCE KLESZCZOWEJ (LUB INNEGO MECHANIZMU SŁUŻĄCEGO PRZESUWANIU DRABINY) NALEŻY WYKONAĆ BEZ FIZYCZNEJ INGERENCJI W SAMĄ BELKĘ (BEZ WIERCENIA, ŚRUB ITP. W KONSTRUKCJI DACHOWEJ)



DRABINA PRZESUWNA DO BIBLIOTEKI

